



**1. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Darba vieta brauktuves malā. Satiksmes organizēta pa 2 sašaurinātām braukšanas joslām.**

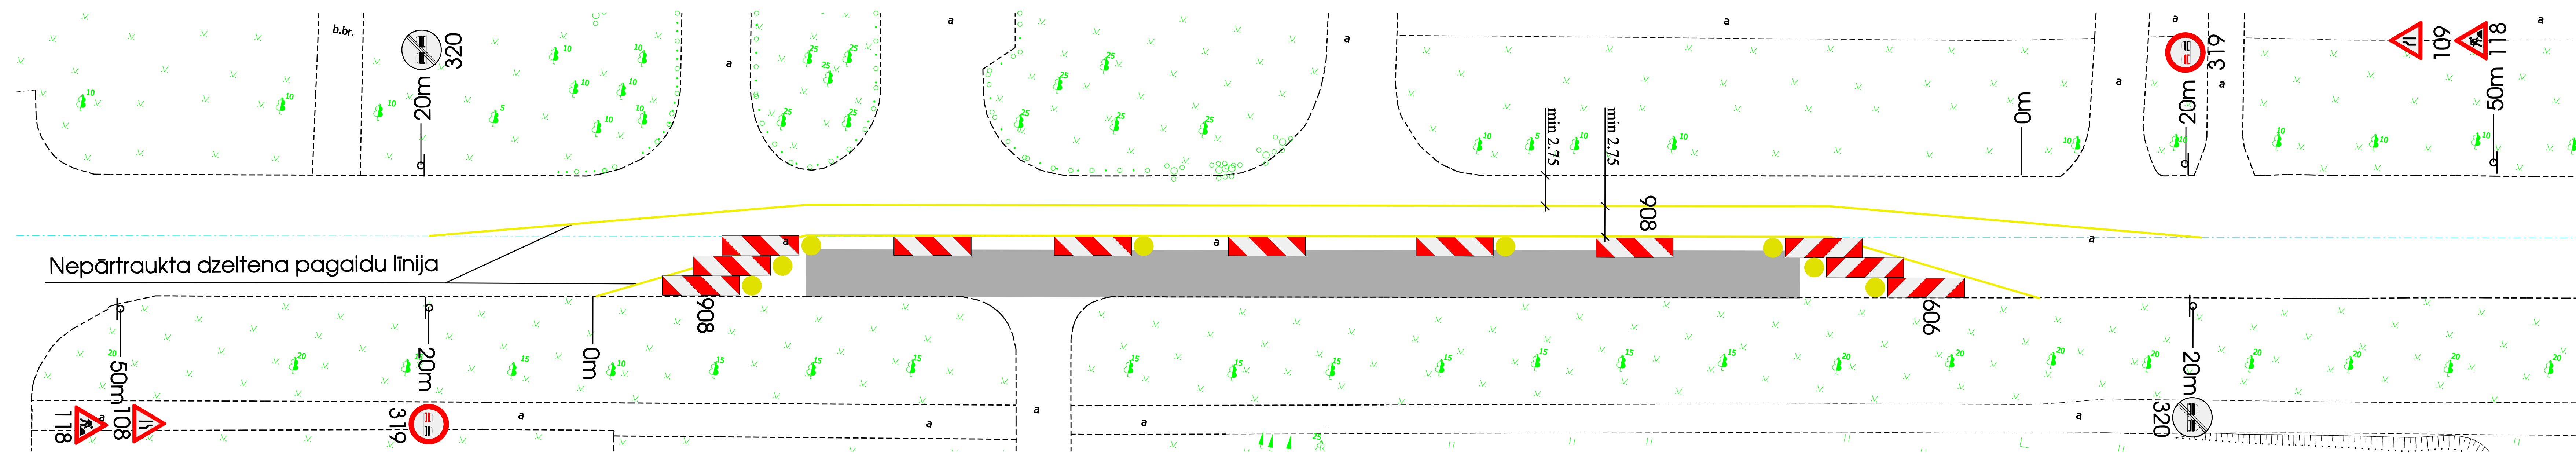

Šķērsnorobežojums - vienpusīgi vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brauktktuves malu vai barjeru. Vismaz 3 vienpusīgas signālugunis.

Garennorobežojums - vienusīgi vadstatņi, maks. 10m attālumā cits no cita. Ieteicama vienusīga signāluguns uz katra otrā vadstatņa.


**2. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta viena braukšanas josla, divvirzienu satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm.**

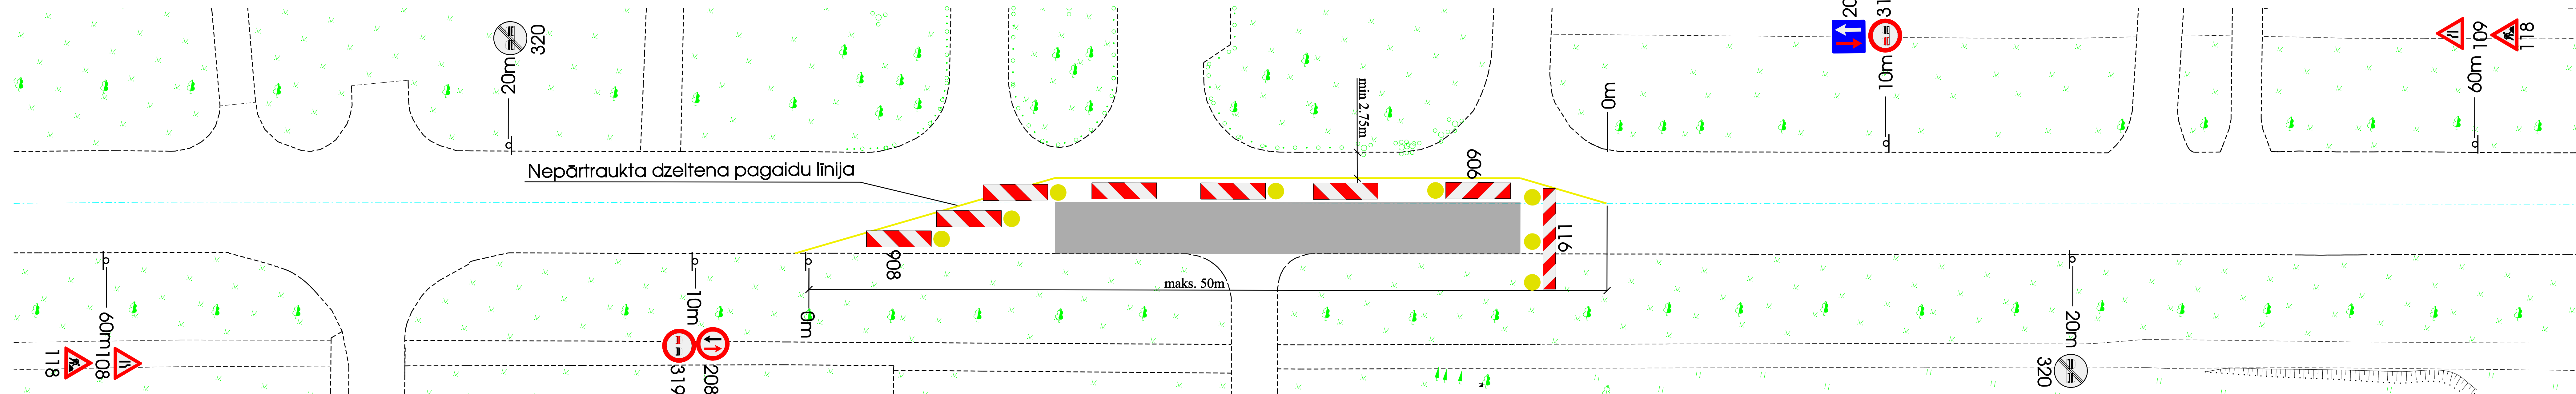

Šķērsnorobežojums - barjera vai vienaspusīgi vadstātņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brauktuves malu. Vismaz 3 vienaspusīgas signālugunis.

Garennorobežojums - divpusīgi vadstatņi,  
maks. 10m attālumā cits no cita.  
Ieteicama divpusīga signālūguns uz katra  
otrā vadstatņa.

**3. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta viena braukšanas josla, divvirzienu satiksmes organizēta ar luksoforu.**


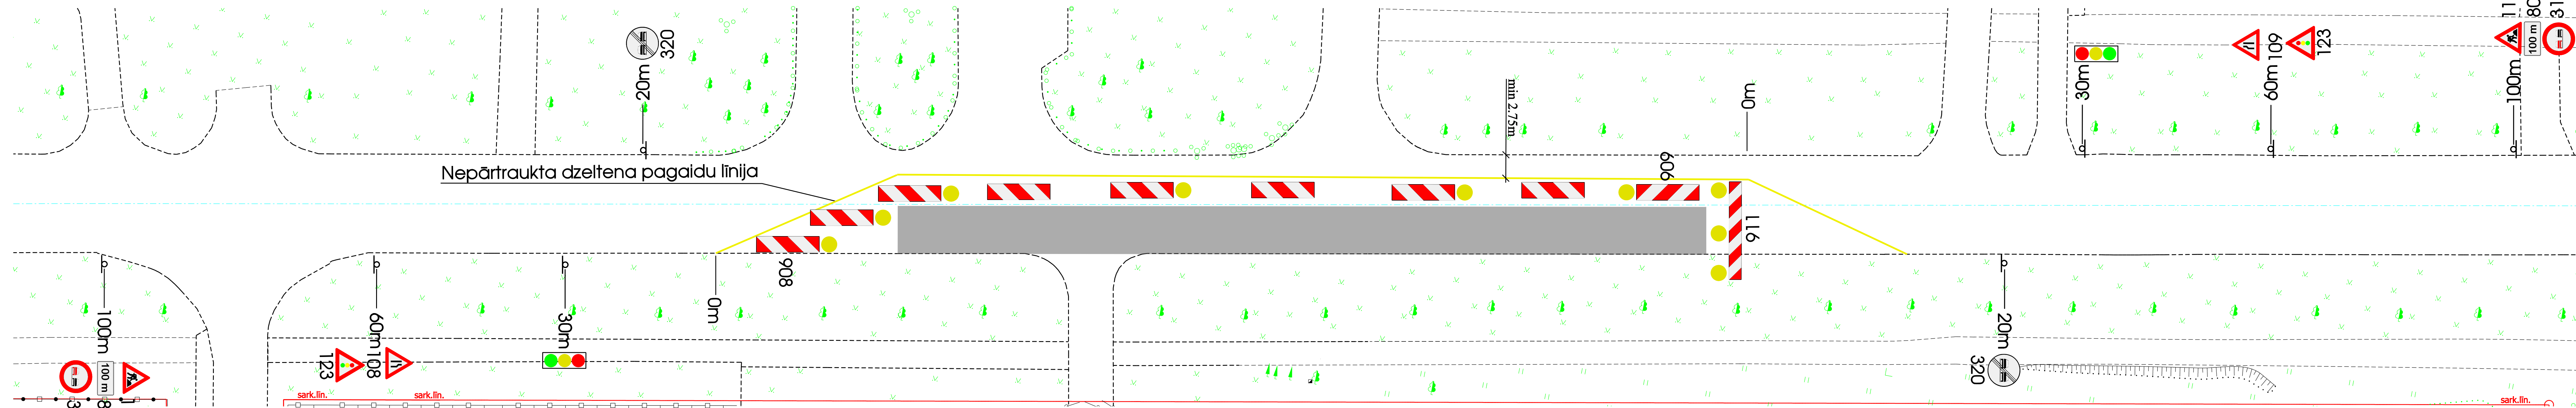


Šķērsnorobežojums - barjera vai vienpusīgie vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brauktuves malu vai barjeru. Vismaz 3 vienpusīgas signālugunis.

Garennorobežojums - divpusīgie vadstatņi, maks. 10m attālumā cits no cita, starp vadstatņiem ieteicama signāllenta. Ieteicama vienkārša signāluguns uz katra otrā vadstatņa.

Piezīmēs:

1. Shēma sastādīta pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421 - "Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem."
  2. Apzīmējuma līnijas uz zīmju novietojumi atbilst metriem no nosacīti dotajām 0 vietām.
  3. Ceļa zīmes plānā ir izvietotas shematiski.
  4. Būvdarbu laikā nodrošināt gājēju ietvi min 1.5m platu (atļauts samazināt līdz 1.0m, ja gājēju plūsma maksimālā intensitātē nav lielāka par 300 cilvēkiem stundā un pagaidu ietves garums nav lielāks par 10m), nepieciešamības gadījumā ietvi norobežot ar palīgbarjeru.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā jāsakāpo ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Jelgavas nodaļu, Jelgavā.

 <b>SIA "3C"</b> Reģ. Nr. 43603014135; Būvkr. reģ. Nr. 2765-R Paula Lejāņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 63025682	Pasūtītājs:  <b>Jelgavas novada pašvaldība</b> Pasta iela 37, Jelgava LV 3001, Latvija	Pasūtījuma Nr. <b>JNP/5-34.2.3/16/90</b>
--	--	---