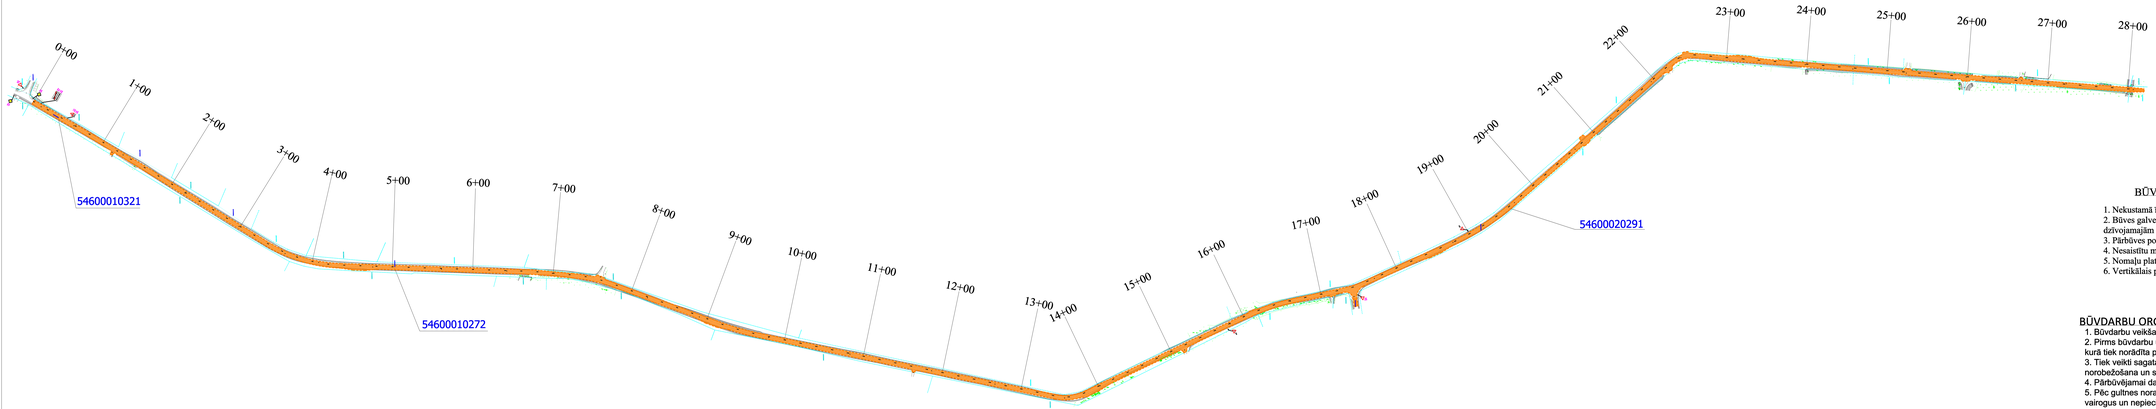

Apzīmējumi

206 Projektētā ceļa zīme, balsts

201 Esošā ceļa zīme

Projektētais nesaistītu minerālmateriālu segums

Pieslēgums esošajam ceļa segumam

Projektētā ceļa seguma mala

Projektētās augstuma atzīmes

BŪVOBJEKTU RAKSTUROJOŠIE GALVENIE RĀDĪTĀJI:

1. Nekustamā īpašuma kadastra numurs: 54600010321, 54600020291, 54600010272
2. Būves galvenais lietošanas veids: Vispārējas lietošanas ceļš, AVI klase, kas pilda piekļuves funkciju dzīvojamajām mājām un lauksaimniecībā izmantojamajiem laukiem.
3. Pārbūves posma garums: 2800m.
4. Nesaistītu minerālmateriālu brauktuves platums: 3.50m
5. Nomaļu platums: 1.00m
6. Vertikālais plānojums: pieskaņots esošam reljefam, respektējot apkārtējo apbūvi un īpašumus.

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA:

1. Būvdarbu veikšana iespējama nepārtraucot piekļuves iespēju uz blakus esošajiem īpašumiem.
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas ielas pārbūvei tiek izstrādāta satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikam, kurā tiek norādīta pārbūvējamā teritorija ar nepārtrauktu transporta un gājēju kustības nodrošinājumu.
3. Tiek veikti sagatavošanas darbi - ceļa izsprāusana, pārbūves zonas norobežošana un satiksmes organizācijas būvdarbu laikā aprīkojuma uzstādīšana.
4. Pārbūvējamai daļai tiek noraktsnederīgais grunts slānis - pārbaudot gultnes nestspējas rādītājus.
5. Pēc gultnes norakšanas veic caurteku izbūvi. Būvbedres nostiprinājumam lieto pārvietojamos inventāra vairogus un nepieciešamības gadījumā - ūdens pazemināšanas un dubļu atsūknēšanas iekārtas.
6. Būvdarbu laikā jārūpējas, lai ceļa gultnei tiktu nodrošināta lietus ūdeņu atvade un ceļa gultne, kā arī konstruktīvie slāņi netiktu pārmitrināti.
7. Pēc caurteku izbūves, kontrolējot gultnes nestspēju, tiek izbūvēta būvprojektā paredzēta segas konstrukcija.
8. Pēc seguma izbūves, tiek izbūvēti pārejas segumi un veikti apzaļumošanas darbi ierīkojot zālāju.
9. Būvdarbu laikā un pēc būvdarbiem nedrīkst pasliktināties esošā situācija blakus esošajos zemes īpašumos.

SIA "3C" Reģ. Nr. 45600014135, Bīlsk. reģ. Nr. 2765-R Pasta I.ejiņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 63025682	Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava LV 3001, Latvija	Pasūtījuma Nr. JNP/5-34.2.3/16/90
			Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pagasta ceļa ,,Līgo iela - Sili - Nr.3" pārbūve 2.8 km garumā
Būvprojekta vad. A. Bukēvics 02.2017			
Pārbaudīja G. Beitiņš 02.2017			
Izstrādāja A. Bukēvics 02.2017	Būvdarbu ģenerālplāns	Stadija: BP; Rasējuma marka: DOP1; Lapa/Lapas: 1/1	
Arhīva reģ. Nr. 00263			