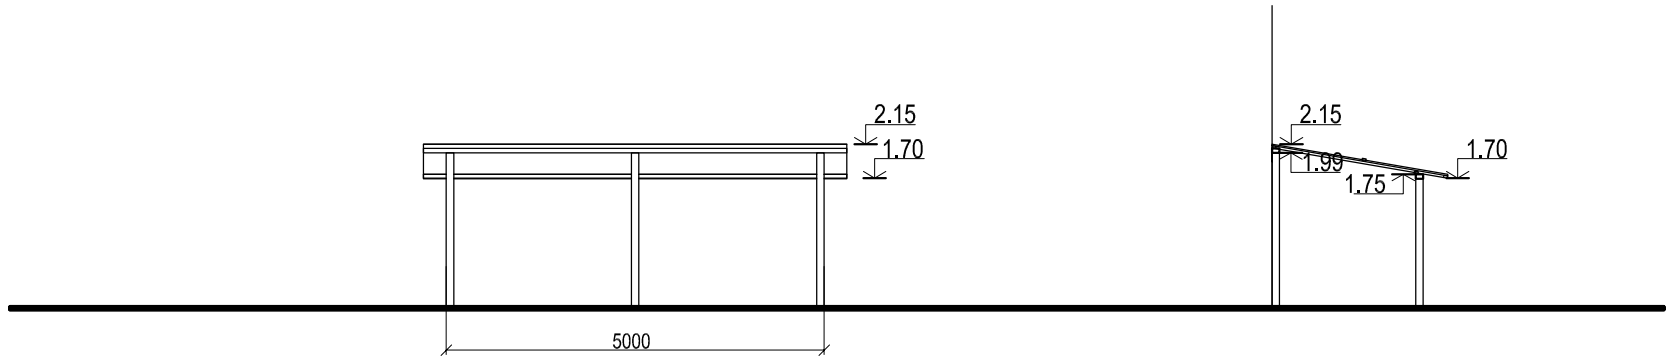

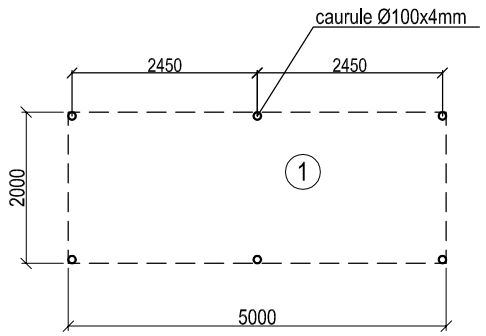

Telpu eksplikācija:
1. Nojume 10 kvm

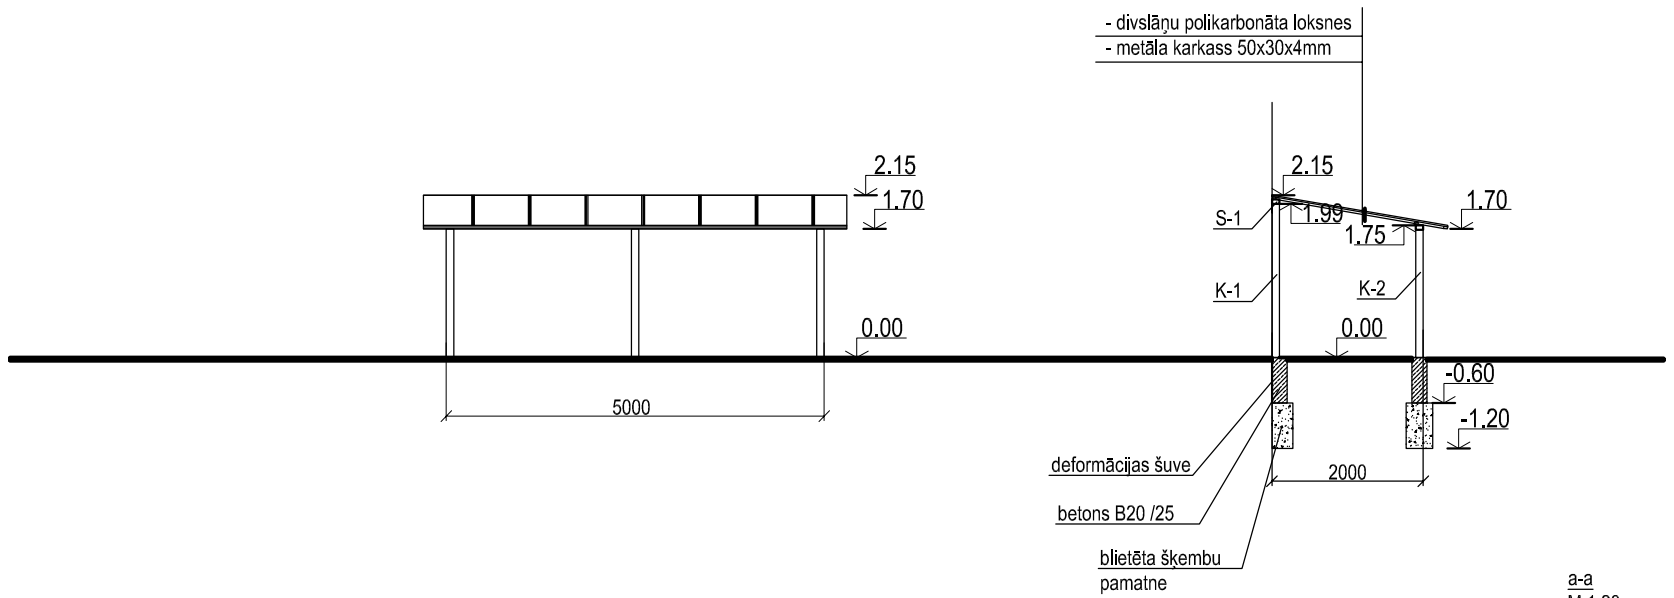

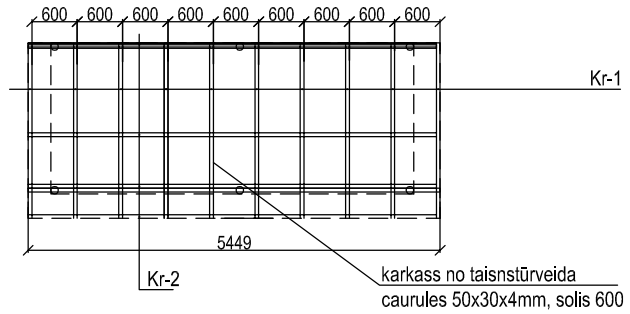



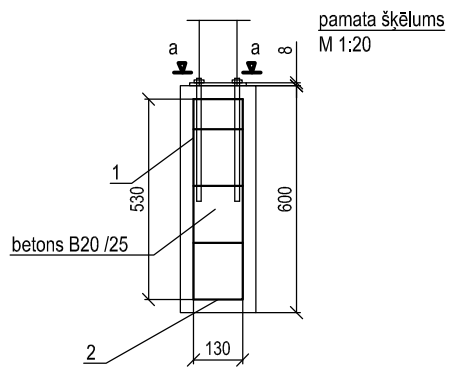

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Nojume paredzēta no metāla caurulēm Ø100x4mm, pretrūsas aizsardzība, krāsots.
3. Kolonnas metinātas pie metāla S235 plāksnēm ar izmēriem 150x150x8mm, kas enkurotas ar skrūvēm Ø12mm betona B20 /25 armētā stabveida pamatā.
4. Piemetināt karkasu pie sijām .
5. Piestiprināt divslāņu polikarbonāta loksnes pie karkasa ar skrūvēm, skrūvju galviņām uzlikt uzmavas.
6. Skicēs doti konstrukciju orientējošie gabarītizmēri. Pirms izgatavošanas veikt kontrolmērījumus objektā.
7. Pasūtot materiālus, veikt kontrolmērījumus objektā uz vietas.
8. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem.

Tērauda specifikācija							
Marka	Nosaukums	Skaits, gab.	Garums, m	m/ kg	elem. svars, kg	kopējais svars, kg	Piezīmes
K-1	Ø 100x4mm	3	2.03	9,470	19.22	57.67	S235
K-2	Ø 100x4mm	3	1.69	9,470	16.00	48.01	S235
S-1	kvadr.c. 100x60x4mm	2	5.45	9,330	50.85	101.70	S235
Kr-1	kvadr.c. 50x30x4mm	10	2.35	4,306	10.12	101.19	S235
Kr-2	kvadr.c. 50x30x4mm	4	5.45	4,306	23.47	93.87	S235
PI-1	plāksne 150x150x8mm	6	0.15	9,420	1.41	8.48	S235
	kopā:					410.92	

Stiegrojuma specifikācija								
Nr.	Nosaukums	Skaits, gab. uz vienu elem.	L, m	kg/m	vienības masa, kg	kopējā masa, kg	kopējais elem. skaits	masa, kg
1	Ø12, B500	4	0,53	0.888	0.47	1.88	6.00	11.30
2	Ø6, B500	5	0,60	0.222	0.13	0.67	6.00	4.00
	kopā:					2.55		15.29

BETONA SPECIFIKĀCIJA

ELEMENTA MARKA	SKAITS	BETONS			TĒRAUDA IZLASE, kg	PIEZĪMES
		KLASE	uz 1 elem. m^3	kopā	STIEGROJUMS B500	
P-1	6	C20/25	0.02	0.12	15.29	MARKA F150 / W6

				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība	Pasūt. Nr. 130/2015
				Objekts: Līvbērzes vidusskolas teritorijas labiekārtošana. Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov.	Stadija: BP; Lapa: AR-3; Lapu sk.
Izstrādāja	I. Brakanska			Nojumes 2x5m plāns, fasādes. M 1:100	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr.Barona iela17-1, LV-3001, tālr./fax63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773
Proj.d.vad.	A. Ozols				