


# Elektriskā apgaismojuma plāns M 1:100

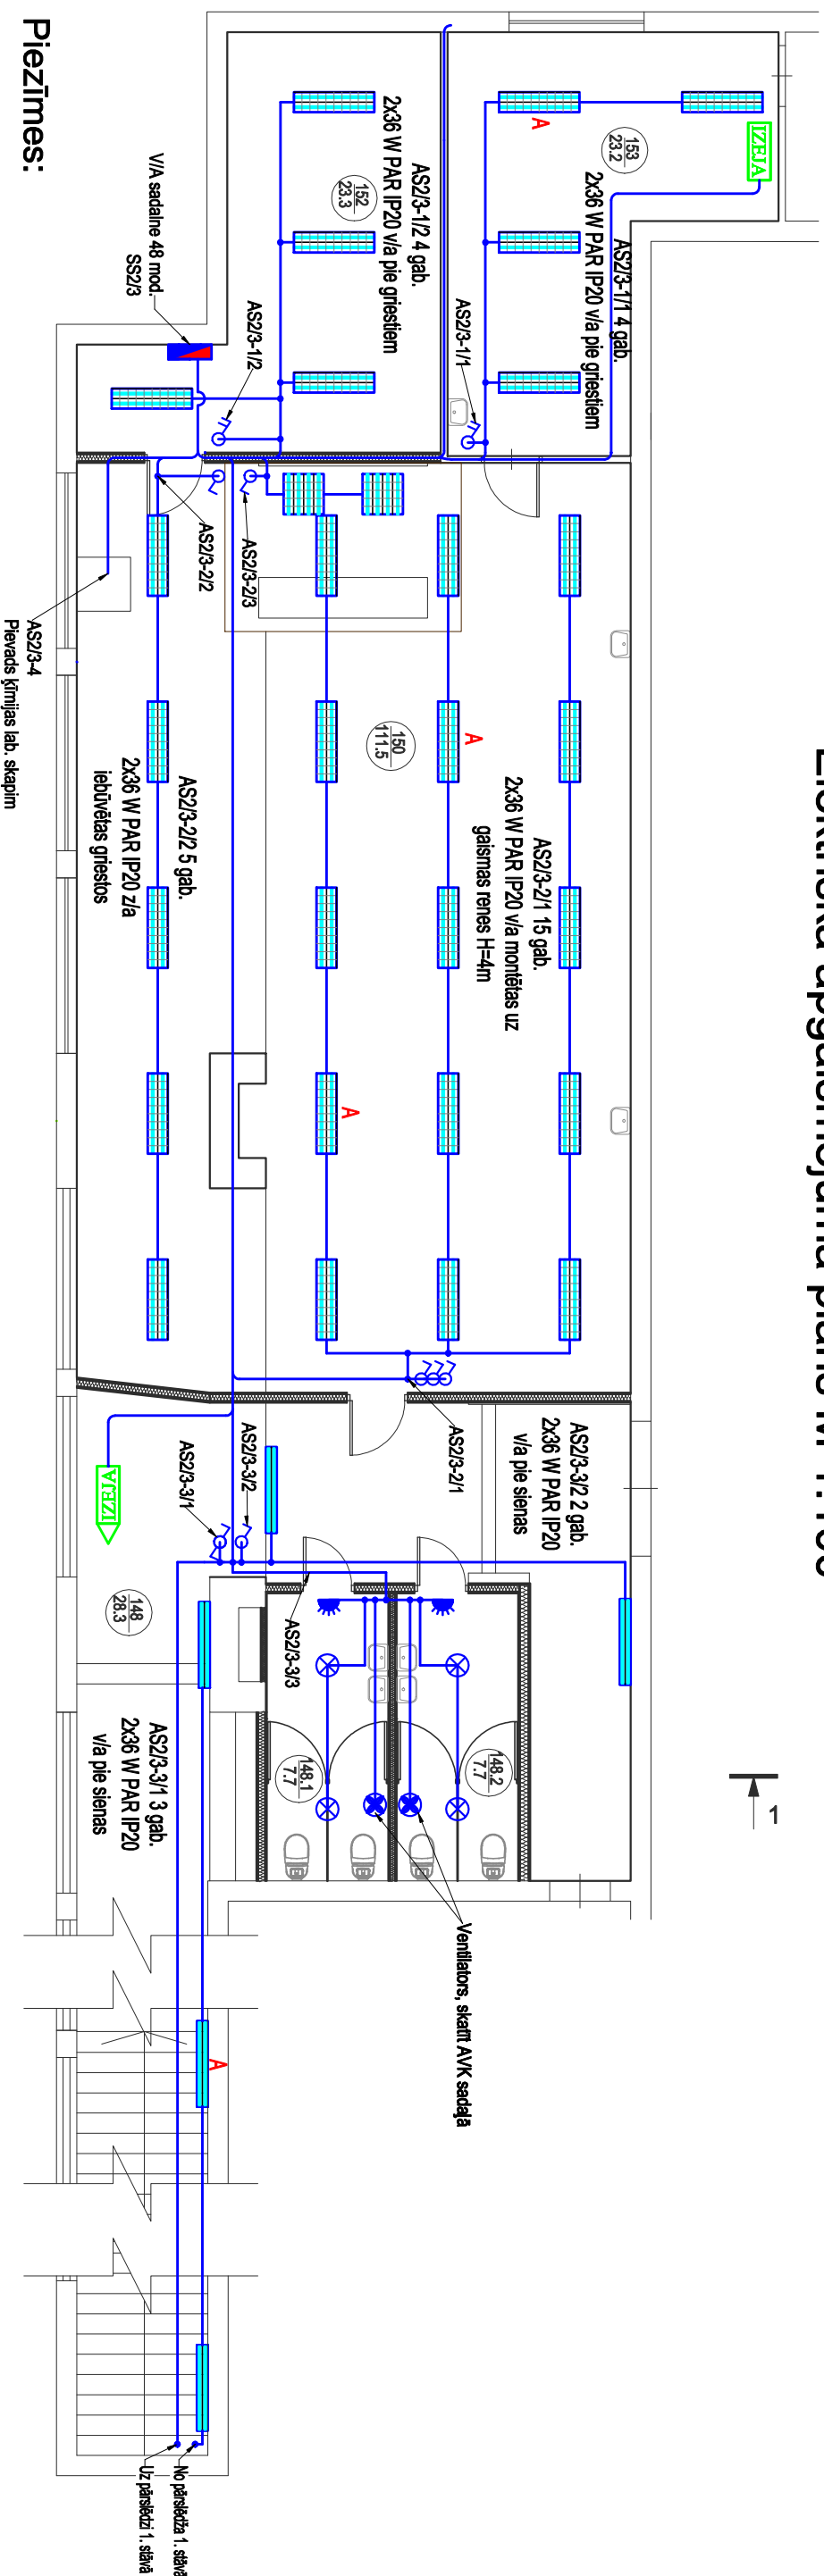


## Piezīmes:


1. Norādītās vietās izbūvēt jaunus gaismekļus.
2. Gaismekļiem nodrošināt jaunus pievadus un slēdžus.
3. Kabeļus iestrādāt zem apmetuma, reģipša, piekaramiem griestiem.
4. Slēdžus montēt zemapmetuma izpildījumā.
5. Slēdžu vietas norādītas apuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojuma un durvju vēršanas virzienam.
- Montāžas augstums 1,6m.
6. Kabeļu trases precizēt būvniecības laikā.
8. Avārijas apgaismojumu nodrošina, plānā norādītos gaismekļus papildinot ar akumulatoru, darbības laiks 1 h.
9. Evakuācijas moduļi IZEJA vietas un tipus precizēt būvniecības gaitā.
10. WC apgaismojums un nosūces ventilatora ieslēgšanas impulsu nodrošināt ar kustības sensoru.
11. Gaismas reni montēt 4m augstumā no grīdas.
12. Gaismas reni nokrāsot baltā krāsā (krāsu saskaņot ar pasūtītāju), pirms krāsošanas veikt visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, attaukot gruntēt.
13. Domontēt esošo trosi, gaismekļu stiprināšanai.

## RENOVĒTO TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
148	GAITENIS	29.1
148.1	WC	7.4
148.2	WC	7.4
150	KLASES TELPA	111.5
152	NOLIKTAVA	23.3
153	KABINETIS	22.2
	KOPĀ:	200.9 m²

## Apzīmējumi:

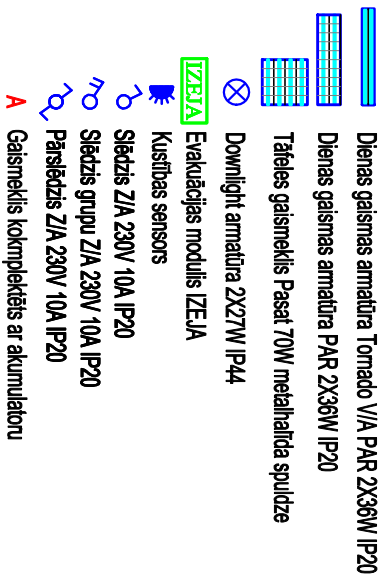

 <b>SIA NEO PROJEKTS</b>			
<b>ARHITEKTŪRA, PROJEKTĒŠANA</b>			
SIA "Neoprojekts", Almodas iela 19, Jelgava, LV - 3007 Tālrunis/Fax:63046078 E-pasts: <a href="mailto:neoprojekts@inbox.lv">neoprojekts@inbox.lv</a>			
	V. Uzvarāds	Paraksts	Datums
Proj. daļas vad.	M. Līberts		11.11.2013
OBJEKTS:			
Šķiķes pamatskola Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040			
PASŪTĪTĀJS:			
Glūdas pagasta pārvalde Reģ. Nr. 9000911803			
PASŪTĪJUMA NR. GLU/5-34.3/13/12			
STADIJA Apliecinājuma karte			
LAPA EL-3			
MĒRSGS 1:100			
ARHĪVA NR. GLU/5-34.3/13/12			