
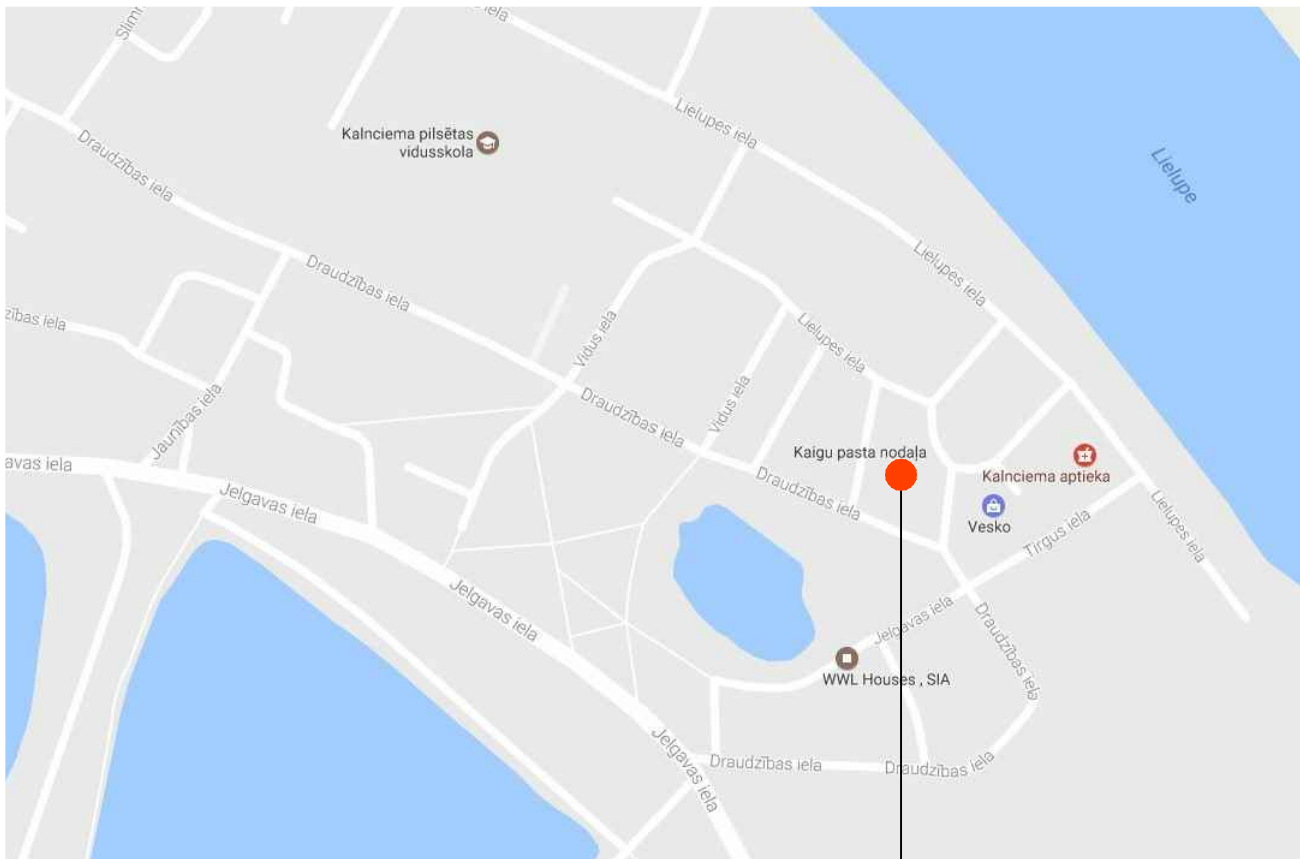




Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs: Ēriks Cērpiņš
sert. Nr. 1-00050

20.04.2017
(datums)

(paraksts)

Šī būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta AR daļas vadītājs: Mikus Lejnietis
sert. Nr. 10-0920

20.04.2017
(datums)

(paraksts)

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā
Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.

LAPU SARAKSTS

Nr.	Lapas nosaukums	Mērogs
AR-01	AR daļas vispārīgie norādījumi	
AR-02	1. stāva plāns	1:100
AR-03	2.stāva plāns	1:100
AR-04	3.stāva plāns	1:100
AR-05	Jumta plāns	1:100
AR-06	Fasādes asīs A-F un 1-11	1:100
AR-07	Fasādes asīs F-A un 11-1	1:100
AR-08	Griezums A-A	1:50
AR-09	Griezums B-B	1:50
AR-10	Durvju un logu specifikācija	1:100
AR-11	1. stāva grīdu un sienu apdare	1:100
AR-12	2. stāva grīdu un sienu apdare	1:100
AR-13	3. stāva grīdu un sienu apdare	1:100
AR-14	1. stāva griestu apdare, ventilācija	1:100
AR-15	2. stāva griestu apdare, ventilācija	1:100
AR-16	3. stāva griestu apdare, ventilācija	1:100
AR-17	Bēniņu stāvs, ventilācija	1:100
AR-18	1. stāva mebeļu plāns	1:100
AR-19	2. stāva mebeļu plāns	1:100
AR-20	3. stāva mebeļu plāns	1:100
AR-21	Margu risinājums	1:50
AR-22	Stikla jumtīni virs ieejām	1:100
AR-23	Mezgli	1:10

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Projekts ietver energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3. Būvprojekta risinājumus.

Darba dokumentācija izstrādāta saskaņā ar esošajiem noteikumiem un normām.

PROJEKTĀ IETVERTĀS SASKAŅOTĀS ATKĀPES NO NORMATĪVIEM:

Projekts neparedz atkāpes no normatīviem.

IZMANTOTO NORMATĪVU UN DOKUMENTU SARAKSTS:

Tehniskie noteikumi
Būvnormatīvi:
Būvniecības likums
MK noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi
MK noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi
LBN 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika
LBN 003-15 Būvklimateoloģija
LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība
LBN 016-15 Būvakustika
LBN 005-15 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā
LBN 202-15 Būvprojekta saturs un noformēšana
LBN 203-15 Betona būvkonstrukciju projektēšana
LBN 205-15 Mūra būvkonstrukciju projektēšana
LBN 206-14 Koka būvkonstrukciju projektēšana
LBN 207-15 Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes

LIETOTIE APZĪMĒJUMI:

Skatīt katrā lapā atsevišķi

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisrinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.

Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Būvprojekta vadītājs: Ēriks Cērpiņš
Sert.Nr. 1-00050

Projektētājs:

SIA "Lejnietis projektēšanas birojs"
Baložu ielā 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv



Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.				
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.				
Rasējums:	AR daļas vispārīgie norādījumi				
Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192			Stadija	Lapa
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	AR-01
BP daļas vadītājs	Mikus Lejnietis		20.04.2017	Arhīva numurs	JNP/5-
Projektēja	Santa Ērgle		20.04.2017	Lapas numurs	

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
A1	Ieejas halle	30.6
A2	Gaitenis	6.1
A3	WC	4.4
A4	Duša	2.4
A5	Duša	2.4
A6	Veļas mazgātava/žāvētava	10.2
A7	Kāpņu telpa	10.9
Platība kopā:		67.0
B1	Gaitenis	31.0
B2	WC	6.5
B3	Ģimenes ārsta reģistratūra	13.5
B4	Ģimenes ārsts	16.0
B5	Ģimenes ārsts	16.0
B6	Procedūru telpa	16.0
B7	Stomatologs	18.1
B8	Stomatologs	11.4
B9	Kāpņu telpa	10.8
Platība kopā:		139.3
C1	Vējtveris	7.0
C2	Darbnīca	41.6
C3	Siltummezgls	9.7
C4	Atpūtas telpa	23.0
C5	WC	4.4
C6	Duša	2.8
C7	Duša	2.8
Platība kopā:		91.3
D1	Apmeklētāju zāle	42.6
D2	Noliktava	8.2
D3	WC	2.1
D4	Pastnieku telpa	14.1
Platība kopā:		67.0
E1	Kabinets	27.1
E2	Palīgtelpa	1.8
Platība kopā:		28.9
F1	Vējtveris	2.3
F2	Gaitenis	17.4
F3	Tirdzniecības telpa	67.3
F4	Gaitenis	7.8
F5	Gaitenis	1.7
F6	WC	2.6
F7	Katlu telpa	5.9
F8	Palīgtelpa	3.1
F9	Noliktava	21.2
F10	Noliktava	13.0
Platība kopā:		142.3
Stāva platība kopā:		535.8

APZĪMĒJUMI

- esošās sienas
- demontējamās sienas
- proj. siltumizolācija, b=150mm + 30mm, piem., PAROC eXtra + PAROC WAS 25t
- proj. fasādes plāksne „Natura Pro”
- proj. vieglbetona mūra sienas, b=150-500cm
- proj. jaunās durvju ailes

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tirās grīdas ±0.000.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.
- * Logu, durvju specifikācijas skatīt lapā AR-10.
- * Margu risinājumu skatīt lapās AR-21.
- * Stikla jumtņu risinājumus skatīt lapās AR-22.


Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv



Objekts:

Energoefektivitātes paaugstināšana
daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā
Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā,
Draudzības ielā 3.

Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība
Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

Rasējums:

1. stāva plāns

M 1:100

Pasūtījuma Nr.

JNP/5-34.3/16/192

Amats

Vārds, uzvārds Paraksts

BP daļas vadītājs

Mikuss Lejnieks

Projektēja

Santa Ērgle

Stadija

Lapa


Lapas

BP

AR-02

Arhīva numurs

JNP/5-

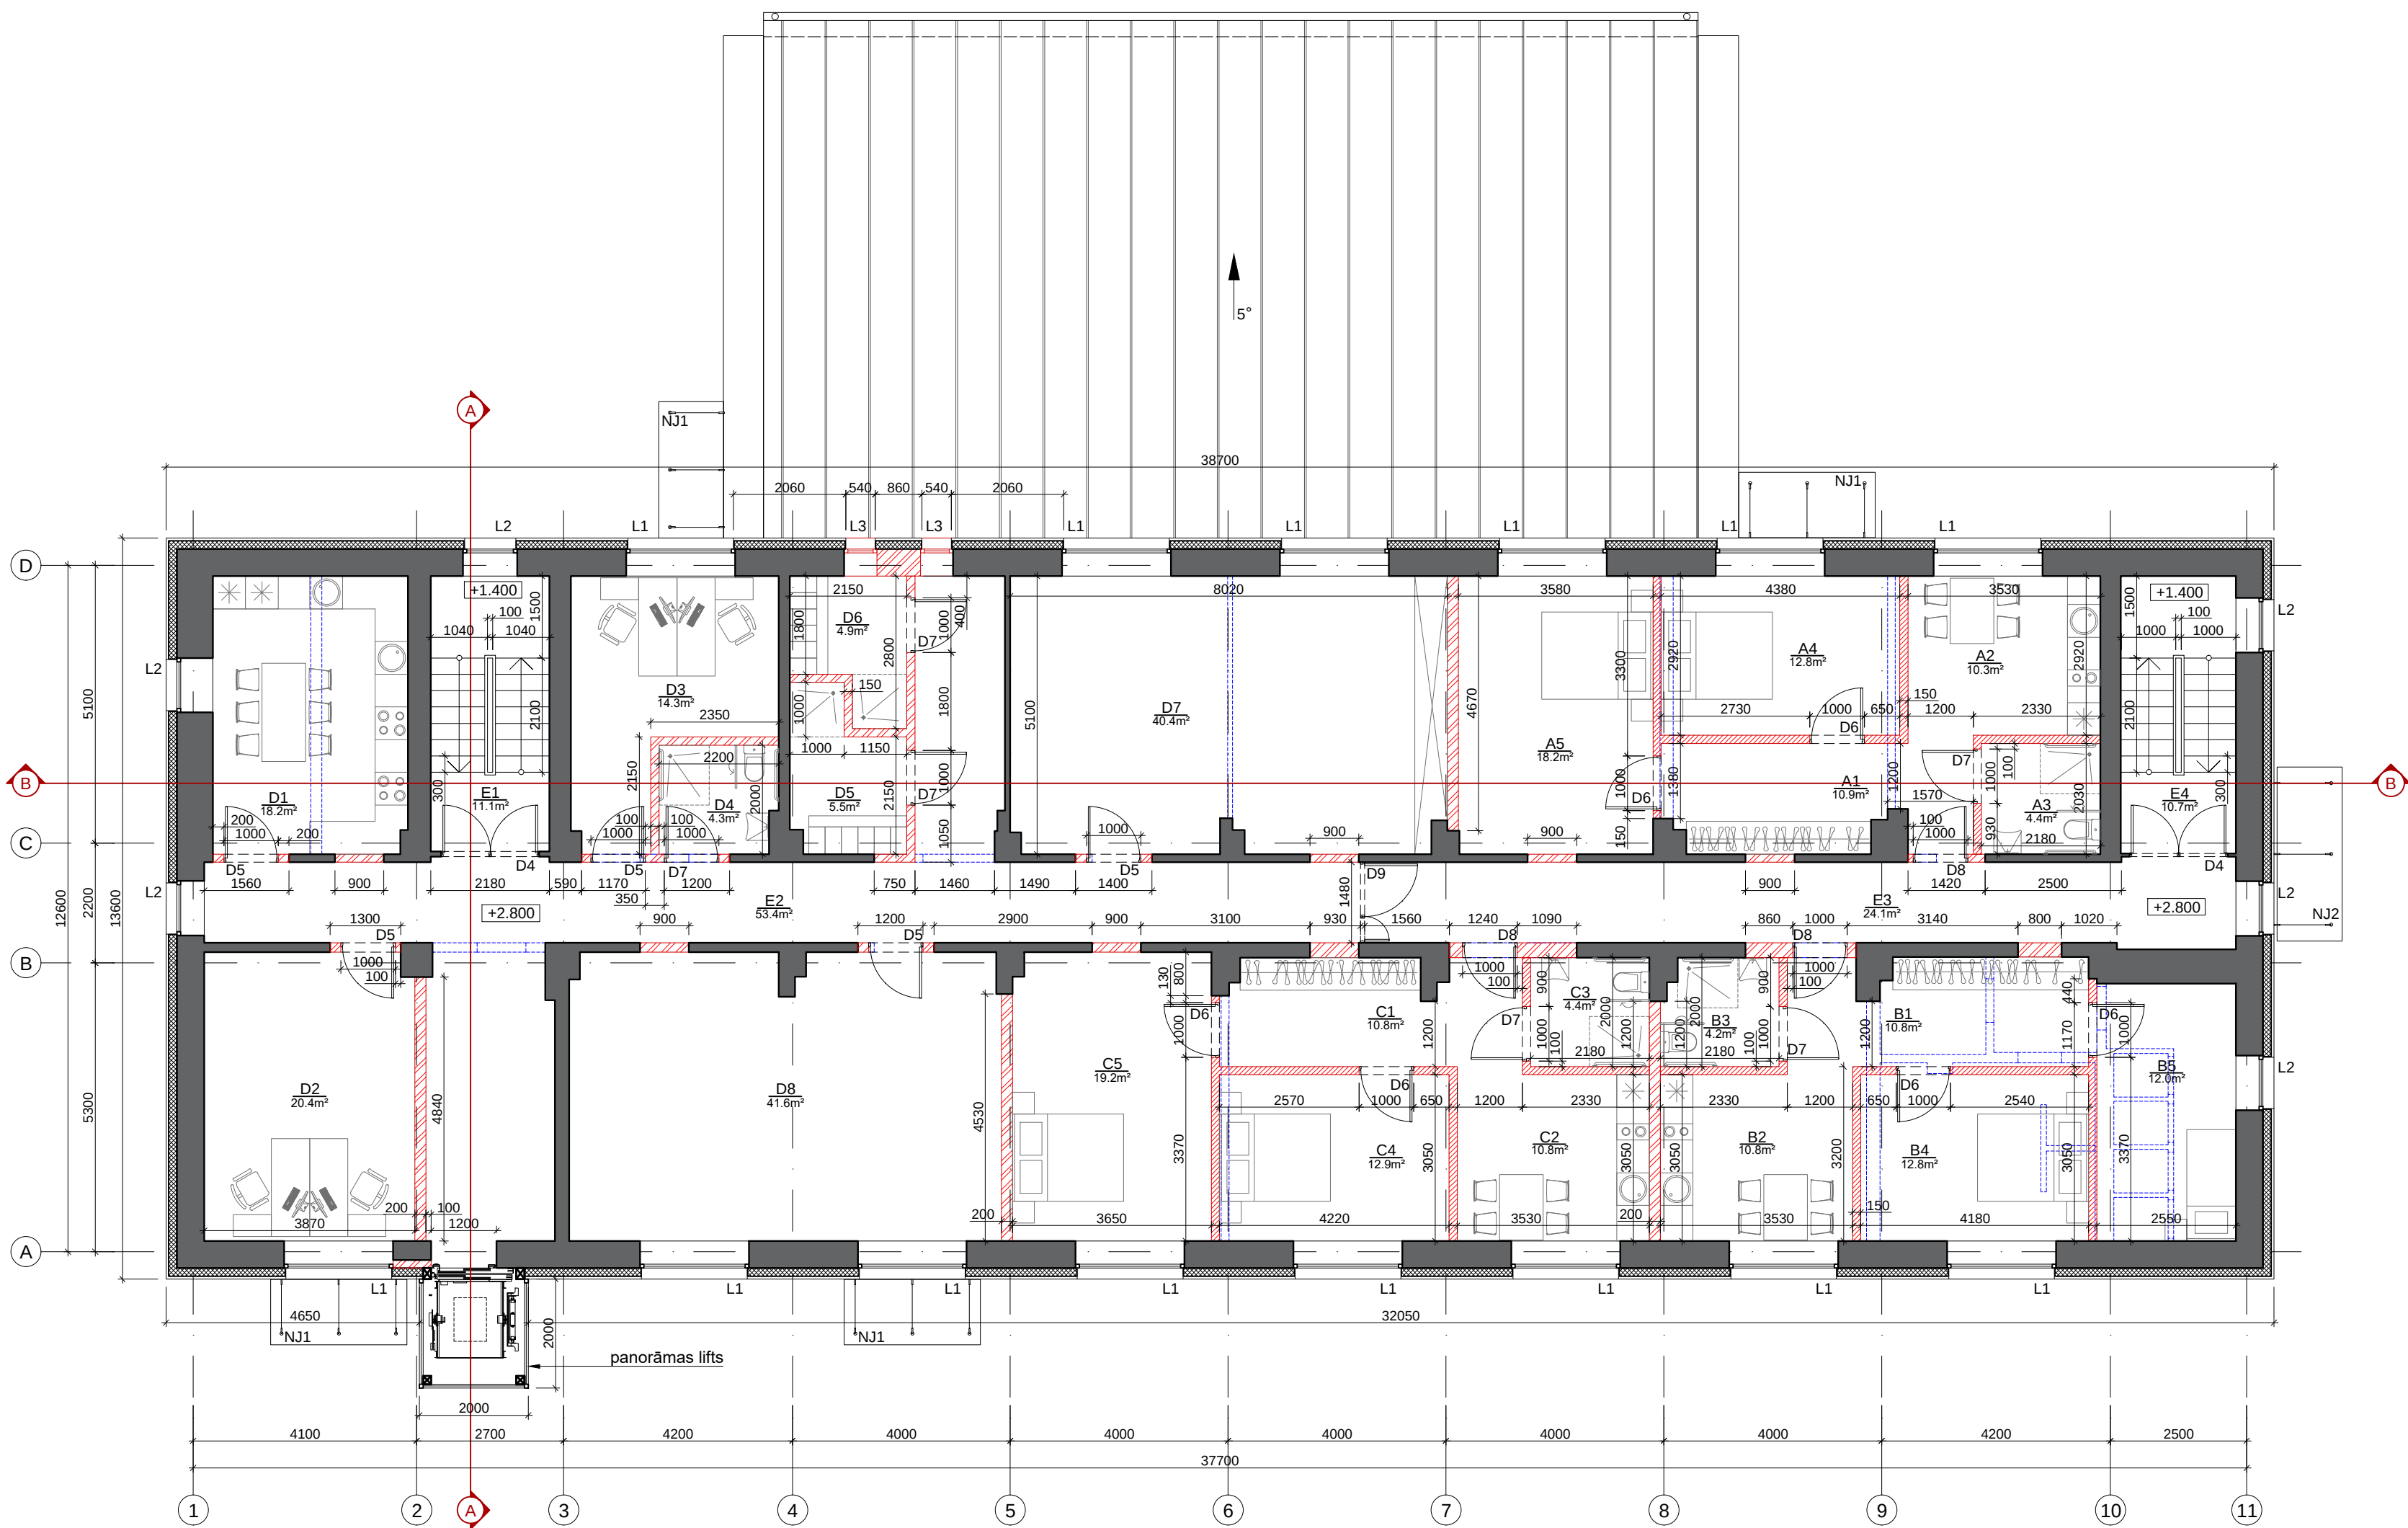

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
A1	Priekšnams	10.9
A2	Virtuve	10.3
A3	Vannas istaba	4.4
A4	Istaba	12.8
A5	Istaba	18.2
Platība kopā:		56.6
B1	Priekšnams	10.8
B2	Virtuve	10.8
B3	Vannas istaba	4.2
B4	Istaba	12.8
B5	Istaba	12.0
Platība kopā:		50.6
C1	Priekšnams	10.8
C2	Virtuve	10.8
C3	Vannas istaba	4.4
C4	Istaba	12.9
C5	Istaba	19.2
Platība kopā:		58.1
D1	Virtuve	18.2
D2	Biedrību telpa	20.4
D3	Darbinieku kabinets	14.3
D4	WC	4.3
D5	Ģērbtuve	5.5
D6	Ģērbtuve	4.9
D7	Sporta telpa	40.4
D8	Nodarbību telpa	41.6
Platība kopā:		149.6
E1	Kāpņu telpa	11.1
E2	Gaitenis	53.4
E3	Gaitenis	24.1
E4	Kāpņu telpa	10.7
Platība kopā:		99.3
Stāva platība kopā:		414.2

APZĪMĒJUMI

- esošās sienas
- demontējamas sienas
- proj. siltumizolācija, b=150mm + 30mm, piem., PAROC eXtra + PAROC WAS 25t
- proj. fasādes plāksne „Natura Pro”
- proj. vieglbetona mūra sienas, b=150-500cm
- proj. gipskartona starpsienas, b=150cm
- proj. jaunās durvju aļas
- skārda jumta segums
- ūdensnoteku sistēma
- jumta krituma virziens un slīpuma leņķis

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tirās grīdas ±0.000.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.
- * Logu, durvju specifikācijas skatīt lapā AR-10.
- * Margu risinājumu skatīt lapās AR-21.
- * Stikla jumtņu risinājumus skatīt lapās AR-22.

Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv



Objekts:

Energoefektivitātes paaugstināšana
daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā
Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā,
Draudzības ielā 3.

Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība
Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

Rasējums:

2. stāva plāns

Pasūtījuma Nr.

JNP/5-34.3/16/192

Amats

Vārds, uzvārds Paraksts

BP daļas vadītājs

Mikuss Lejnieks

Projektēja

Santa Ērgle

Stadija

Lapa


Lapas

BP

AR-03

Arhīva numurs

JNP/5-

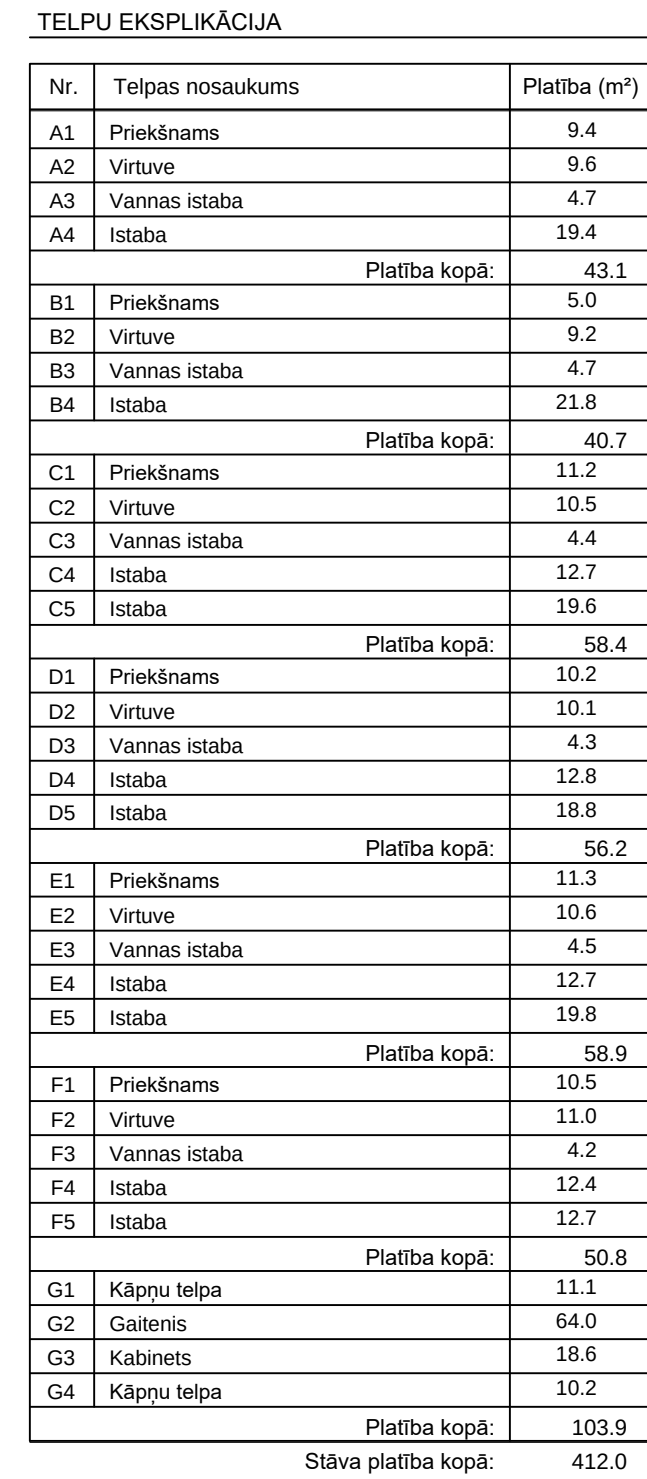




APZĪMĒJUMI

- skārda jumta segums
- ārsienas kontūra
- ūdensnoteku sistēma:

- teknes, 4 gab., R=150, kopā L=100.0 m;

- notekas, 9 gab., Ø =120 mm, kopā L=70.0 m.
- 5°

jumta krituma virziens un slīpuma leņķis

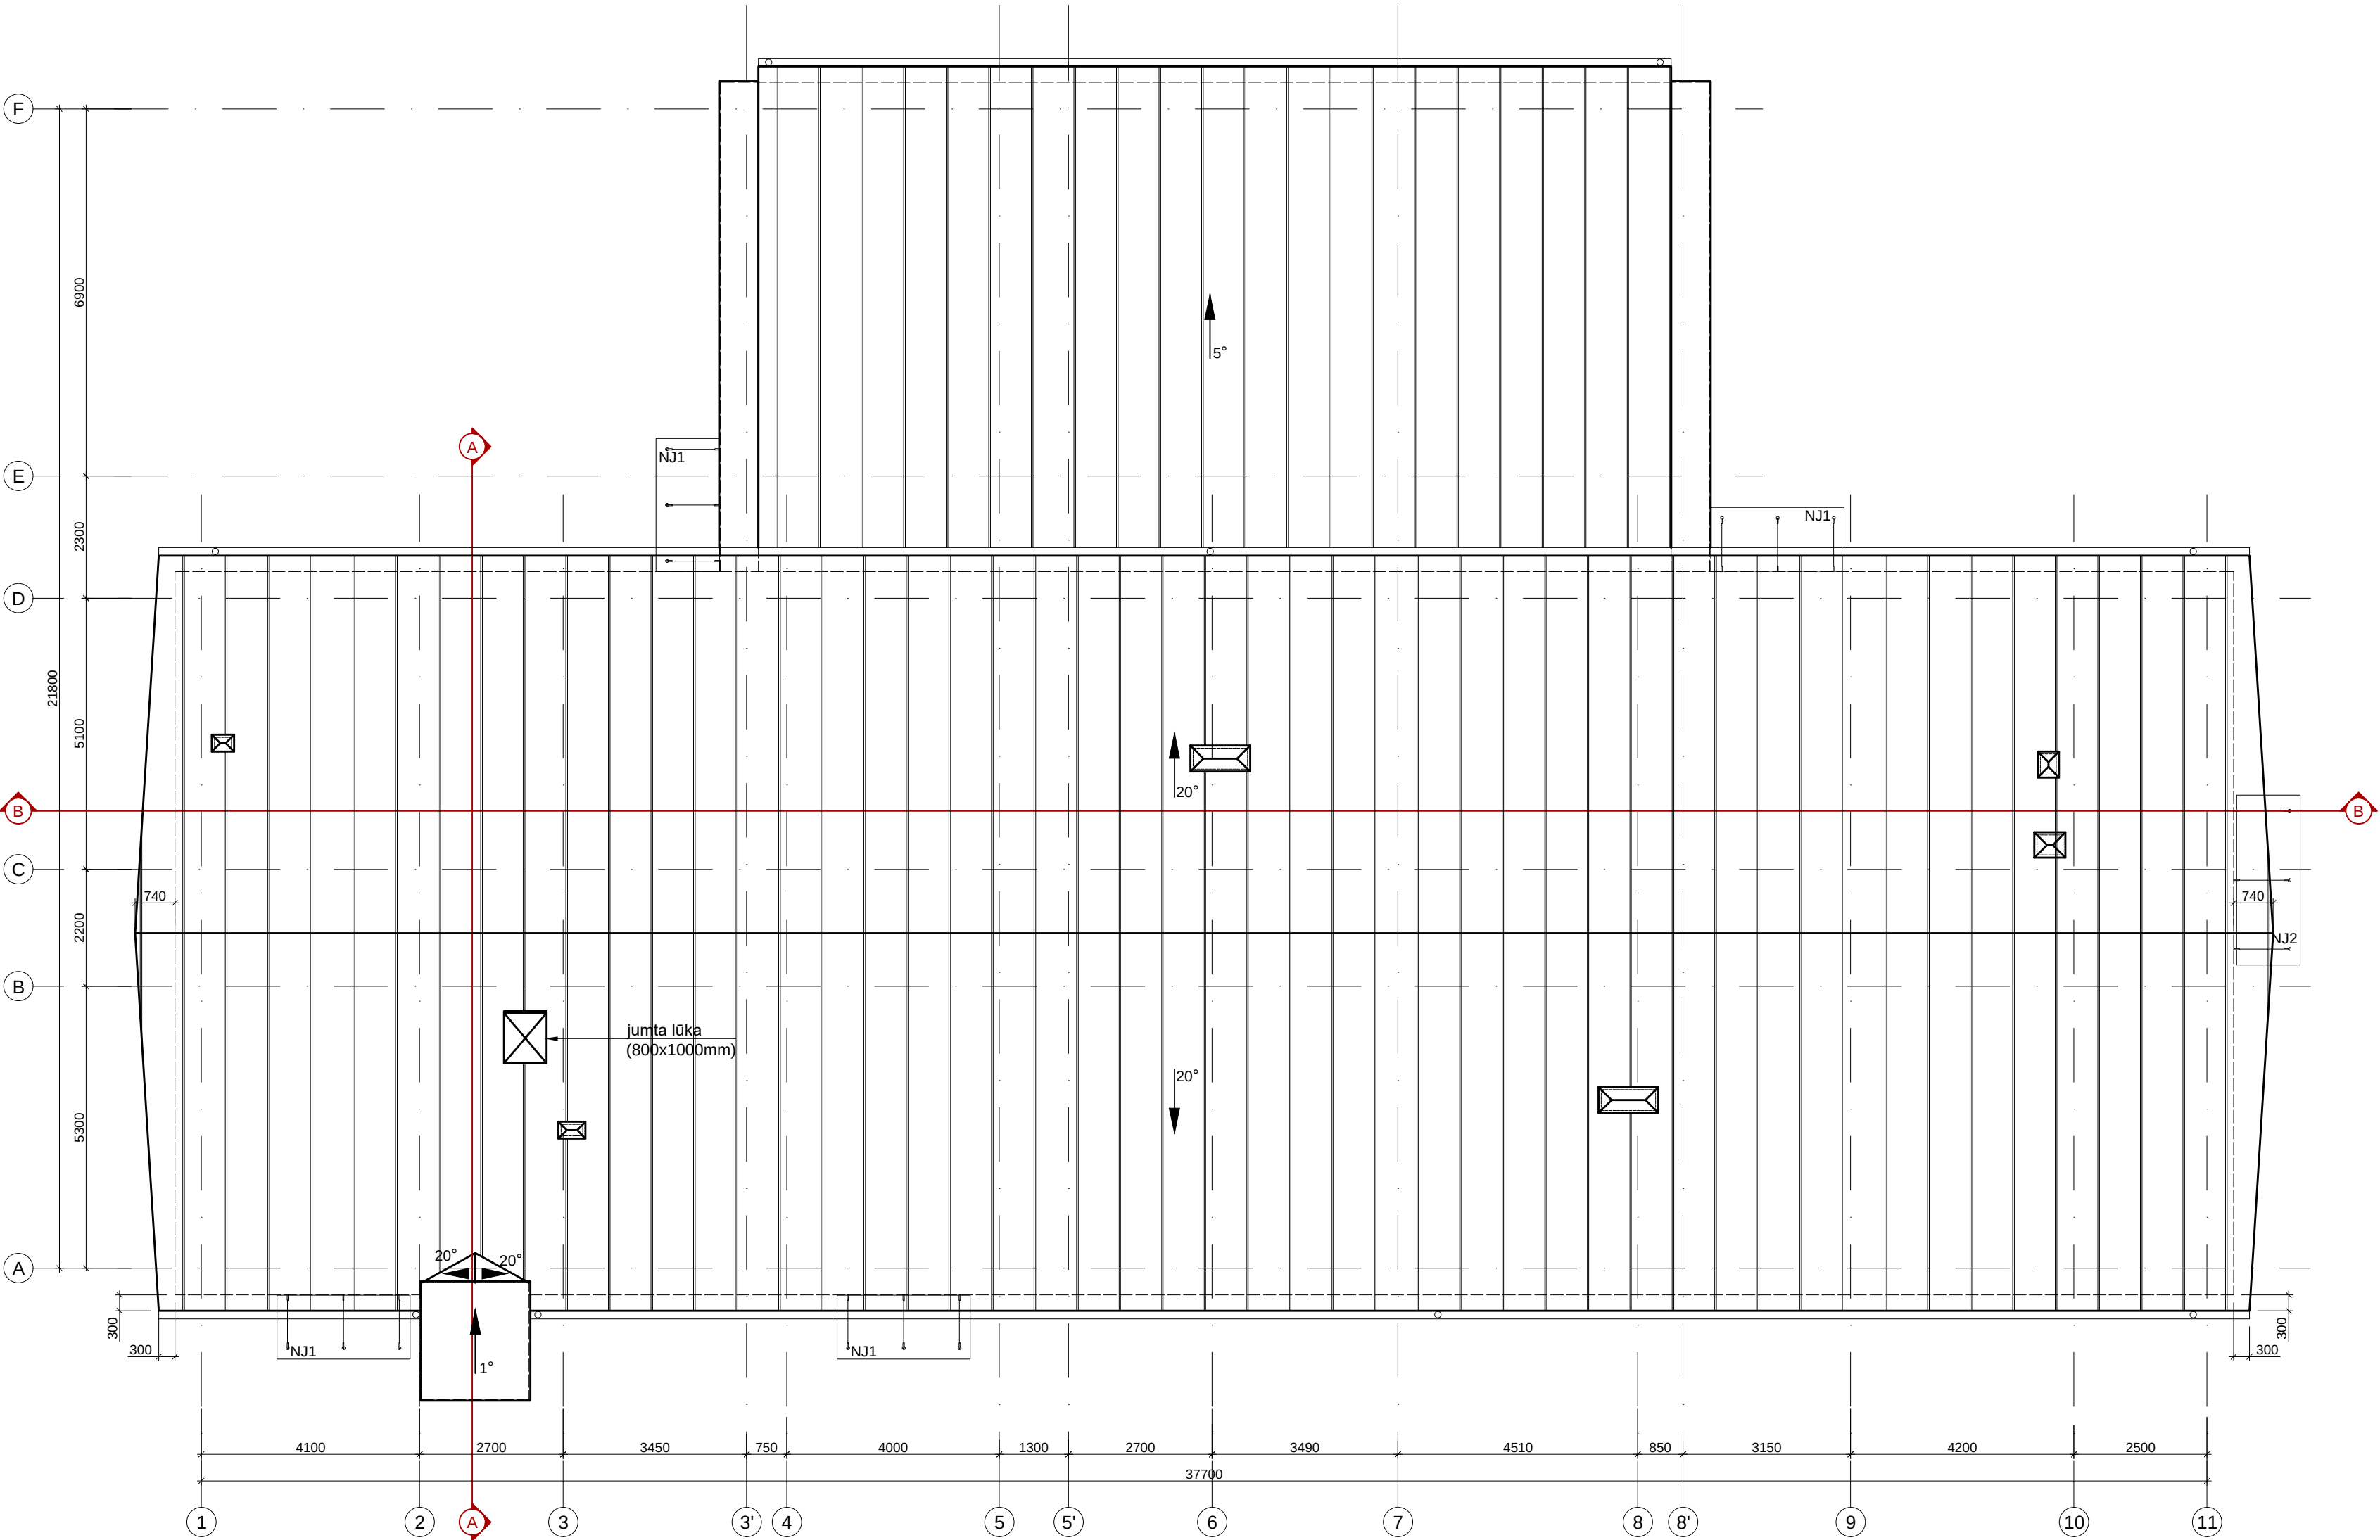

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tirās grīdas ±0.000.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.
- * Logu, durvju specifikācijas skatīt lapā AR-10.
- * Margu risinājumu skatīt lapās AR-21.
- * Stikla jumtņu risinājumus skatīt lapās AR-22.

Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu ielā 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv



Objekts:

Energoefektivitātes paaugstināšana
daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā
Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā,
Draudzības ielā 3.

Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība
Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

Rasējums:

Jumta plāns

Pasūtījuma Nr.

JNP/5-34.3/16/192

Amats

Vārds, uzvārds Paraksts Datums BP AR-05

BP daļas vadītājs

Mikuss Lejnietis 20.04.2017 Arhīva numurs JNP/5-

Projektēja

Santa Ērgle 20.04.2017 Lapas numurs

APZĪMĒJUMI

- Fasāde - Eternit Baltic fasādes plāksne „Natura PRO” N162 - NCS S 1502-Y
- Fasāde - Eternit Baltic fasādes plāksne „Natura PRO” N359 - NCS S 5030-Y80R
- Cokols - krāsots apmetums NCS S 4000-N
- Logu un durvju rāmju tonis NCS S 4502-G
- Skārda jumta segums RUUKKI, RR23 tumši pelēks
- Ūdensnoteku sistēma NCS S 7502-B



PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tīrās grīdas ±0.000.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.
- * Logu, durvju specifikācijas skatīt lapā AR-10.
- * Margu risinājumu skatīt lapās AR-21.
- * Stikla jumtņu risinājumus skatīt lapās AR-22.


Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv



Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.						
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.						
Rasējums:	Fasādes asīs A-F un 1-11						
Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192			Stadija	Lapa	Lapas	
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	AR-06		
BP daļas vadītājs	Mikuss Lejnietis		20.04.2017	Arhīva numurs		JNP/5-	
Projektēja	Santa Ērgle		20.04.2017	Lapas numurs			



- APZĪMĒJUMI
- Fasāde - Eternit Baltic fasādes plāksne „Natura PRO” N162 - NCS S 1502-Y
 - Fasāde - Eternit Baltic fasādes plāksne „Natura PRO” N359 - NCS S 5030-Y80R
 - Cokols - krāsots apmetums NCS S 4000-N
 - Logu un durvju rāmju tonis NCS S 1502-Y
 - Skārda jumta segums RUUKKI, RR23 tumši pelēks
 - Ūdensnoteku sistēma NCS S 7502-B



PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tīrās grīdas ±0.000.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.
- * Logu, durvju specifikācijas skatīt lapā AR-10.
- * Margu risinājumu skatīt lapās AR-21.
- * Stikla jumtņu risinājumus skatīt lapās AR-22.


Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv



Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.						
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.						
Rasējums:	Fasādes asīs F-A un 11-1						
Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192	Stadija	Lapa	Lapas			
Amats	Vārds, uzvārds Paraksts	Datums	BP	AR-07			
BP daļas vadītājs	Mikus Lejnieks	20.04.2017	Arhīva numurs	JNP/5-			
Projektēja	Santa Ērgle	20.04.2017	Lapas numurs				

GM1

1. Siltumizolācija, piem., PAROC eXtra vai EKO vate	2x150mm
2. Tvaika izolācija, piem., PAROC XMV 001	
3. Esošs dz/b starpstāvu pārsegums	
4. Emulsijas krāsojums	

AS1

1. Eternit Baltic fasādes plāksne „Natura PRO”	8-12mm
2. Gaisa šķirkārta	20mm
3. Vēja izolācija, piem., PAROC WAS 25t	30mm
4. Siltumizolācija, piem., PARPC eXtra	150mm
5. Akmens vates stiprinājuma detaļas	
6. Esošā siena	
7. Emulsijas krāsojums	

J1

1. Skārds	20mm
2. Koka latas 50x50(h) mm, solis 400mm	50mm
3. Antikondensāta plēve	
4. Koka šķautnis 50x60(h) mm (spāru virzienā)	
5. Koka spāres 80x200(h)	

GM2

1. Siltumizolācija, piem., PAROC eXtra vai EKO vate	2x150mm
2. Tvaika izolācija, piem., PAROC XMV 001	
3. Esošs dz/b starpstāvu pārsegums	
4. Metāla profils gipskartona stiprināšanai	130mm
5. Gipskartona plākšņu apšuvums	~20mm

G6

1. Flīžu segums/flīžu līmes vai līnoleja segums/līnoleja līme (saskaņā ar telpu apdares tabulu)	~10mm
2. Hidroizolācija	
3. Betona izlīdzinošais slānis vai Estrich klons	40mm
4. Siltumizolācija, piem. PAROC GRS20 vai ROB50	30mm
5. Esošs dz/b starpstāvu pārsegums	~220mm
6. Stiprinājuma sistēma	110 vai 280mm
7. AMF Schlicht minerālgriesti vai gipskartona plāksne	20mm

G1

1. Mākslīgais līnolejs	~20mm
2. Betona plātne	80mm
3. Polietilēna plēve	
4. Siltumizolācija TENAPORS EPS 120	100mm
5. Blietētas šķembas	150mm
6. Blietēta grunts	200mm

P1

1. Krāsots pmetums	~10mm
2. Ekstrudēts cietais polistirola putuplasts "Styrodur" R10%=0.3MPa	100mm
3. Hidroizolācija	
4. Esošs dz/b pamati	~500mm

G4

1. Epoksīda pārklājums	
2. Esošs dz/b starpstāvu pārsegums	
3. Emulsijas krāsojums	

G7

1. Epoksīda pārklājums	
2. Esošs dz/b plātne	
3. Esošā grunts	

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tīrās grīdas ±0.000.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.
- * Logu, durvju specifikācijas skatīt lapā AR-10.
- * Margu risinājumu skatīt lapās AR-21.
- * Stikla jumtņu risinājumus skatīt lapās AR-22.


Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv




Projektētājs:

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu ielā 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv



Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.					
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.					
Rasējums:	Griezums A-A					
M 1:50						
Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192			Stadija	Lapa	Lapas
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	AR-08	
BP daļas vadītājs	Mikuss Lejnieks		20.04.2017	Arhīva numurs		JNP/5-
Projektēja	Santa Ērgle		20.04.2017	Lapas numurs		

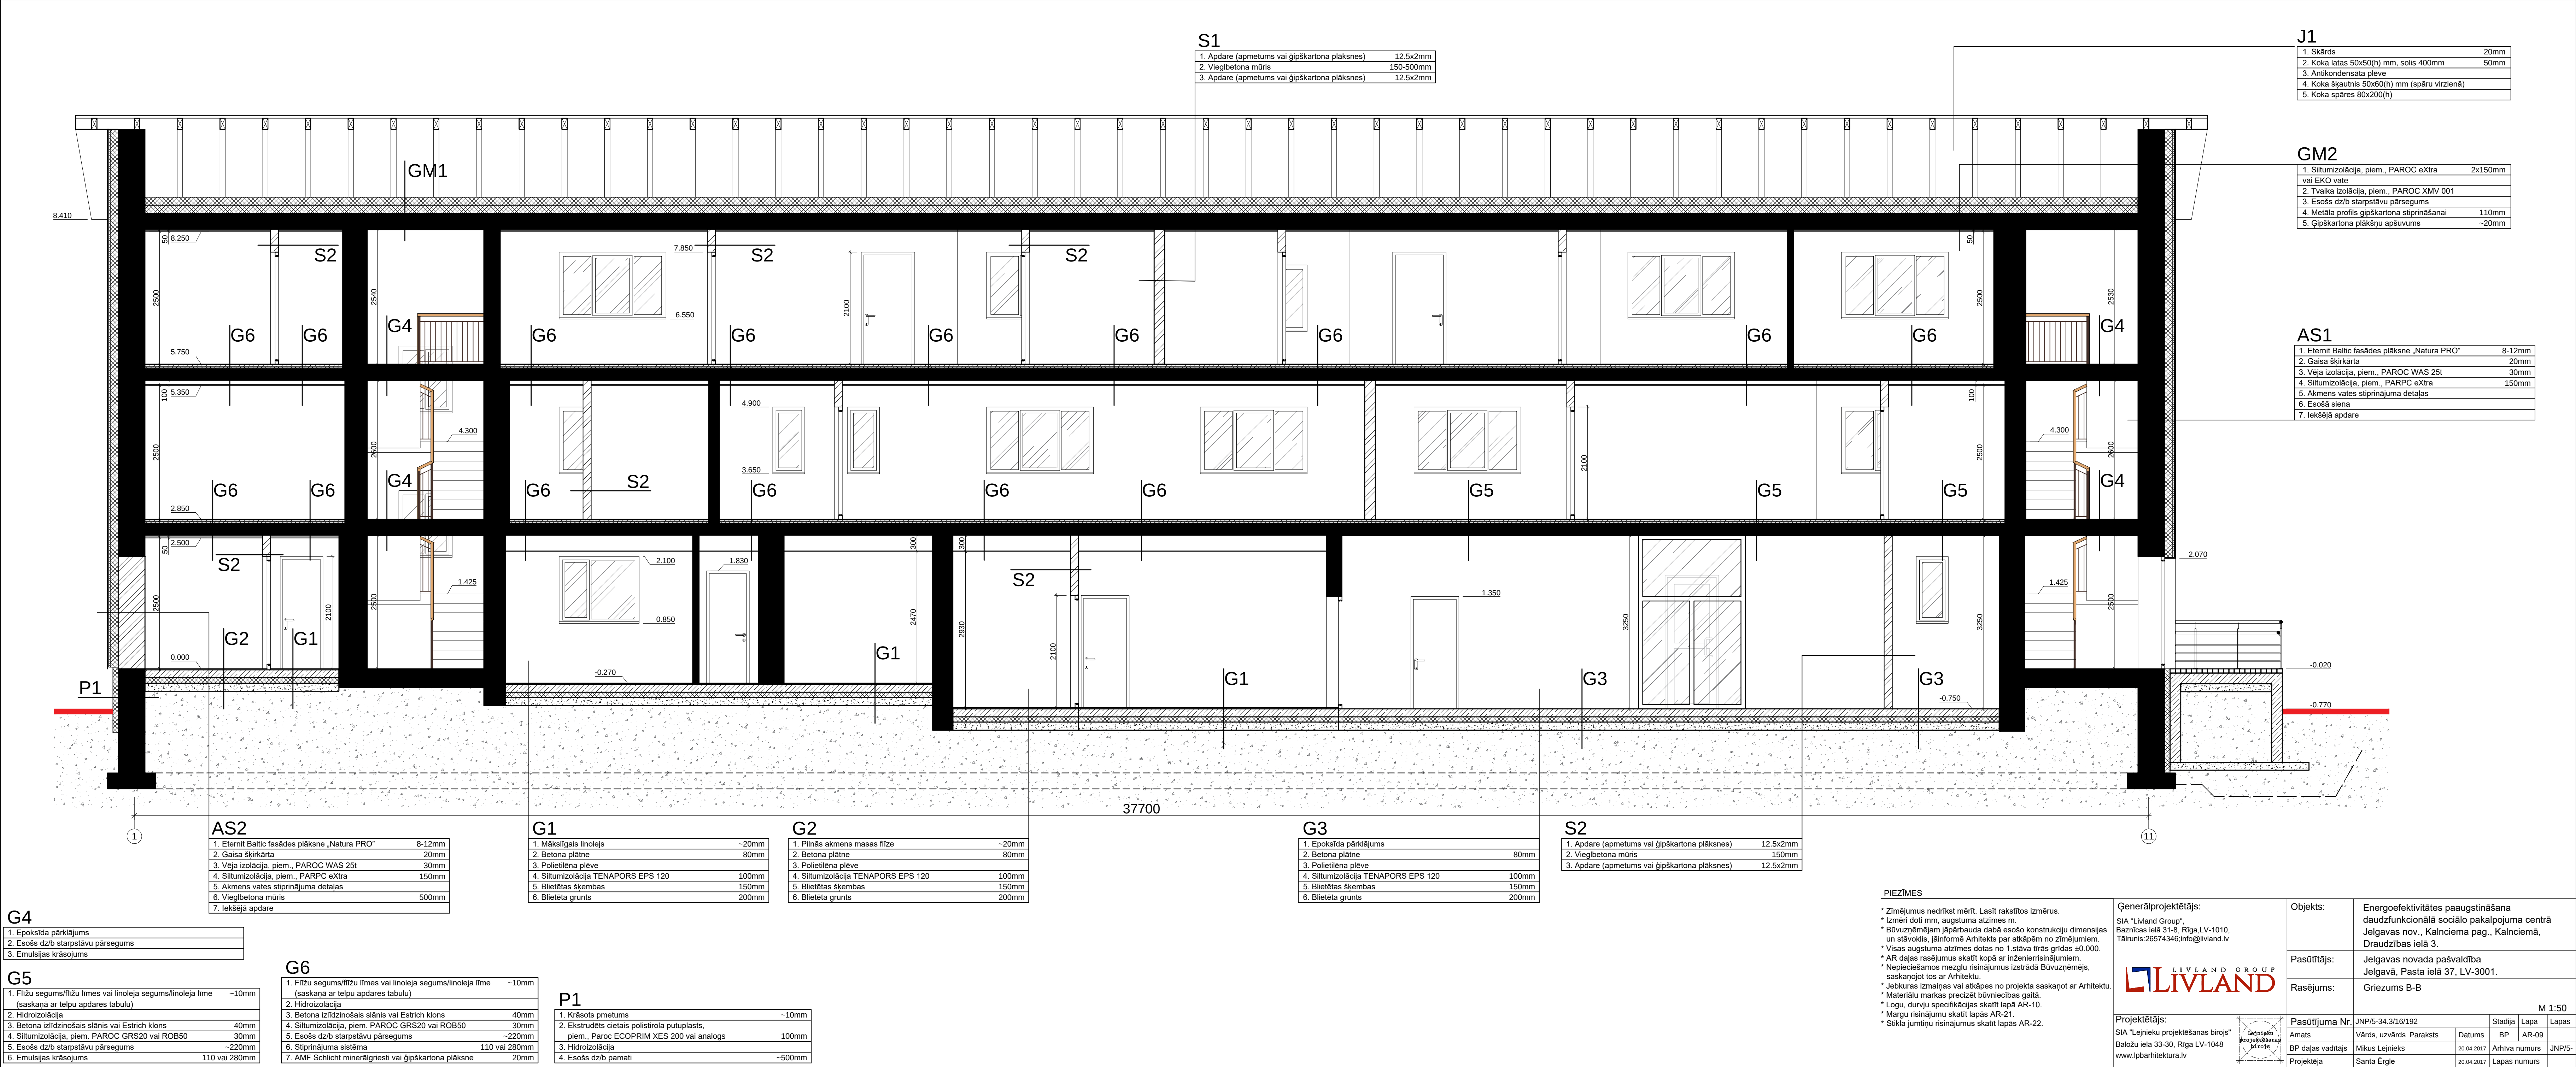

G4	
1. Epoksīda pārklājums	
2. Esošs dz/b starpstāvu pārsegums	
3. Emulsijas krāsojums	

G5	
1. Flīžu segums/flīžu līmes vai līnoleja segums/līnoleja līme (saskaņā ar telpu apdares tabulu)	~10mm
2. Hidroizolācija	
3. Betona izlīdzinošais slānis vai Estrich kļons	40mm
4. Siltumizolācija, piem. PAROC GRS20 vai ROB50	30mm
5. Esošs dz/b starpstāvu pārsegums	~220mm
6. Emulsijas krāsojums	110 vai 280mm

G6	
1. Flīžu segums/flīžu līmes vai līnoleja segums/līnoleja līme (saskaņā ar telpu apdares tabulu)	~10mm
2. Hidroizolācija	
3. Betona izlīdzinošais slānis vai Estrich kļons	40mm
4. Siltumizolācija, piem. PAROC GRS20 vai ROB50	30mm
5. Esošs dz/b starpstāvu pārsegums	~220mm
6. Stiprinājuma sistēma	110 vai 280mm
7. AMF Schlicht minerālgriestī vai ģipškartona plāksne	20mm

P1	
1. Krāsots pmetums	~10mm
2. Ekstrudēts cietais polistirola putuplasts, piem., Paroc ECOPRIM XES 200 vai analogs	100mm
3. Hidroizolācija	
4. Esošs dz/b pamati	~500mm

G1	
1. Mākslīgais līnolejs	~20mm
2. Betona plātne	80mm
3. Polietilēna plēve	
4. Siltumizolācija TENAPORS EPS 120	100mm
5. Blietētas šķembas	150mm
6. Blietēta grunts	200mm

G2	
1. Pilnās akmens masas flīze	~20mm
2. Betona plātne	80mm
3. Polietilēna plēve	
4. Siltumizolācija TENAPORS EPS 120	100mm
5. Blietētas šķembas	150mm
6. Blietēta grunts	200mm

G3	
1. Epoksīda pārklājums	
2. Betona plātne	80mm
3. Polietilēna plēve	
4. Siltumizolācija TENAPORS EPS 120	100mm
5. Blietētas šķembas	150mm
6. Blietēta grunts	200mm

S2	
1. Apdare (apmetums vai ģipškartona plāksnes)	12.5x2mm
2. Vieglobetona mūris	150mm
3. Apdare (apmetums vai ģipškartona plāksnes)	12.5x2mm

S1	
1. Apdare (apmetums vai ģipškartona plāksnes)	12.5x2mm
2. Vieglobetona mūris	150-500mm
3. Apdare (apmetums vai ģipškartona plāksnes)	12.5x2mm

J1	
1. Skārds	20mm
2. Koka latas 50x50(h) mm, solis 400mm	50mm
3. Antikondensāta plēve	
4. Koka šķautnis 50x60(h) mm (spāru virzienā)	
5. Koka spāres 80x200(h)	

GM2	
1. Siltumizolācija, piem., PAROC eXtra	2x150mm
vai EKO vate	
2. Tvaika izolācija, piem., PAROC XMV 001	
3. Esošs dz/b starpstāvu pārsegums	
4. Metāla profils ģipškartona stiprināšanai	110mm
5. Ģipškartona plākšņu apšuvums	~20mm

AS1	
1. Eternit Baltic fasādes plāksne „Natura PRO”	8-12mm
2. Gaisa šķirkārta	20mm
3. Vēja izolācija, piem., PAROC WAS 25t	30mm
4. Siltumizolācija, piem., PARPC eXtra	150mm
5. Akmens vates stiprinājuma detaļas	
6. Esošā siena	
7. Iekšējā apdare	

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva līrās grīdas ±0.000.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības laikā.
- * Logu, durvju specifikācijas skatīt lapā AR-10.
- * Margu risinājumu skatīt lapās AR-21.
- * Stikla jumtņu risinājumus skatīt lapās AR-22.

Ģenerālprojektētājs:
SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga LV-1010,
Tālrunis:26574346;info@livland.lv



Projektētājs:
SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu ielā 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv




Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.				
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.				
Rasējums:	Griezums B-B				
Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192	Stadija	Lapa	M 1:50 Lapas	
Amats	Vārds, uzvārds Paraksts	Datums	BP	AR-09	
BP daļas vadītājs	Mikuls Lejnietis	20.04.2017	Arhīva numurs		JNP/5-
Projektēja	Santa Ērģle	20.04.2017	Lapas numurs		

APZĪM.: SKAITS:	VIRZIENS:	UGS:	AREJAS:	ALIAS IZMERS:
AD6	1	DIVPUUR	UGSUNSDROŠĪBA: - AKUSTIKA: -	1500x2500(h)mm izmērs patstāvīgā dabā
SKICE				
APRAKSTS: Stiklotas divpaušu alumīnija ārdurvis. Krāsas tonis: konstrukcijas dabā - pelēka, stiklojums - divkārsa stikla pakete.				
APRĪKOJUMS: Aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Uzdziņst komplektā ar nosēģināst. Durvis uzdzināst ar sliedni, h=2 cm. Slēdzams ar atslēgu no abām pusēm.				
PIEZĪME: Tehniskos parametru papildus precizēt ar Pasūtītāju un projekta autoru celtniecības uzdevuma saskaņā. Durvju krāsas toni saskaņot ar Pasūtītāju. Apakšējums izstrādā darba zīmējumus un pasūtītājam tos ar arhitektu pirms durvju izgatavošanas.				
Tehniskie parametri Siltuma caurlaidības koeficients W/(m²K): 1,18 Skaņas gaisa izolācijas indekss R_w (dB): 35-40dB(BN EN 1010-10)				


Tehniskie parametri Siltuma caurlaidības koeficients $W/(m^2 \cdot K)$ - 1,1k Skaņas gaisa izolācijas indekss R_w (dB) 35-40dB (EN ISO 15-16)	PIEZĪME: Tehniskos parametrus papildus precizēt ar Pasūtītāju un projekta autoru celtniecības uzskāšanas stadijā. Durvju krāsas toni saskaņot ar Pasūtītāju. Apakšuzņēmējs izstrādā darba zīmējumus un saskaņo tos ar arhitektu pirms durvju izgatavošanas.
---	---

Tehniskie parametri	Un projekta autori celtniecības ūsaksāšanas stadija.
Siluma caurlaidības koeficients $\lambda_{\text{norm}} [W/mK] = 1,9$	Durvju krāsa toni saskaņot ar Pasūtītāju.
Skanas galā izolācijas indekss $R_w (dB) = 35-40dB (EN ISO 15-15)$	Apakšuzņēmējs izstrādā darba zīmējumus un saskaņo tos ar arhitektu pirms durvju izgatavošanas.

Tehnisks parametri	APRĀKOJUMS: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.
Siltuma caurlaidības koeficients W/(m²·K) : ≤ 1,6 Šarnes gaiss polijas indeksis n _{rw} (dB) : 35-40dB (LBN 016-15)	PIEZĪME: Apakuzņēmēms izstrādā darba zīmējumu un saskano būvniecības gatā.
APZĪM.: SKAITS:	APRAKSSTS
L3 3	
SKICE	VERŠANĀS VEIDS: verams/atgāzams
	ALŪS IZMĒRS: 600x1250(h)xmm, IZMĒRUS PĀRBAUDĒT DABĀ KONSTRUKCIJA: alumīnija AIZPLDĻIUMS: stikla pakete PALODZE: iekļastās - MDF ar baltu plastkāda pārklājumu, ārtepla - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu
	KRĀSAS TONIS: Logu konstrukcijas daļa - pelēka, stikliņums - caurspīdīgs.

Tehniskie parametri		APRĀKOJUMS: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.	
Siltuma caurlaidības koeficients W/(m²K) - 1,8 Skatās gaiss izolācijas indeksu k=0,09 (R=406) k=0,07 (R=416)		PIEZĪME: Apakšuzņēmējs izstrādā darba zīmējumu un saskaņo būvniecības galīgā.	
APZĪM:	SKAITS:	APRAKSTS	
L6	4		
SKICE	VĒRSNĀŠAS VEIDS: verams ALIAS IZMĒRS: 500x500(h)mm, IZMĒRUS PĀRBAUDĪT DABĀ KONSTRUKCIJA: alumīnija AIZPILDĪJUMS: stikla pakete PALODZE: iekštelpas - nav ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu KRĀŠAS TONIS: Logu konstrukcijas daļa - pelēka, stiklojums - caurspīdīgs.		
			

Tehniskie parametri Siltuma caurlaidības koeficients $W/(m^2K)$ – 1,1 k Siltuma gaiss izolācijas indekss $R_{si} (m^2K/W)$ 35-4000 (0,016-15)	APRIKĀJUMS: aprīkot ar visu nepieciešamo turnīrturu. PIEZĪME: Apakšuzņēmējs izstrādā darba zīmējumus un saskano būvniecības gaitā.
---	---


AFZĪMĒ:	SKATĪT:	APRAKSTS
V2	1	
SKICE	VERŠANĀS VEIDS: neverams AILAS IZMERS: 2000x3250(h)mm, IZMĒRS PĀRBAUDĪT DABĀ KONSTRUKCIJA: alumīnija AIZPLĪDLĪJUMS: divkārsa stikla pakete. KRĀSAS TONIS: Logu konstrukcijas daļa - pelēka, stiklojums - cau. Markēt ar kontrastējošām drošības zīmēm 1.2-1.4m augstumā.	
Tehniskie parametri	APRĪKOJUMS: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. PIEZĪME: Apakšsuzmēris izstrādā darba zīmējumus un saskano būvniecības gaitā.	

	PIEZĪME: Āpakszņēmējs izstrādā darba zīmējumus un saskano būvniecības galā.
Tehnisks parametri	Durvis uzstādīt ar sliekšni, h=2 cm.
Siluma caurlaidības koeficients W/m²K - 1,14	Slēdzamas ar atslēgu no abām pusēm.
Skaņas gaitā izdošanas indekss Irw (dB) 35-40dB (LBN 016-15)	

PIEZĪMES

- * Zīmējums nedrīkst mērit. Lasīt rakstlīs.
- * Izmrēi doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo k un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāp

projektētājs: and Group", ielā 31-8, Rīga, LV-1010, 3574346.info@livland.lv	Objekts: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma ēdā, Kalnciema pag., Draudzības ielā 3.	* Nepieciešams mežu rīsinājums izstrādāt saskarpojos ar Arhitektu. * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta nosaukuma. * Materiālu markas precīzēt būvniecības gaitā. * Durvīm AD2; AD3; AD4; AD5 pēc iebūvēšanas min. 900mm
	Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība Jelgava, Pasta ielā 37, LV-300	Rasējums: Durvju un logu specifikācija

Ģenerālprojektētājs: SIA "Līvland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010, Tālrunis: 26574346, info@livland.lv 	Objekts:		Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciema, Draudzības ielā 3.				
	Pasūtītājs:		Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.				
	Rasējums:		Durvju un logu specifikācija				
Projektētājs: SIA "Lēņnieku projektēšanas birojs" Baložu ielā 33-30, Rīga LV-1048 www.lpbartietura.lv 	Pasūtījuma Nr.		JNP/PS-34/16/192			Stadija	
	Amats		Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	AR-10
	BP datā vadītājs		Mikis Lēņnieks		20.04.2017	Arhīva numurs	JNP/PS
	Projektētāja		Santa Ērgle		20.04.2017	Lapas numurs	

SIENU APDARES APZĪMĒJUMI:

Apzīm.	Apdares veids
	Emulsijas krāsojums sausām telpām uz iepriekš sagatavotas virsmas (špaktelešana, slīpēšana, gruntēšana).
	Emulsijas krāsojums mitrām telpām uz iepriekš sagatavotas virsmas (špaktelešana, slīpēšana, gruntēšana).
	Sienu flīzējums uz iepriekš sagatavotas virsmas (hidroizolācija, mitrumizturīgā flīžu līme, flīžu šuves aizpildīt ar javu Knauf Fugenbund).
	Matēta stikla panelis (H=600mm), apakšējā mala 0.9m no grīdas - virs iebūvētās mēbeles virsmas, montēts uz distanceriem pie sienas ar pabeigtu apdari (krāsojumu). Paneļa garumu katrā telpā pieskaņot atbilstošajai iebūvētajai mēbelei.

GRĪDU APDARES APZĪMĒJUMI:

Apzīm.		Platība (m²)
	Mākslīgais linolejs - Heterogēns PVC grīdas segums Forbo Eternal vai analogs	275.0
	Pilnās akmens masas flīzes, pretslīdes koeficients R=10.	40.0
	Betons ar epoksīda pārklājumu - divkomponentu epoksīda sveķu pārklājums ar dekoratīvajām pārslām.	100.0

*tehnisko informāciju skatīt skaidrojošajā aprakstā

GAISMAS ĶERMEŅU APZĪMĒJUMI:

Apzīm.	Apdares veids
	Projektējamā sadale
	Interneta rozete
	Kontaktlīdzi skaits blokā
	Kontaktlīdzi 16A; 230V; IP20 ar zemējumu
	Kontaktlīdzi 16A; 230V; IP44 ar zemējumu
	Spēka rozešu bloks (2x16A/230V+16A/400V); IP44 ar zemējumu
	Projektējamais el. izvads
	Kabeļu stāvvars (no tekošā stāva uz augstāko stāvu)
	Kabeļu stāvvars (uz tekošu stāvu no zemāka stāva)

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitektus par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tīrās grīdas ±0.000.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.
- * Spriegums tīklā 230/400V; TN-C-S sistēma (neitrāle un aizsardzības zemēšanas vadītājs ir savienoti kopā ievadsadalē). Elektroiekārtas metāliskos korpusus savienot ar PE kopnēm ar atsevišķu (dzeltenī-zaļu) dzīslu.
- * Grupu tīklu izpildīt ar kabeļiem Cu kabeļiem.
- * Visu kabeļu instalāciju veikt slēpti sienās (zem apmetuma vai reģipša), gofrētās PVC caurulēs. Caurules Ø un kabeļu izlikšanas ceļus precizēt montāžas laikā.
- * Rozešu izvietošanu precizēt pirms visu iekārtu un mēbeļu uzstādīšanas, pēc pasūtītāja norādēm.
- * Kabeļu stāvvada vietas precizēt pirms izbūves.
- * Ievērot projektā paredzēto grupu sadalījumu.
- * Rozetes montēt 0.3m augstuma no grīdas (izņemot vietas, kur h ir norādīts), vai pēc pasūtītāja norādēm.
- * Kabeļiem šķērsojot stāvu pārsedzes vai ugunsdrošās sienas, paredzēt aizsargcaurules ar ugunsdrošo blīvējumu.

Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv



Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.				
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.				
Rasējums:	1. stāva grīdu un sienu apdare				
M 1:100					
Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192			Stadija	Lapa
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	AR-11
BP daļas vadītājs	Mikus Lejnieks		20.04.2017	Arhīva numurs	JNP/5-
Projektēja	Santa Ērgle		20.04.2017	Lapas numurs	




Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.					
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.					
Rasējums:	2. stāva grīdu un sienu apdare					
M 1:100						
Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192			Stadija	Lapa	Lapas
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	AR-12	
BP daļas vadītājs	Mikuls Lejnietis		20.04.2017	Arhīva numurs		JNP/5-
Projekta	Santa Ērgle		20.04.2017	Lapas numurs		

Apzīm.	Apdares veids
	Emulsijas krāsojums sausām telpām uz iepriekš sagatavotas virsmas (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana). Tonis:
	Emulsijas krāsojums mitrām telpām uz iepriekš sagatavotas virsmas (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana). Tonis:
	Sienu flīzējums līdz H=2.0m uz iepriekš sagatavotas virsmas (hidroizolācija, mitrumizturīgā flīžu līme, flīžu šuves aizpildīt ar javu Knauf Fugenbund). Flīzes: Tonis: Emulsijas krāsojums mitrām telpām uz iepriekš sagatavotas virsmas (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana). Tonis:
	Matēta stikla panelis (H=600mm), apakšējā mala 0.9m no grīdas - virs iebūvētās mēbeles virsmas, montēts uz distancieriem pie sienas ar pabeigtu apdari (krāsojumu). Panela garumu katrā telpā pieskaņot atbilstošajai iebūvētajai mēbelei.


Apzīm.	Apdares veids	Platība (m²)
	Mākslīgais linoļejs - Heterogēns PVC grīdas segums Forbo Eternal vai analogs	82.6
	Dabīgais linoļejs Forbo Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield 2 vai analogs	281.3
	Pilnās akmens masas flīzes, pretslīdes koeficients R=10.	26.8
	Betons ar epoksīda pārklājumu - divkomponentu epoksīda sveķu pārklājums ar dekoratīvajām pārslām.	21.3

Apzīm.	Apdares veids
	Projektējamā sadale
	Interna rozete
	Kontaktlīdzdu skaits blokā
	Kontaktlīdzdu 16A; 230V; IP20 ar zemējumu
	Kontaktlīdzdu 16A; 230V; IP44 ar zemējumu
	Spēka rozešu bloks (2x16A/230V+16A/400V); IP44 ar zemējumu
	Projektējamais el. izvads
	Kabeļu stāvvads (no tekošā stāva uz augstāko stāvu)
	Kabeļu stāvvads (uz tekošu stāvu no zemāka stāva)

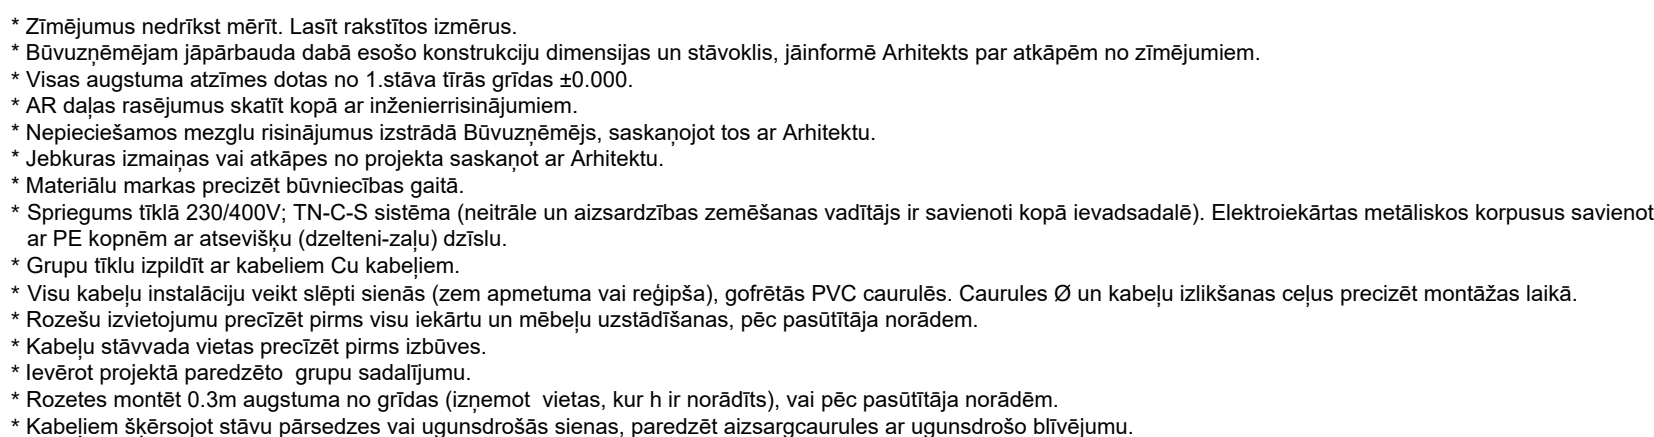

Lejnieku
projektēšanas
birojs

Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192			Stadija	Lapa	Lapas
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	AR-13	
BP daļas vadītājs	Mikus Lejnietis		20.04.2017	Arhīva numurs		JNP/5-
Projektēja	Santa Ērgle		20.04.2017	Lapas numurs		

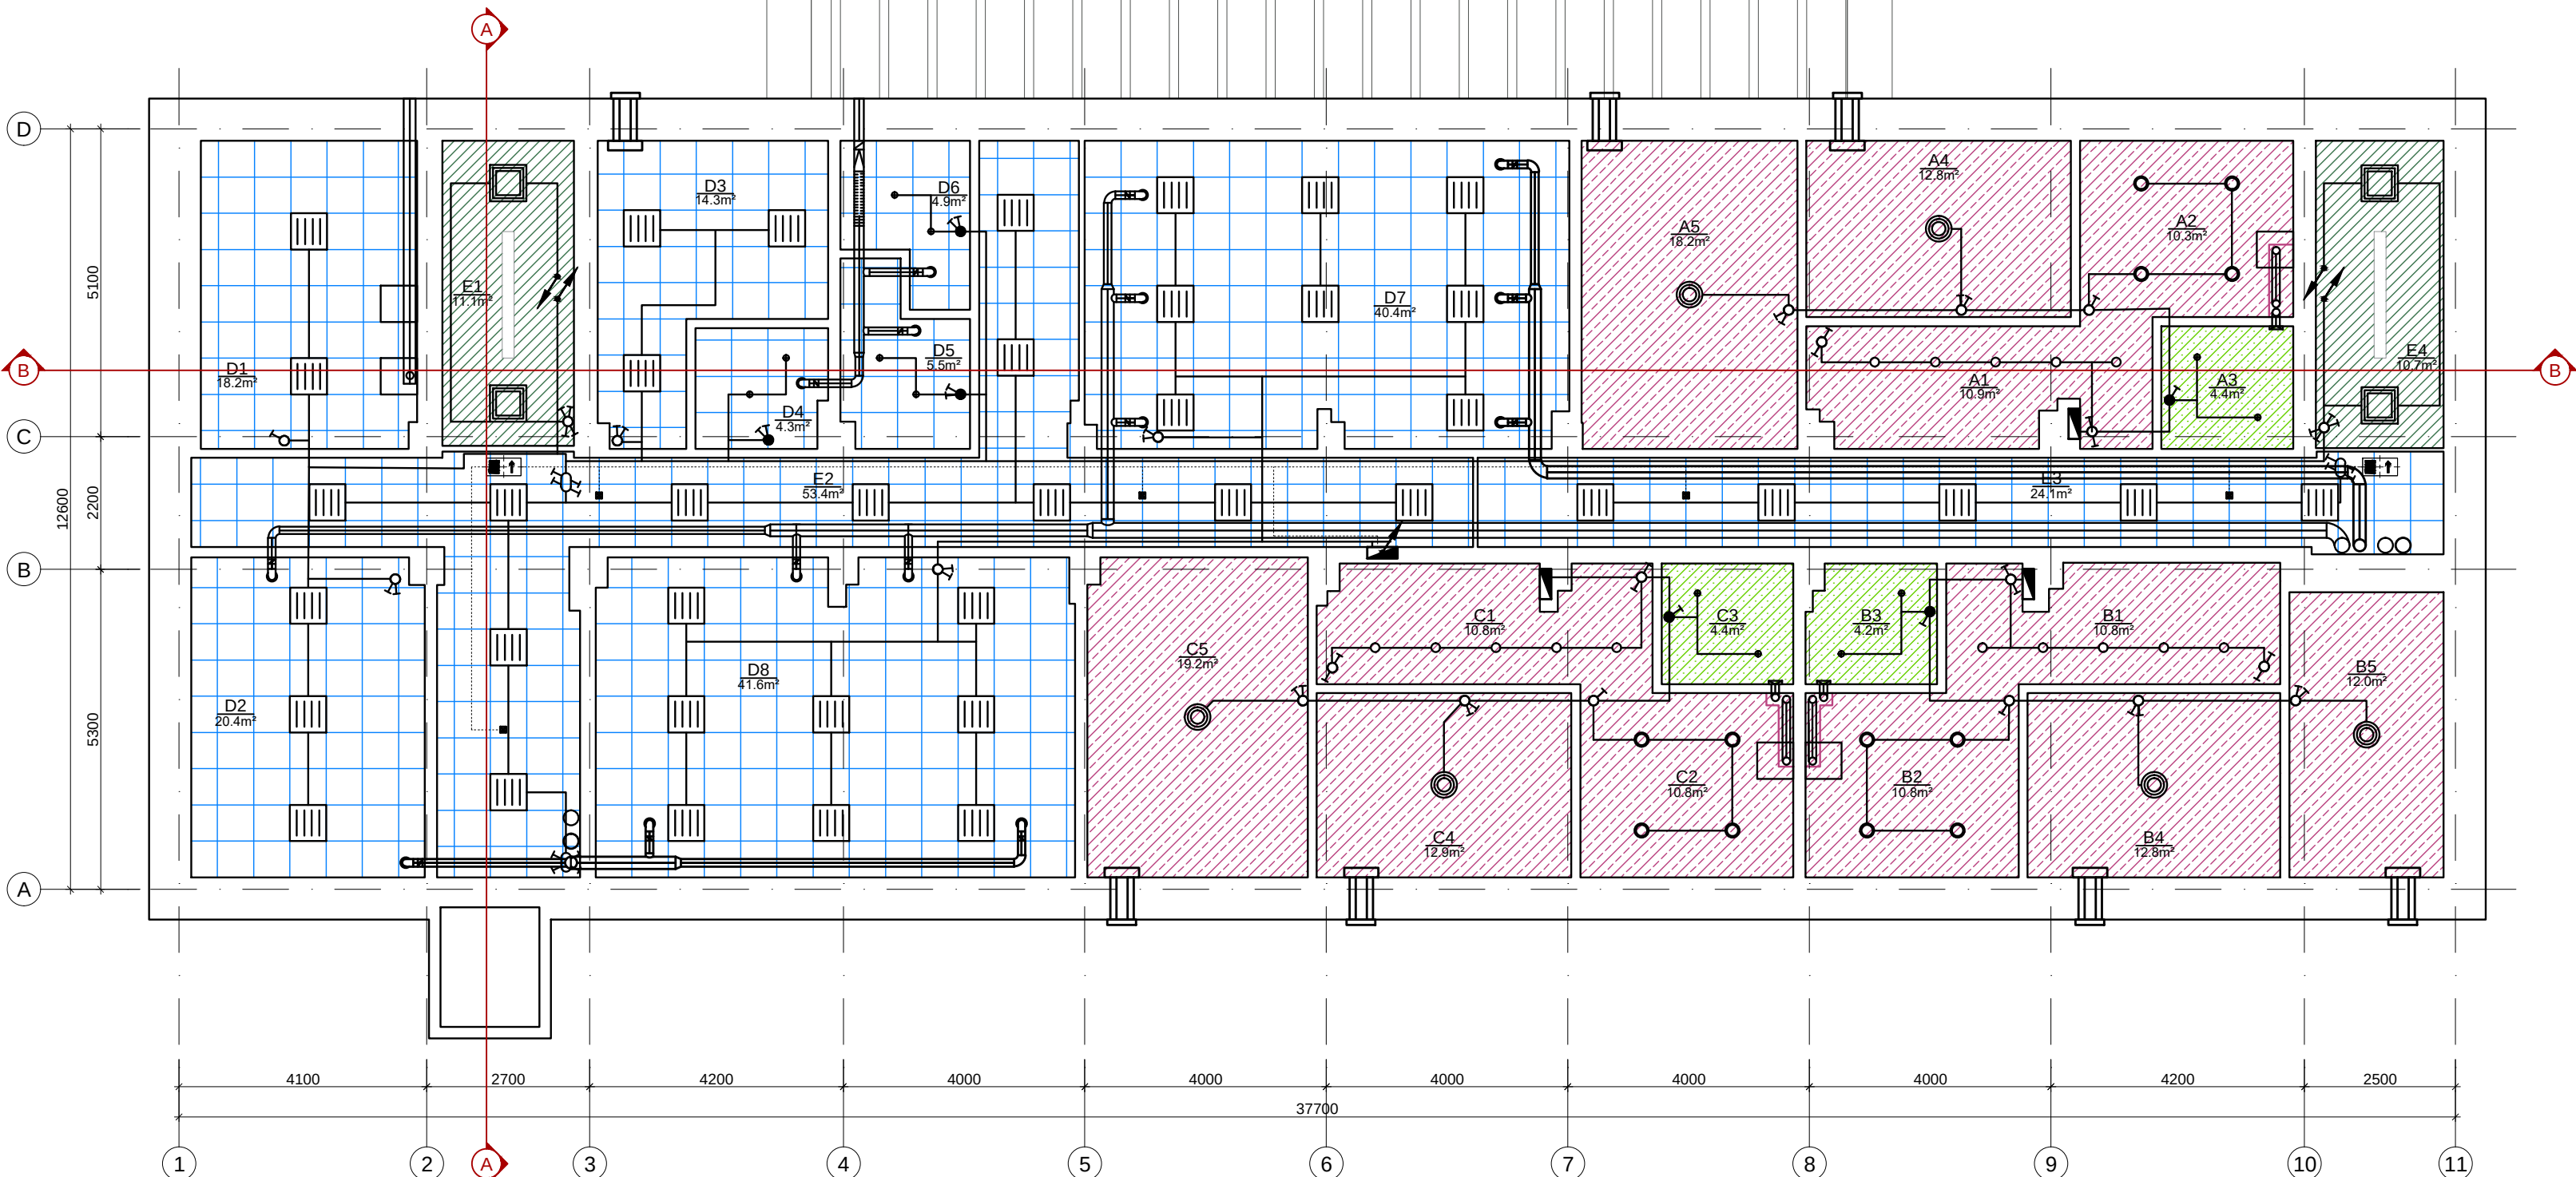

Apzīm.	Apdares veids	Platība (m²)
	Krāsoti griesti	23.0
	AMF Schlicht minerālgriesti ar slēpto stiprinājuma sistēmu vai analogs	245.0
	Krāsoti ģipškartona griesti uz metāla karkasa	168.0
	Krāsoti mitrumizturīgie ģipškartona griesti uz metāla karkasa	14.5

Apzīm.	Nosaukums
	Projektējamā sadale
	Slēdzis
	Dubultais slēdzis
	Slēdzis
	Dubultais slēdzis
	Pārslēdzis
	Dubultais pārslēdzis
	Dubultais krustslēdzis
•	LUXIONA Troll - BERYL CR 75 LV (Ø90mm)
○	LUXIONA Troll - BERYL CR 90 HV (Ø105mm)
○	LUXIONA Troll - BERYL CR 185 HV (Ø230mm)
	LUXIONA Troll - RUBINEO LED (Ø300mm)
	LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED SMOOTH (620x625mm)
	LUXIONA Troll - AGAT LED (600x600mm)
	LUXIONA Troll - IF2ACS
	LUXIONA Troll - RUTA N vai RUTA P
	Projektējamais 1 f. el. izvads
	Kabeļu stāvads (no tekošā stāva uz augstāko stāvu)
	Kabeļu stāvads (uz tekošu stāvu no zemāka stāva)

- * Zīmējums nodrīkst mērit. Lasīt rakstlīst izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitektu par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva līnijas grīdas ± 0.000 .
- * AR dabā rašējus skatīt kopā ar inženierisriņājiem.
- * Nepieciešamos mezgļu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu marķas precizēt būvniecības gaitā.
- * Spriegums tīklā 230/400V; TN-C-S sistēma (neitrāle un aizsardzības zemesānas vadītājs ir savienoti kopā levasdašale). Elektroiekārtas metāliskos korpusus savienoti ar PE kopnēm ar atsevišķu (dzeltēni-zaļu) dzīslu.
- * Grupu tīklu izpildīt ar Cu tipa kabeliem.
- * Visu kabelu instalāciju veikt slēpti sienās (zem apmetuma vai rēģiņša), gofrētās PVC caurulēs. Caurules Ø un kabelu izlikšanas veidu precizēt montāžas laikā.
- * Apgaismojuma vadības slēdžuš montēt 1.05m augstuma no grīdas, rozetes - 0.3m. Visu gaismekļu, slēdžu tipus un izvietojuā vietas un piesaistes pirms montāždarbiem precizēt.
- * Ievērot projektā paredzēto grupu sadalījumu.




LIVLAND GROUP
LIVLAND

Lejnieku
projektēšanas
birojs

Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.
Rasējums:	2. stāva griestu apdare, ventilācija

Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192			Stadija	Lapa	Lapas
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	AR-15	
BP daļas vadītājs	Mikuls Lejnīkss		30.03.2017	Arhīva numurs		JNP/5-
Projektēja	Santa Ērgle		30.03.2017	Lapas numurs		

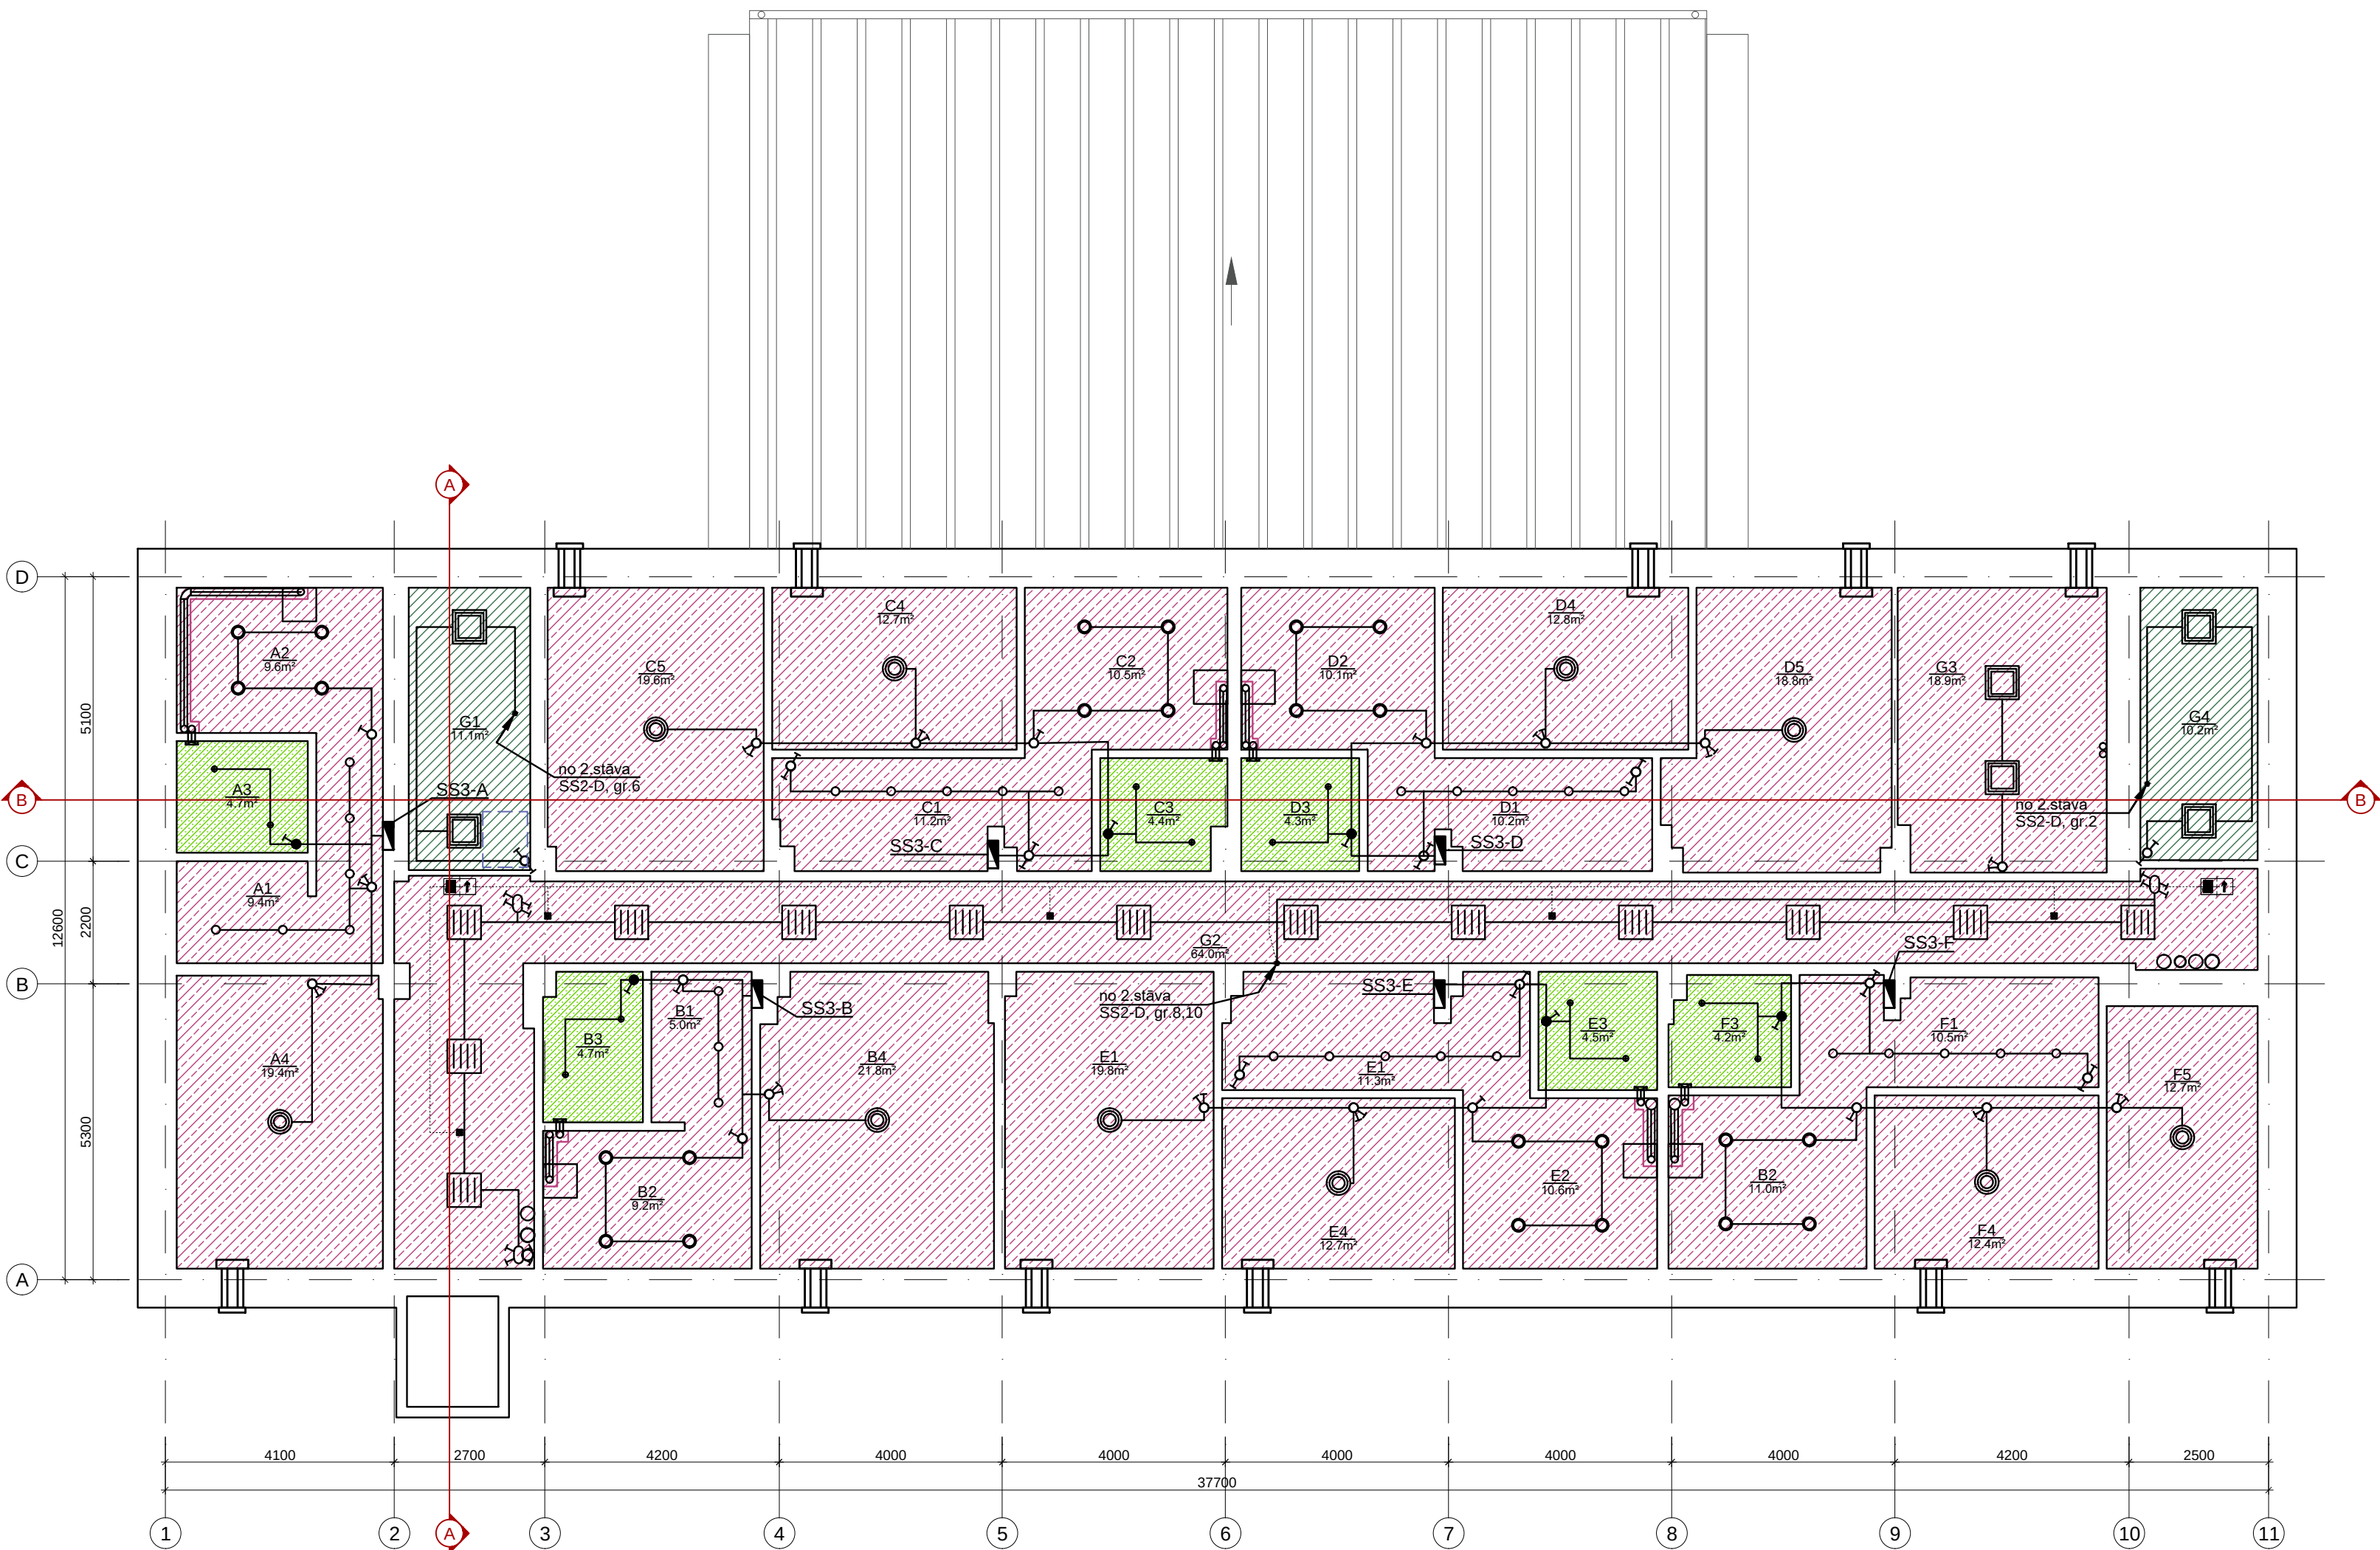

GRĪDU APDARES APZĪMĒJUMI:

Apzīm.	Apdares veids	Platība (m²)
	Krāsoti griesti	23.5
	Krāsoti ģipškartona griesti uz metāla karkasa	400.5
	Krāsoti mitrumizturīgie ģipškartona griesti uz metāla karkasa	29.5

GAISMAS ĶERMEŅU APZĪMĒJUMI:

Apzīm.	Nosaukums
	Projektējamā sadale
	Slēdzis
	Dubultais slēdzis
	Slēdzis
	Dubultais slēdzis
	Pārslēdzis
	Dubultais pārslēdzis
	Dubultais krustslēdzis
	LUXIONA Troll - BERYL CR 75 LV (Ø90mm)
	LUXIONA Troll - BERYL CR 90 HV (Ø105mm)
	LUXIONA Troll - BERYL CR 185 HV (Ø230mm)
	LUXIONA Troll - RUBINEO LED (Ø300mm)
	LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED SMOOTH (620x625mm)
	LUXIONA Troll - IF2ACS
	LUXIONA Troll - RUTA N vai RUTA P
	Projektējamais 1 f. el. izvads
	Kabeļu stāvzvads (no tekošā stāva uz augstāko stāvu)
	Kabeļu stāvzvads (uz tekošu stāvu no zemāka stāva)

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tīrās grīdas ±0.000.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.
- * Spriegums tīklā 230/400V; TN-C-S sistēma (neitrāle un aizsardzības zemēšanas vadītājs ir savienoti kopā ievadsadalē). Elektroiekārtas metāliskos korpusus savienot ar PE kopnēm ar atsevišķu (dzeltenī-zaļu) dzīslu.
- * Grupu tīklu izpildīt ar Cu tipa kabeļiem.
- * Visu kabeļu instalāciju veikt slēpti sienās (zem apmetuma vai reģipša), gofrētās PVC caurulēs. Caurules Ø un kabeļu izlikšanas veidu precizēt montāžas laikā.
- * Apgaismojuma vadības slēdžus montēt 1.05m augstuma no grīdas, rozetes - 0.3m. Visu gaismekļu, slēdžu tipus un izvietojuma vietas un piesaistes pirms montāždarbiem precizēt.
- * Ievērot projektā paredzēto grupu sadalījumu.


Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv



Objekts:

Energoefektivitātes paaugstināšana
daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā
Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā,
Draudzības ielā 3.

Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība
Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

Rasējums:

3. stāva griestu apdare, ventilācija

M 1:100

Pasūtījuma Nr.

JNP/5-34.3/16/192

Amats

Vārds, uzvārds

BP daļas vadītājs

Mikuss Lejnieks

Projektēja

Santa Ērgle

Stadija

BP


Lapa

AR-16

Lapas

Arhīva numurs


JNP/5-

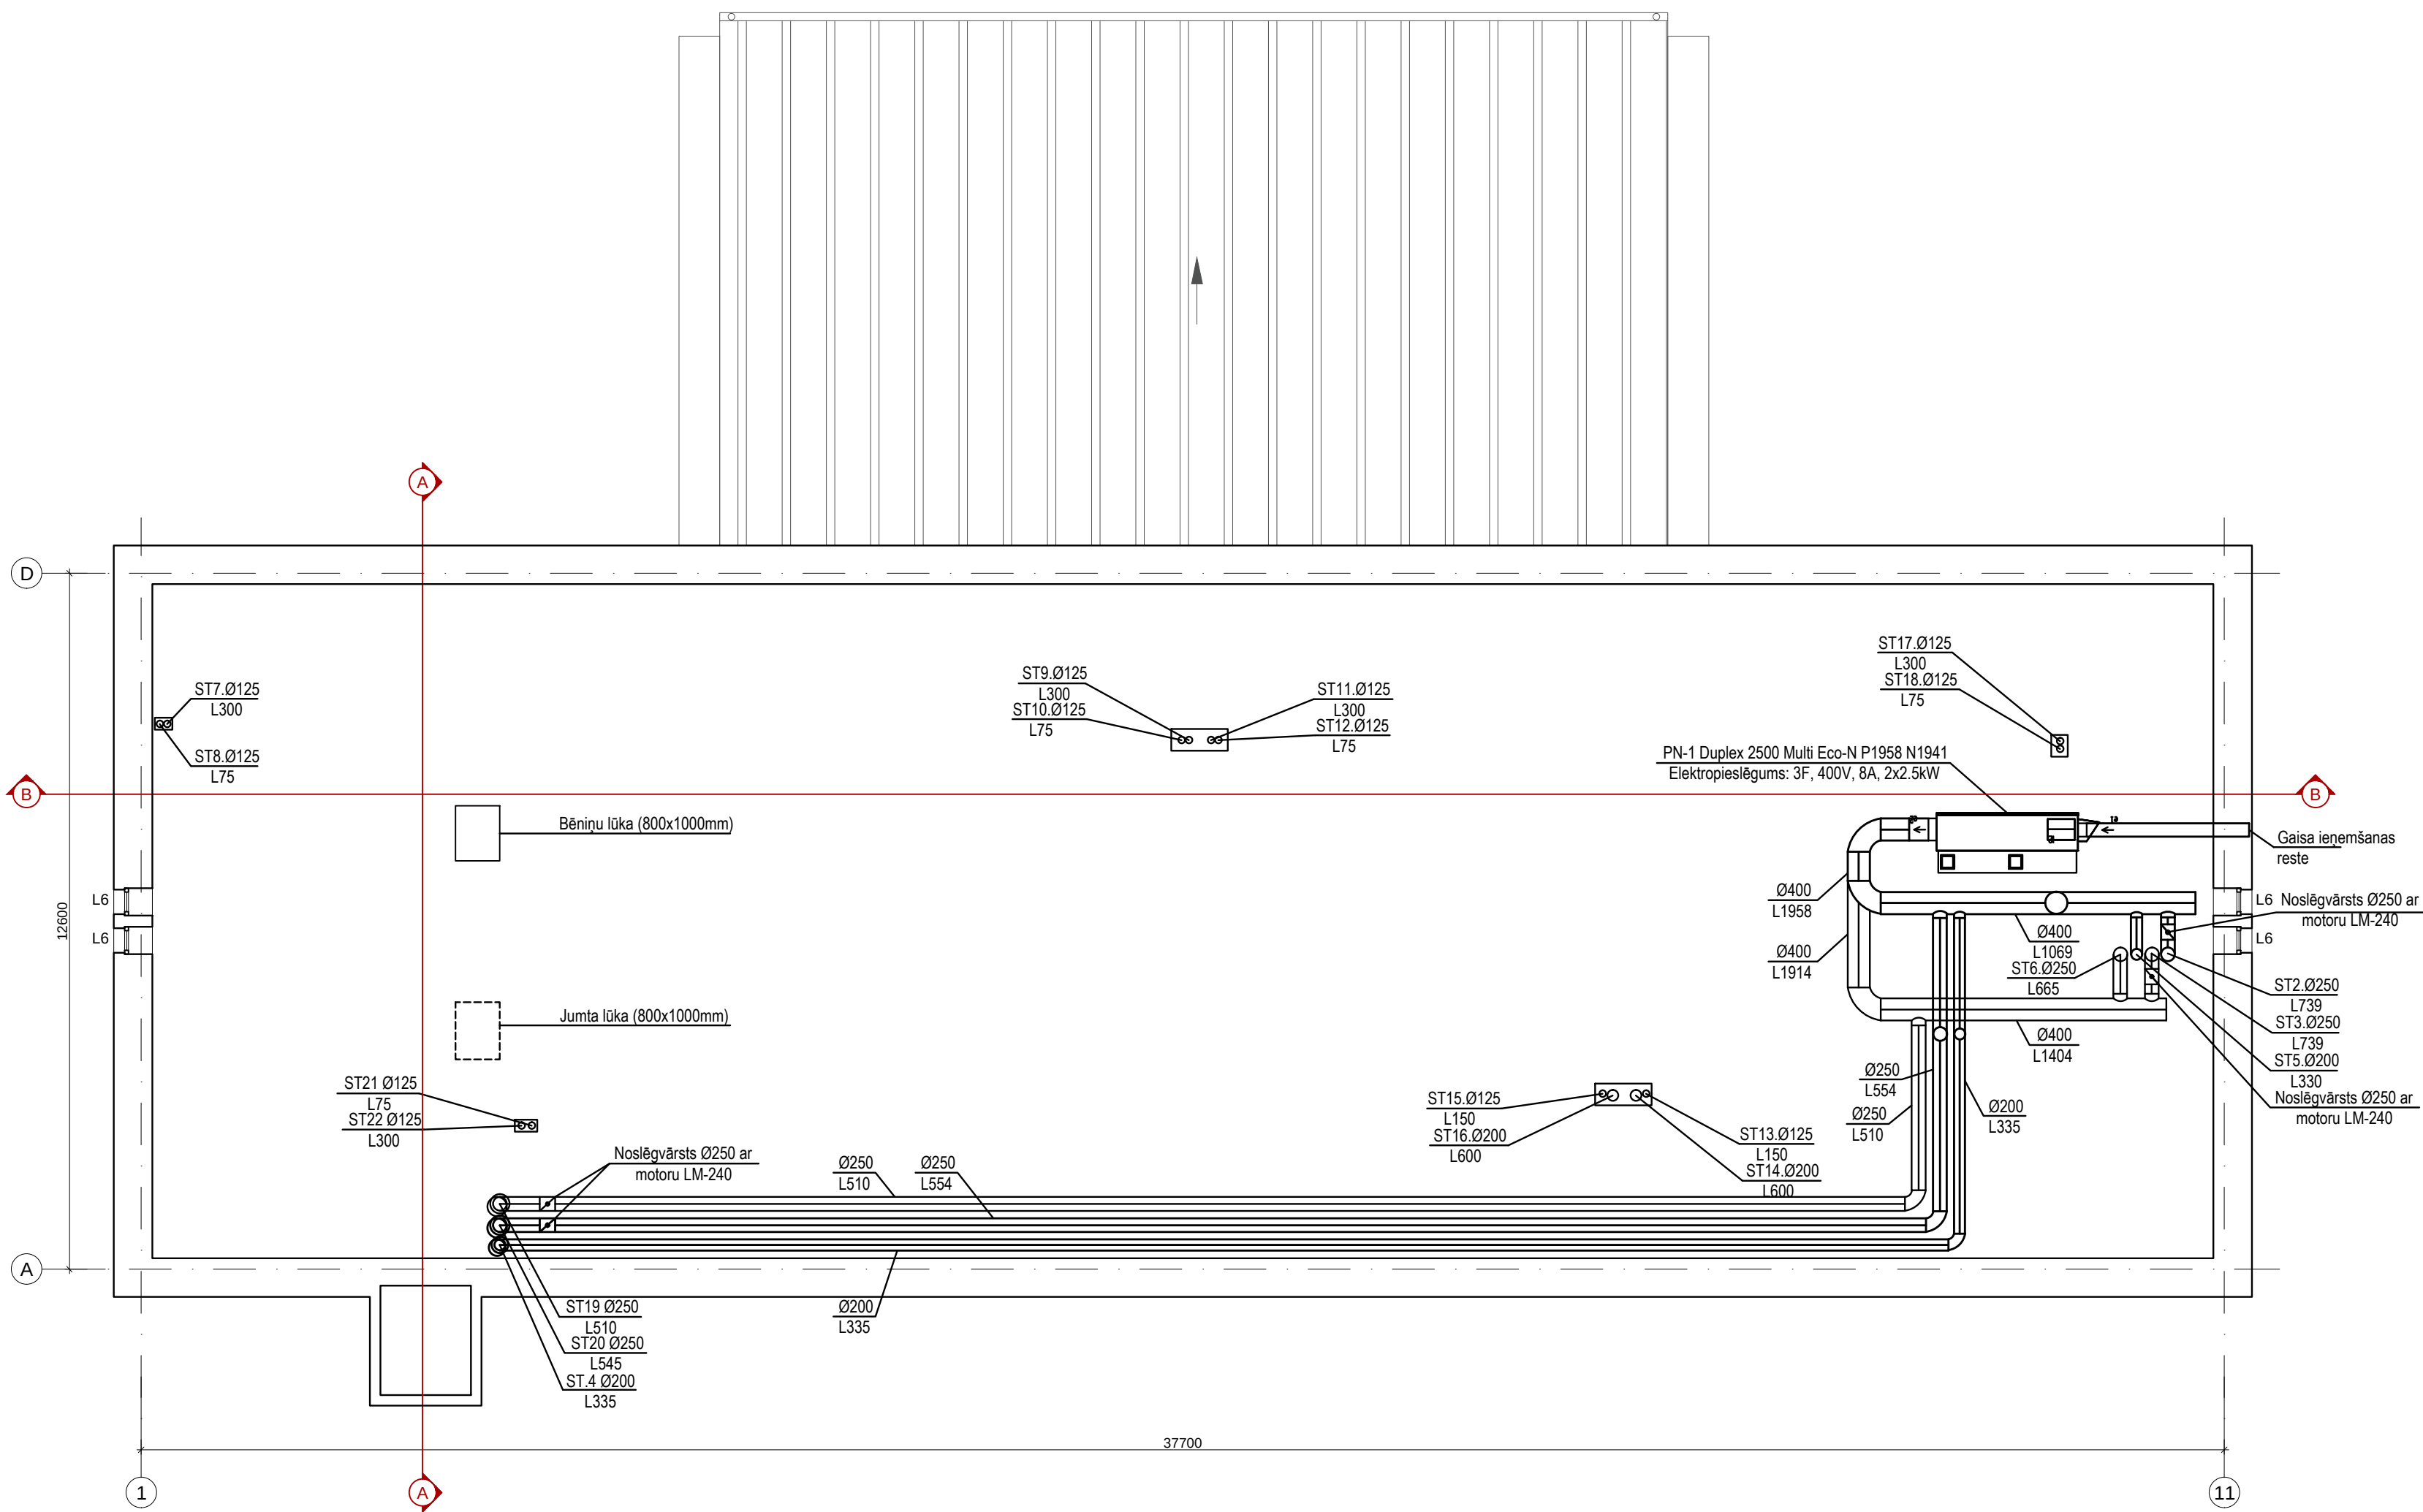

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tīrās grīdas ±0.000.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.

Ģenerālprojektētājs: SIA "Livland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010, Tālrunis: 26574346; info@livland.lv		Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.			
		Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.			
		Rasējums:	Bēniņu stāvs, ventilācija			
Projektētājs: SIA "Lejnieku projektēšanas birojs" Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048 www.lpbarhitektura.lv				M 1:100		
Projektējuma Nr.		JNP/5-34.3/16/192	Stadija	Lapa	Lapas	
Amats		Vārds, uzvārds Paraksts	Datums	BP	AR-17	
BP daļas vadītājs		Mikuss Lejnietis	30.03.2017	Arhīva numurs	JNP/5-	
Projektēja		Santa Ērgle	30.03.2017	Lapas numurs		

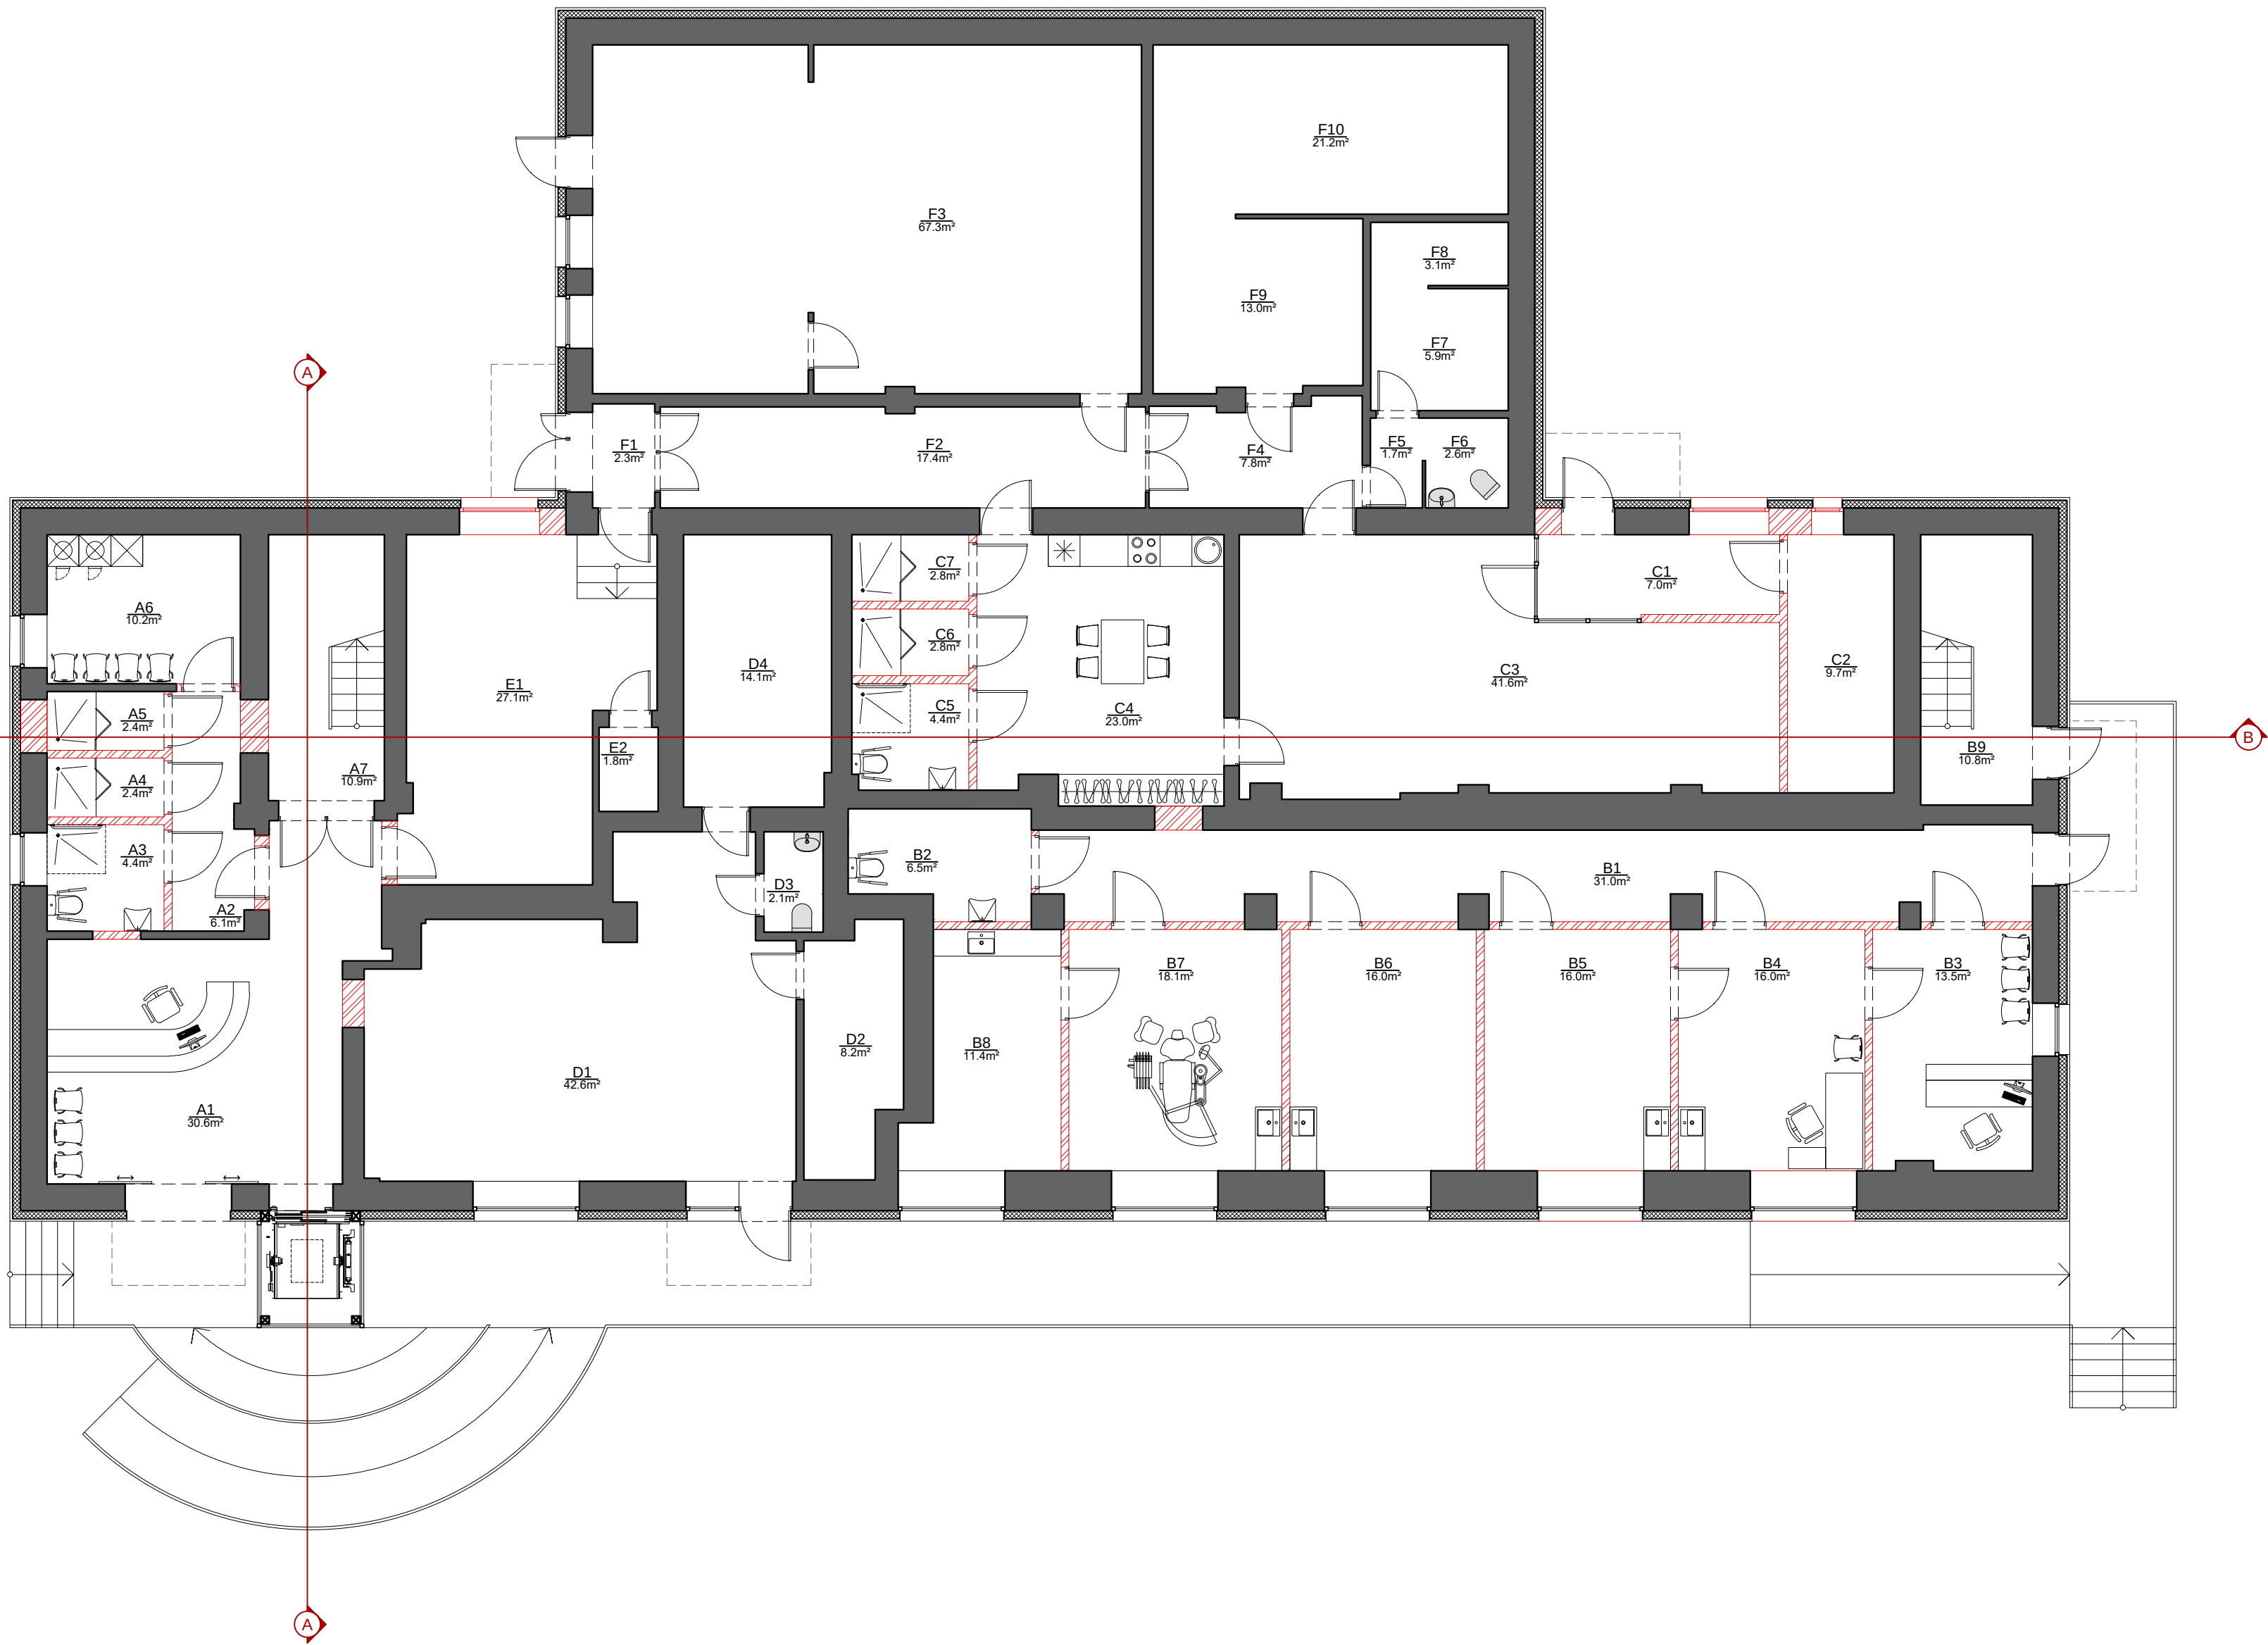

TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
A1	Ieejas halle	30.6
A2	Gaitenis	6.1
A3	WC	4.4
A4	Duša	2.4
A5	Duša	2.4
A6	Veļas mazgātava/žāvētava	10.2
A7	Kāpņu telpa	10.9
Platība kopā:		67.0
B1	Gaitenis	31.0
B2	WC	6.5
B3	Ģimenes ārsta registratūra	13.5
B4	Ģimenes ārsts	16.0
B5	Ģimenes ārsts	16.0
B6	Procedūru telpa	16.0
B7	Stomatologs	18.1
B8	Stomatologs	11.4
B9	Kāpņu telpa	10.8
Platība kopā:		139.3
C1	Vējtveris	7.0
C2	Darbnīca	41.6
C3	Siltummezgls	9.7
C4	Atpūtas telpa	23.0
C5	WC	4.4
C6	Duša	2.8
C7	Duša	2.8
Platība kopā:		91.3
D1	Apmeklētāju zāle	42.6
D2	Noliktava	8.2
D3	WC	2.1
D4	Pastnieku telpa	14.1
Platība kopā:		67.0
E1	Kabinets	27.1
E2	Palīgtelpa	1.8
Platība kopā:		28.9
F1	Vējtveris	2.3
F2	Gaitenis	17.4
F3	Tirdzniecības telpa	67.3
F4	Gaitenis	7.8
F5	Gaitenis	1.7
F6	WC	2.6
F7	Katlu telpa	5.9
F8	Palīgtelpa	3.1
F9	Noliktava	21.2
F10	Noliktava	13.0
Platība kopā:		142.3
Stāva platība kopā:		535.8

PIEZĪMES

* Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.
* Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
* Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
* Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tirās grīdas ±0.000.
* AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
* Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
* Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
* Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.
* Logu, durvju specifikācijas skatīt lapās AR-10

Ģenerālprojektētājs: SIA "Livland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010, Tālrunis: 26574346; info@livland.lv		Objekts: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.	
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība		Pasūtītāja Nr. JNP/5-34.3/16/192	
Rasējums: 1. stāva mebeļu plāns		M 1:100	
Projektētājs: SIA "Lejnieku projektēšanas birojs" Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048 www.lpbarhitektura.lv		Amats BP daļas vadītājs Projektēja	
Vārds, uzvārds Mikus Lejnieks		Paraksts Arhīva numurs	
Datums 20.04.2017		Lapa BP AR-18	
Lapas numurs		Lapas numurs	

TELPU EKSPĻIKĀCIJA

Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
A1	Priekšnams	10.9
A2	Virtuve	10.3
A3	Vannas istaba	4.4
A4	Istaba	12.8
A5	Istaba	18.2
Platība kopā:		56.6
B1	Priekšnams	10.8
B2	Virtuve	10.8
B3	Vannas istaba	4.2
B4	Istaba	12.8
B5	Istaba	12.0
Platība kopā:		50.6
C1	Priekšnams	10.8
C2	Virtuve	10.8
C3	Vannas istaba	4.4
C4	Istaba	12.9
C5	Istaba	19.2
Platība kopā:		58.1
D1	Virtuve	18.2
D2	Biedrību telpa	20.4
D3	Darbinieku kabinets	14.3
D4	WC	4.3
D5	Ģērbtuve	5.5
D6	Ģērbtuve	4.9
D7	Sporta telpa	40.4
D8	Nodarbību telpa	41.6
Platība kopā:		149.6
E1	Kāpņu telpa	11.1
E2	Gaitenis	53.4
E3	Gaitenis	24.1
E4	Kāpņu telpa	10.7
Platība kopā:		99.3
Stāva platība kopā:		414.2

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tīrās grīdas ±0.000.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.
- * Logu, durvju specifikācijas skatīt lapās AR-10

Ģenerālprojektētājs:
SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:
SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv









Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.				
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.				
Rasējums:	2. stāva mebeļu plāns				
Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192	Stadija	Lapa	Lapas	
Amats	Vārds, uzvārds Paraksts	Datums	BP	AR-19	
BP daļas vadītājs	Mikuss Lejnieks	20.04.2017	Arhīva numurs	JNP/5-	
Projektēja	Santa Ērgle	20.04.2017	Lapas numurs		



TELPU EKSPĻIKĀCIJA		
Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
A1	Priekšnams	9.4
A2	Virtuve	9.6
A3	Vannas istaba	4.7
A4	Istaba	19.4
Platība kopā:		43.1
B1	Priekšnams	5.0
B2	Virtuve	9.2
B3	Vannas istaba	4.7
B4	Istaba	21.8
Platība kopā:		40.7
C1	Priekšnams	11.2
C2	Virtuve	10.5
C3	Vannas istaba	4.4
C4	Istaba	12.7
C5	Istaba	19.6
Platība kopā:		58.4
D1	Priekšnams	10.2
D2	Virtuve	10.1
D3	Vannas istaba	4.3
D4	Istaba	12.8
D5	Istaba	18.8
Platība kopā:		56.2
E1	Priekšnams	11.3
E2	Virtuve	10.6
E3	Vannas istaba	4.5
E4	Istaba	12.7
E5	Istaba	19.8
Platība kopā:		58.9
F1	Priekšnams	10.5
F2	Virtuve	11.0
F3	Vannas istaba	4.2
F4	Istaba	12.4
F5	Istaba	12.7
Platība kopā:		50.8
G1	Kāpņu telpa	11.1
G2	Gaitenis	64.0
G3	Kabinets	18.6
G4	Kāpņu telpa	10.2
Platība kopā:		103.9
Stāva platība kopā:		412.0

- PIEZĪMES
- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
 - * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
 - * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
 - * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tīrās grīdas ±0.000.
 - * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
 - * Nepieciešamos mezgļu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
 - * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
 - * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.
 - * Logu, durvju specifikācijas skatīt lapās AR-10

Ģenerālprojektētājs: SIA "Livland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010, Tālrunis: 26574346; info@livland.lv		Objekts:		Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.			
		Pasūtītājs:		Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.			
		Rasējums:		3. stāva mebeļu plāns			
Projektētājs: SIA "Lejnieku projektēšanas birojs" Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048 www.lpbarhitektura.lv		Pasūtījuma Nr.		JNP/5-34.3/16/192	Stadija	Lapa	Lapas
		Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	AR-20
		BP daļas vadītājs	Mikuss Lejnietis		20.04.2017	Arhīva numurs	JNP/5-
		Projektēja	Santa Ērgle		20.04.2017	Lapas numurs	

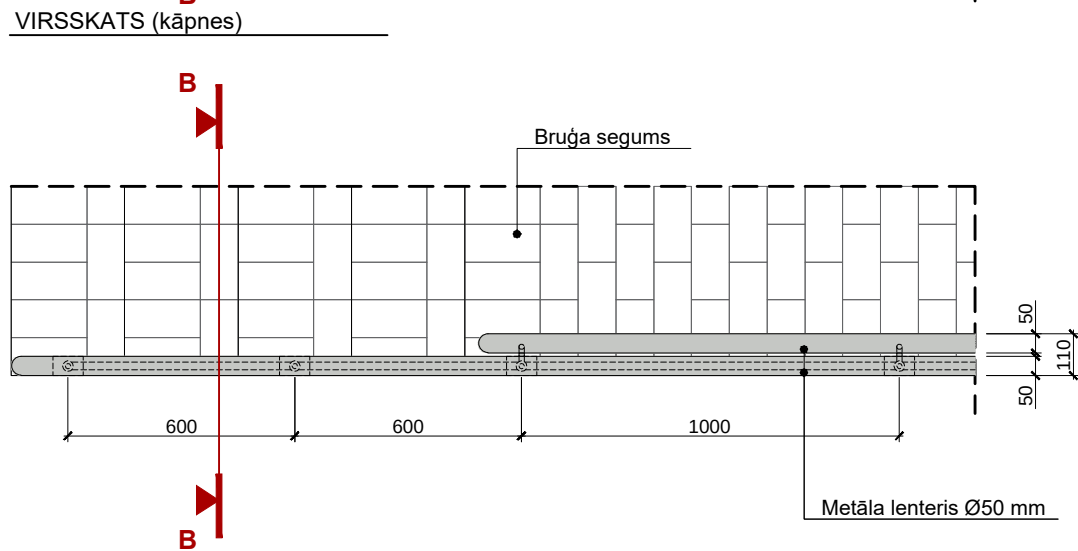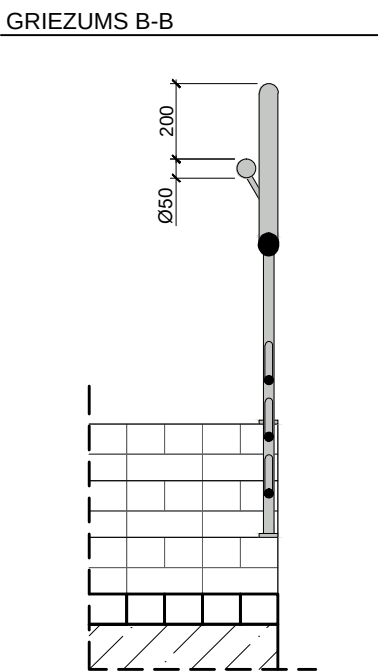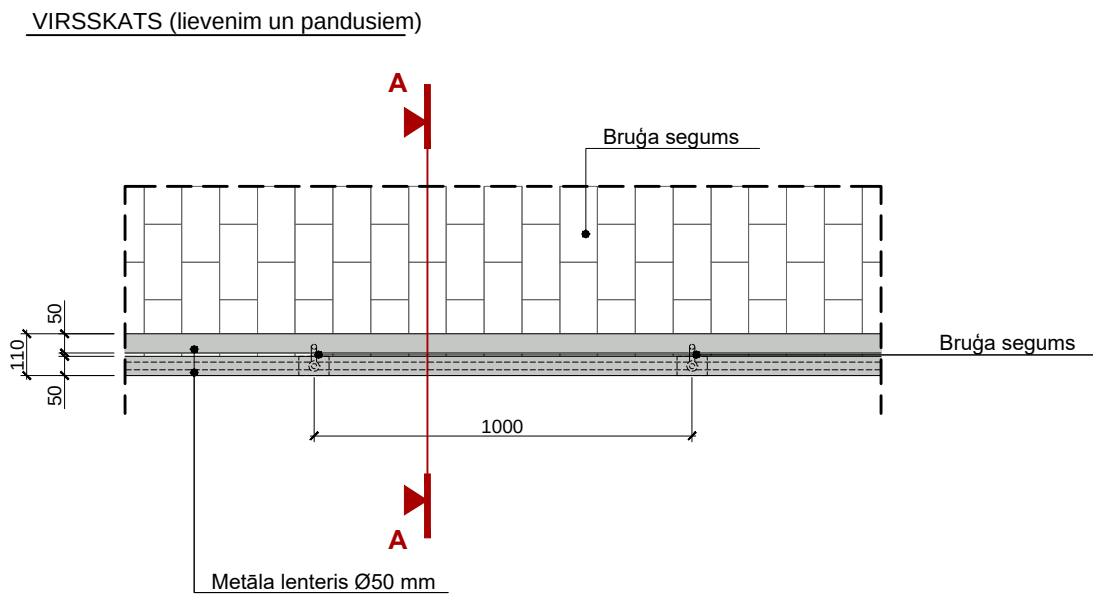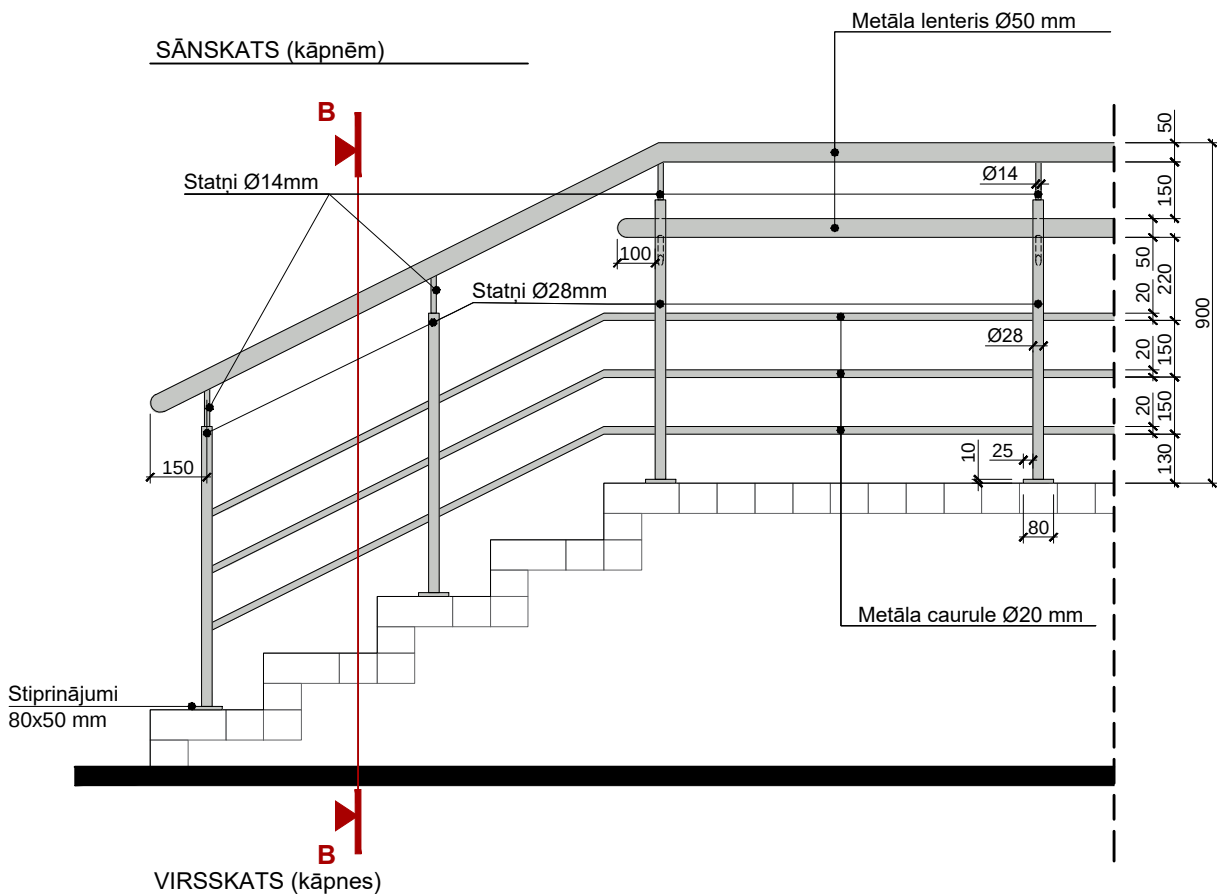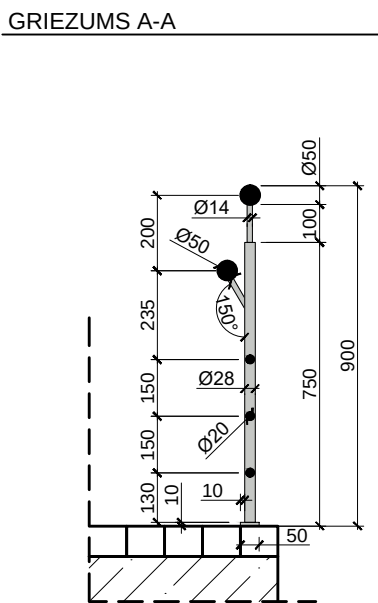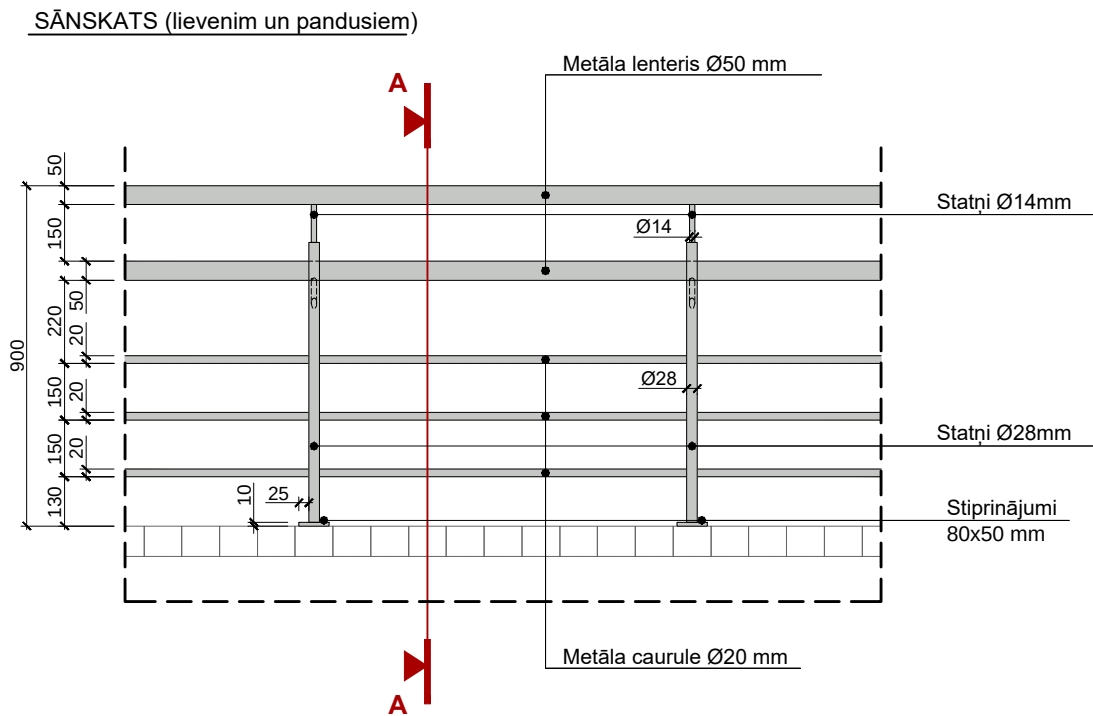

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.

Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:


SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu ielā 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv



Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.					
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.					
Rasējums:	Margu risinājums					
	M 1:20					
Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192			Stadija	Lapa	Lapas
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	AR-21	
BP daļas vadītājs	Mikus Lejnieks		20.04.2017	Arhīva numurs		JNP/5-
Projektēja	Santa Ērgle		20.04.2017	Lapas numurs		

The SADEV Marquise System (SMS) Arcade tipa stikla nojumes ar 6 punktu stiprinājuma sistēmu


JUMTIŅA SHĒMA

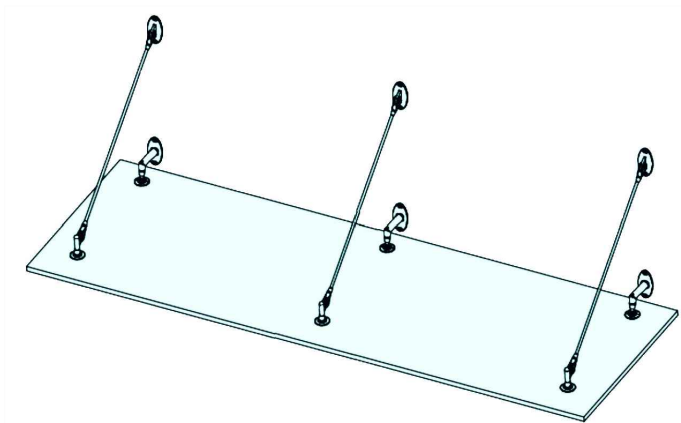


PIEZĪMES

- * Risinājums izstrādāts saskaņā ar SADEV Marquise Architectural Glass System bukletu, skatīt <http://www.glasma.lv>
- * Jumtiņu izgatavot no caurspīdīga stikla, jumtiņa biezumu precizēt pirms jumtiņa izgatavošanas.
- * Metāla stiprinājumi un nesošā konstrukcija no nerūsējošā tērauda.
- * Jumtiņu iekarināt nostiepto trošu sistēmā
- * Izmēri doti milimetros.
- * Jumtiņu izgatavot no caurspīdīga PMMA "XT" stikla, jumtiņa biezumu precizēt pirms jumtiņa izgatavošanas.
- * Izvēlētos un minētos materiālus un iekārtas iespējams aizstāt ar analogiem citu ražotāju piedāvātiem materiāliem un iekārtām, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki.


Stikla nojumes savienojumi

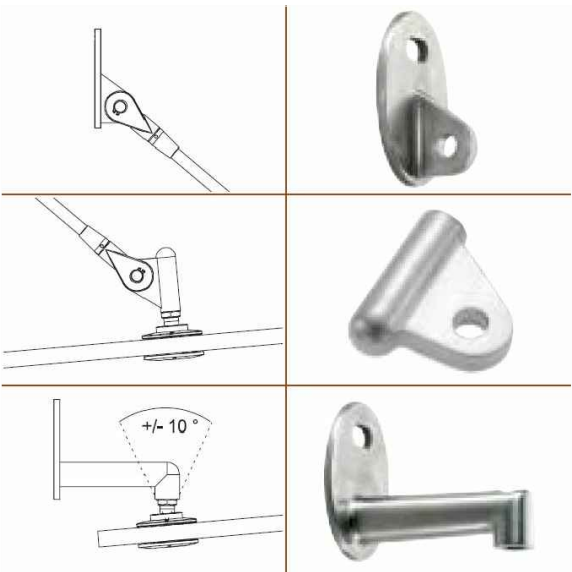


PRETSKATS - NJ1




PRETSKATS - NJ1




SĀNSSKATS



VIRSSKATS - NJ1



VIRSSKATS - NJ1



The SADEV Marquise System (SMS) Arcade tipa stikla nojumes parametri


N.p.k.	Apzīmējums	Garums (mm)	Platums (mm)	PA (mm)	PB (mm)	Biezums (mm)	L (mm)
1.	NJ1	2500	1200	1050	900	20	827
2.	NJ2	3200	1200	1300	900	24	827

Savienojums ar stiklu




- FXR 1003
- Ø 60mm
- nerūsējoša tērauda

Sienu stiprinājumi

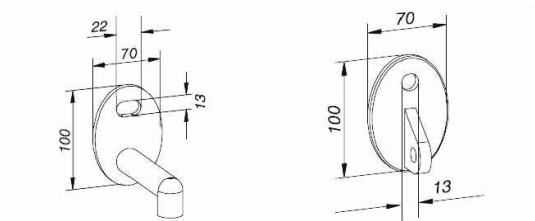


STIKLA NOJUMES SIENU STIPRINĀJUMU MEZGLI PIE FASĀDES M1:10


M1

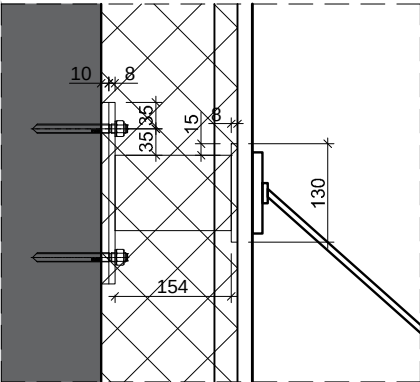

M2

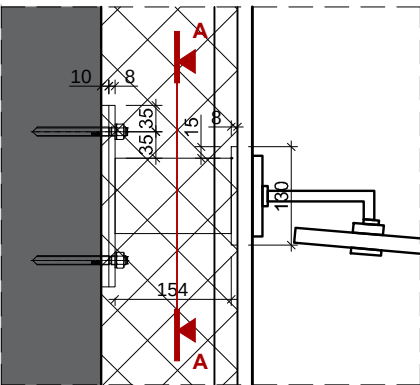

Griezum A-A



PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Izmēri doti milimetros.

Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv



Objekts:

Energoefektivitātes paaugstināšana
daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā
Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā,
Draudzības ielā 3.

Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība
Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

Rasējums:

Stikla nojumes risinājumi

M 1:100

Pasūtījuma Nr.

JNP/5-34.3/16/192

Amats

Vārds, uzvārds

BP daļas vadītājs

Mikus Lejnieks

Projektēja

Santa Ērgle

Stadija

BP

Lapa

AR-22


Lapas

JNP/5-


Arhīva numurs

Lapas numurs



JUMTA PĀRKĀRES MEZGLS

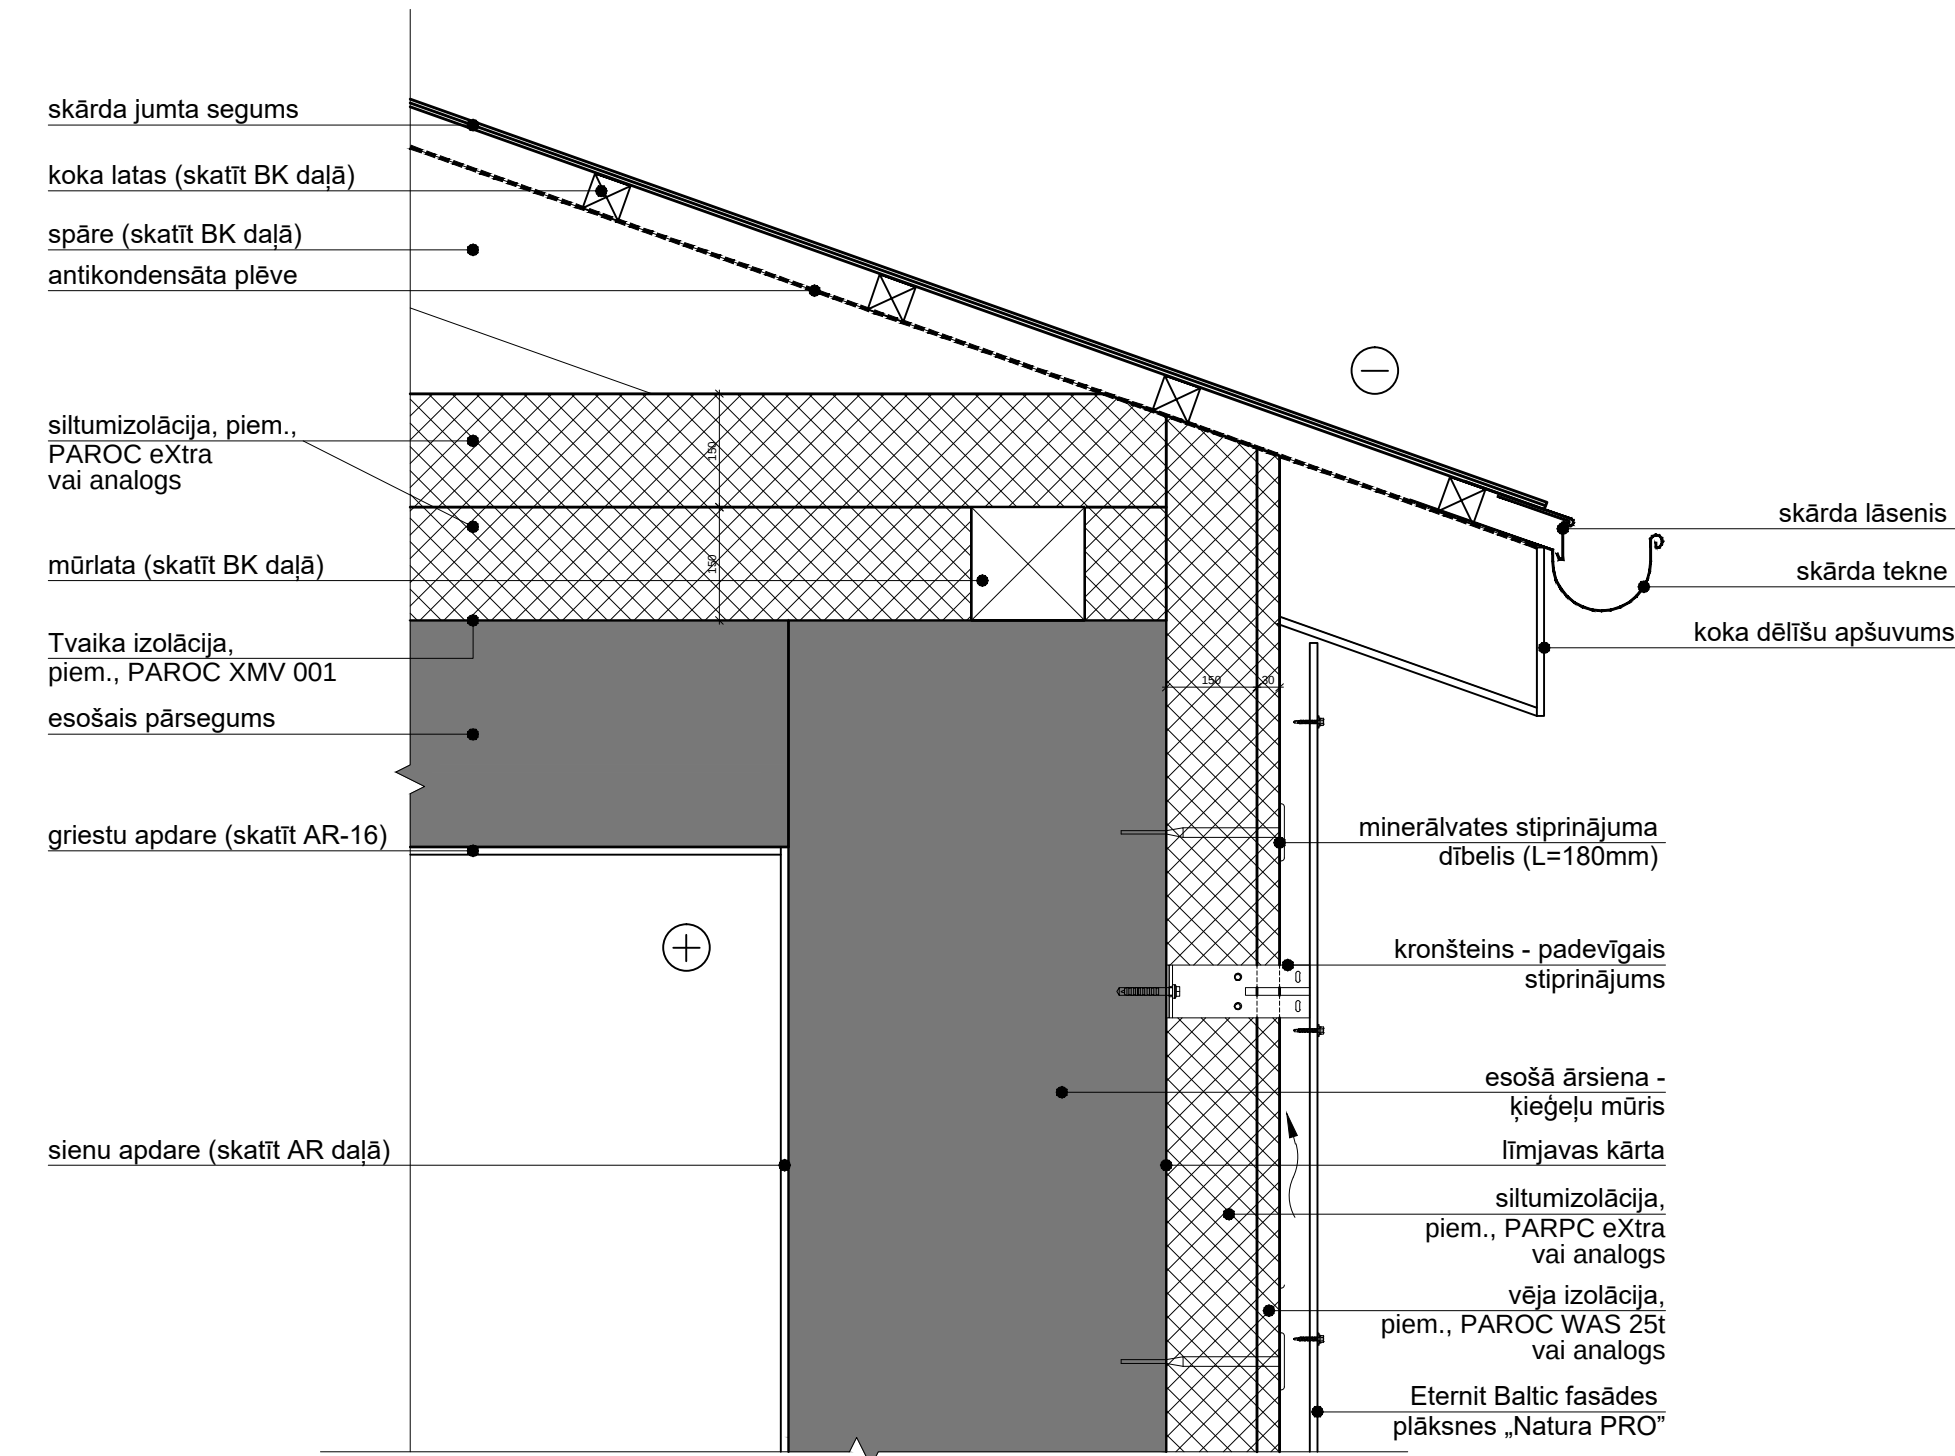

PARAPETA MEZGLS

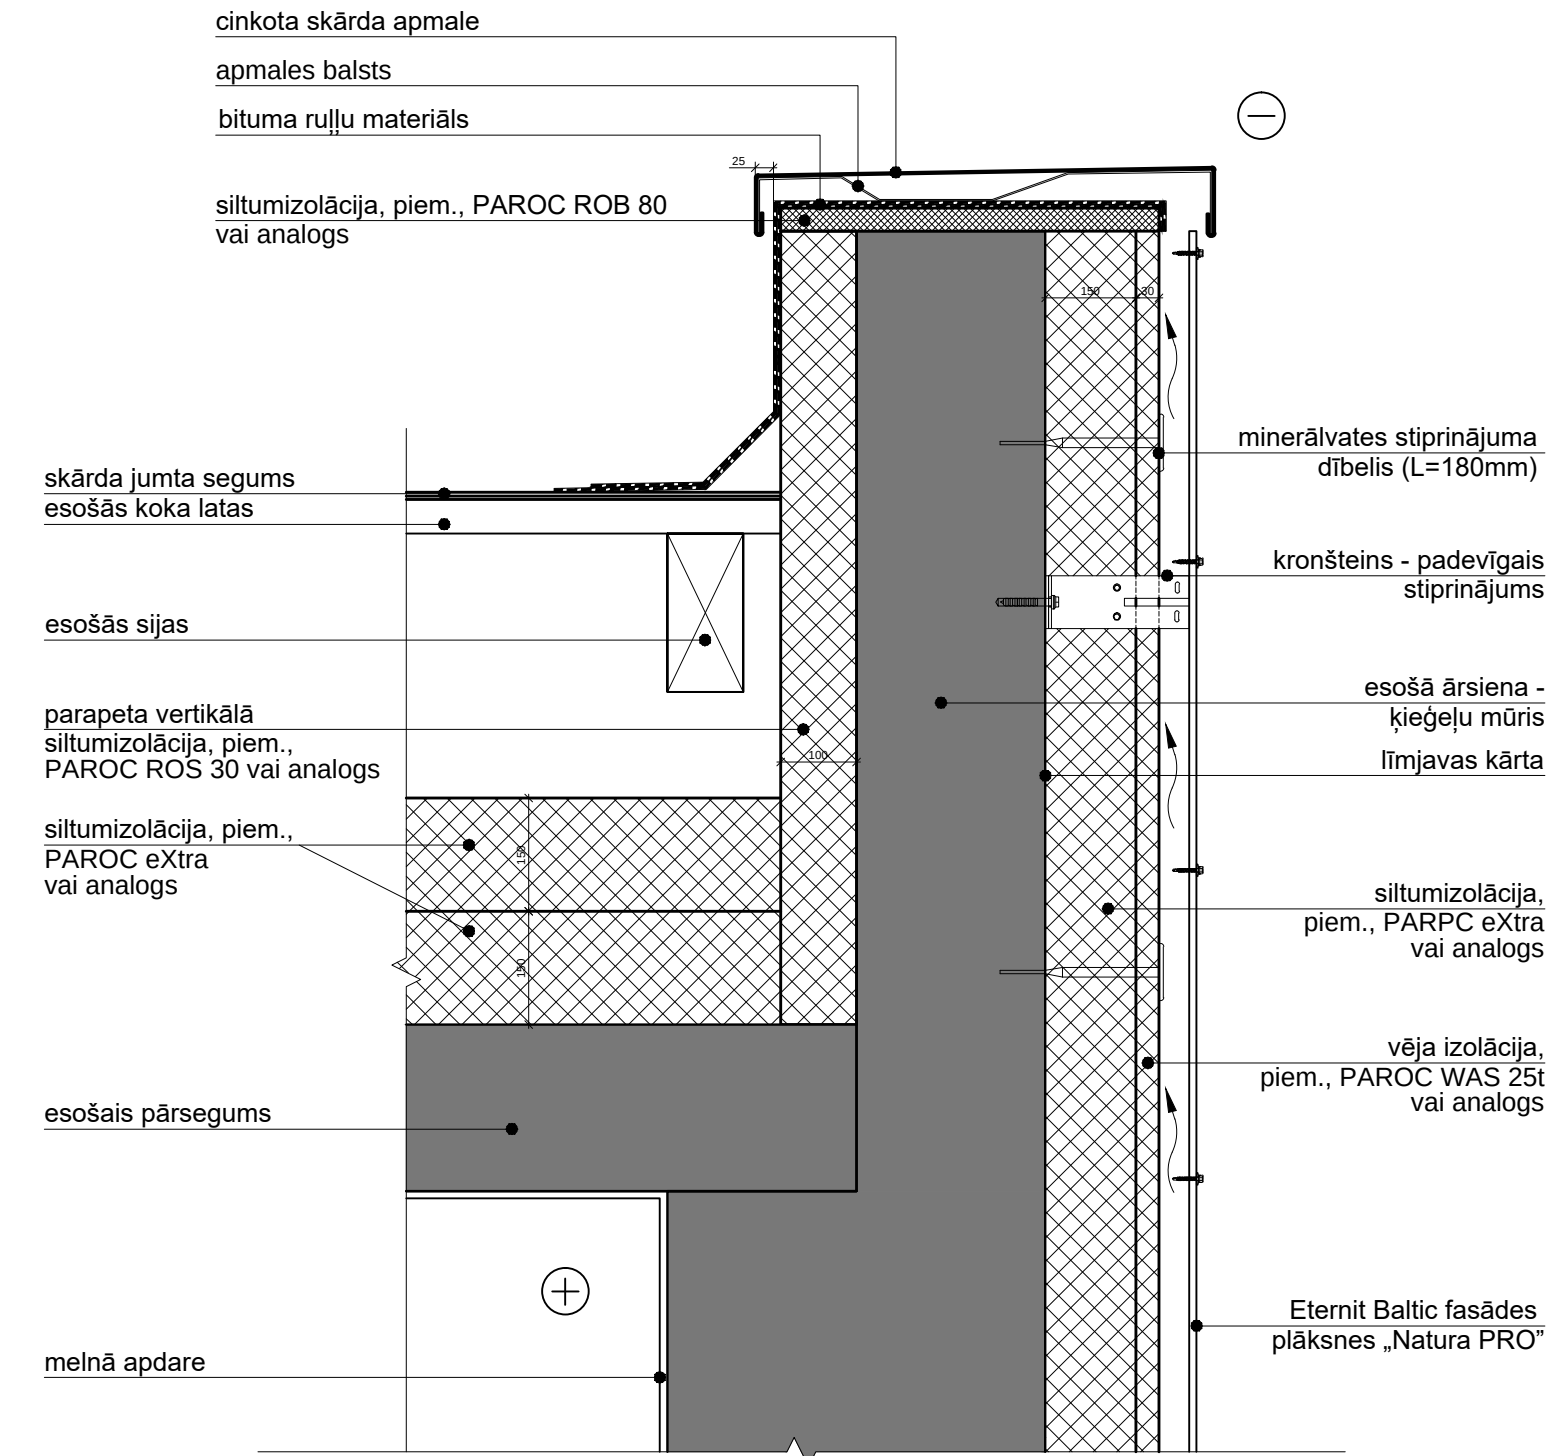

LOGU IEBŪVES MEZGLI

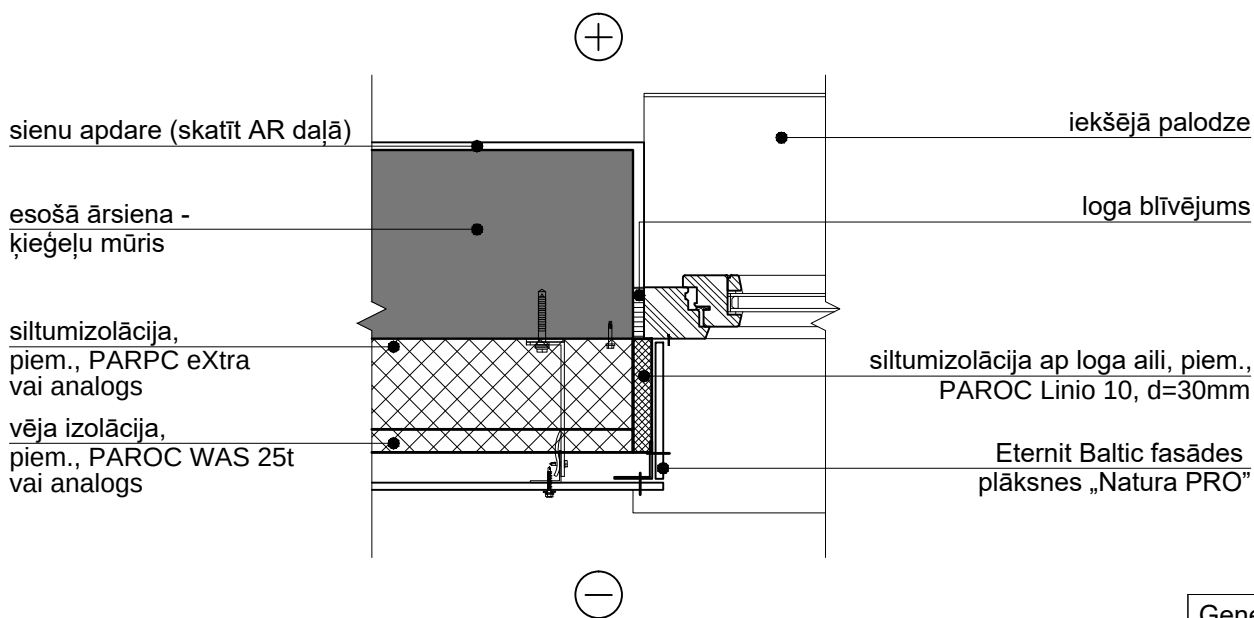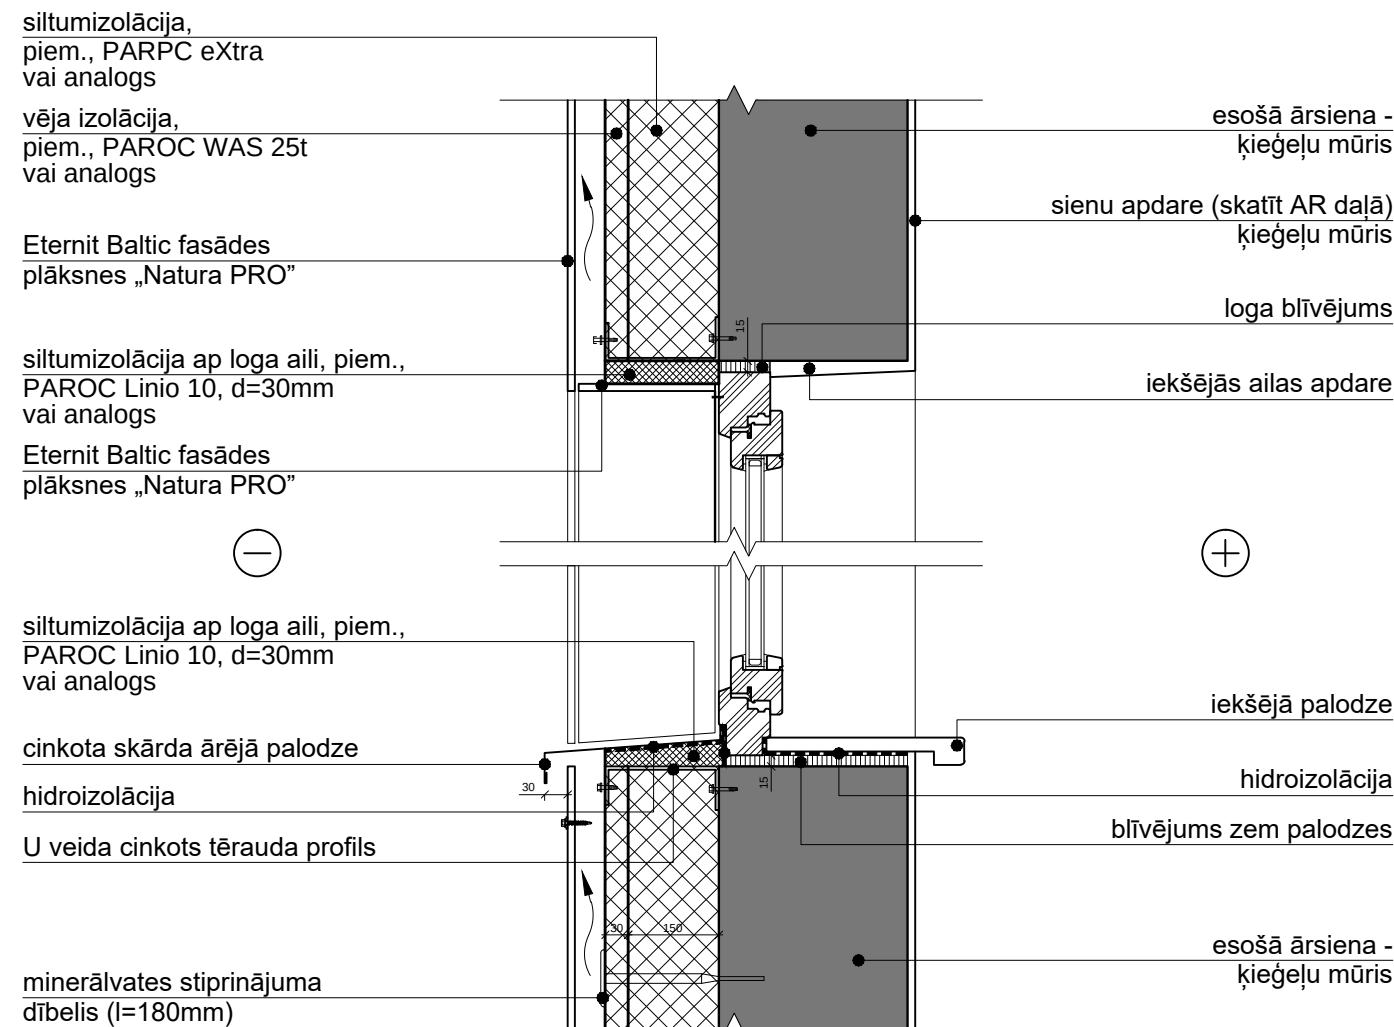

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, jāinformē Arhitekts par atkāpēm no zīmējumiem.
- * Visas augstuma atzīmes dotas no 1.stāva tirās grīdas ±0.000.
- * AR daļas rasējumus skatīt kopā ar inženierisinājumiem.
- * Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.

Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv



Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.					
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.					
Rasējums:	Mezglī					
M 1:10						
Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192			Stadija	Lapa	Lapas
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	AR-23	
BP daļas vadītājs	Mikuss Lejnietks		20.04.2017	Arhīva numurs		JNP/5-
Projektēja	Santa Ērgle		20.04.2017	Lapas numurs		