GRĪDAS SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Grīdas konstrukcija	Konstrukcijas nosaukums un biezums, mm	Platība	Piezīmes
	1.STĀVĀ			
G - 1*		Akmens flīzes (l° "-") - 20 mm/ Betona bruģakmens - 60 mm Cementa javas kārta ar armatūru - 60 mm Hidroizolācija 2 kārtās Betona sagatavošanas kārta - 200 mm Blietētas šķembas Noblīvētā grunts	36,6 m2	Grīda uz grunts
G - 2a		Grīdas iesegums - linolejs (dekoratīvais, mitrumizturīgais) - 10 mm Stiegrots betona slānis ar iestrādātu siltās grīdas kontūri - 150 mm Siltumizolācija "PAROC GRS 20" - 100 mm Hidroizolācija (celtniecības plēve-0.2 mm) Betona sagatavošanas kārta - 50 mm Blietētas šķembas Noblīvētā grunts	259,1 m2	Grīda uz grunts
G - 2b		Grīdas iesegums - linolejs (mitrumizturīgais) - 10 mm Stiegrots betona slānis ar iestrādātu siltās grīdas kontūri - 150 mm Siltumizolācija "PAROC GRS 20" - 100 mm Hidroizolācija (celtniecības plēve-0.2 mm) Betona sagatavošanas kārta - 50 mm Blietētas šķembas Noblīvētā grunts	130,5 m2	Grīda uz grunts
G - 3		Grīdas iesegums - flīzes uz līmes kārtas - 20 mm Stiegrots betona slānis ar iestrādātu siltās grīdas kontūri - 150 mm Siltumizolācija "PAROC GRS 20" - 100 mm Hidroizolācija (celtniecības plēve-0.2 mm) Betona sagatavošanas kārta - 50 mm Blietētas šķembas Noblīvētā grunts	43,9 m2	Grīda uz grunts
G - 4		Cementa javas kārta ar armatūru - 60 mm Hidroizolācija (celtniecības plēve-0.2 mm) Betona sagatavošanas kārta - 200 mm Blietētas šķembas Noblīvētā grunts	37 m2	Grīda uz grunts
G - ITR		Linoleja plāksnes - 20 mm Cementa javas kārta 50 mm Hidroizolācija Dz/betona kāpnes - 230 mm	14,4 m2	Kāpnes
G - 5		Grīdas iesegums - "grabo sport" Supreme 67 - 6,7 mm Spor Tec Lino - 6 mm Saistviela Forbo Marmoleum sport Stiegrots betona slānis ar iestrādātu siltās grīdas kontūri - 150 mm Siltumizolācija "PAROC GRS20" - 100 mm Hidroizolācija (celtniecības plēve-0.2 mm) Betona sagatavošanas kārta - 50 mm Blietētas šķembas Noblīvētā grunts	559,5 m2	Grīda uz grunts Grīda speciāli priekš Sporta zālēm, tā iekārtām un funkcijām

GRĪDAS SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Grīdas konstrukcija	Konstrukcijas nosaukums un biezums, mm	Platība	Piezīmes
G - 5*	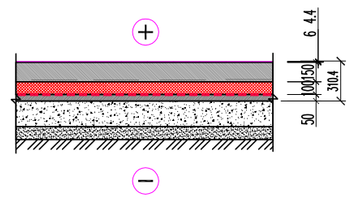	Grīdas iesegums - "grabo sport" Gymfit 44 - 4,4 mm Spor Tec Lino - 6 mm Saistviela Forbo Marmoleum sport Stiegrots betona slānis ar iestrādātu siltās grīdas kontūri - 150 mm Siltumizolācija "PAROC GRS 20" - 100 mm Hidroizolācija (celtniecības plēve-0.2 mm) Betona sagatavošanas kārta - 50 mm Blietētas šķembas Noblīvētā grunts	54,2 m2	Grīda uz grunts Grīda speciāli priekš Trenažieru zālēm
	2.STĀVĀ			
G - 1*x G' - 1*x	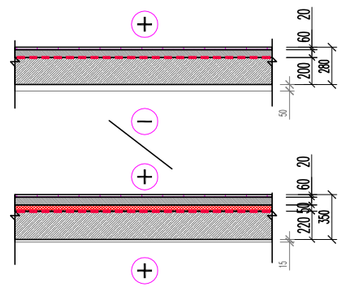	Akmens masas flīzes uz līmes- 20 mm Cementa javas kārta ar armatūru - 60 mm SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC GRS 20" - 50 mm Hidroizolācija (celtniecības plēve-0.2 mm) Monolītā betona plātne - 200 mm Ārējā apdare - 20 mm Putupolistirols - 50 mm Griestu apdare - 15 mm	43,5 m2	Virs telpas + virs ārtelpas
G - 2ax	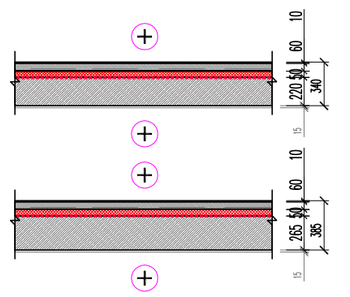	Grīdas iesegums - linolejs (10 mm) Stiegrots betona slānis ar iestrādātu siltās grīdas kontūri - 60 mm SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC GRS 20" - 50 mm Tvaikizolācija Dz/bet pārseguma paneļi - 220 mm (vai 265 mm) Griestu apmetums - 15 mm	289,9 m2	Dz/bet pārseguma paneļu izmērus precizēt BK sadaļā.
G - 3x	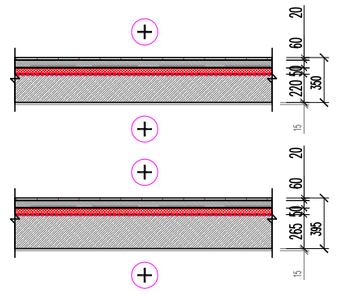	Grīdas segums - flīzes ar līmes kārtu 20 mm Stiegrots betona slānis ar iestrādātu siltās grīdas kontūri - 60 mm SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC GRS 20" - 50 mm Tvaikizolācija Dz/bet pārseguma paneļi - 220 mm (vai 265 mm) Griestu apmetums - 15 mm	9,0 m2	Dz/bet pārseguma paneļu izmērus precizēt BK sadaļā.
	JUMTĀ			
J - 1	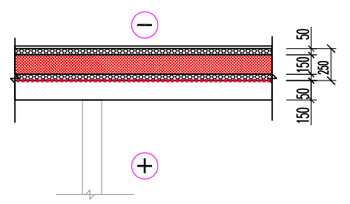	"PROTAN SE/FP" PVC rullu materiāls Atdalošs audums SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC ROB 50" - 50 mm SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC ROS 30g" - 150 mm SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC ROB 50" - 50 mm Antikondensāta plēve "RUKKI" ("RANNILA") R 113- 0,9 profila loksne	~ 584 m2	Virs sporta zālei
J - 1x	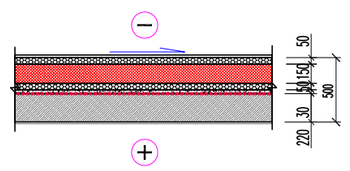	"PROTAN SE/FP" PVC rullu materiāls Atdalošs audums SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC ROB 50" - 50 mm SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC ROS 30g" - 150 mm SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC ROB 50" - 50 mm Antikondensāta plēve Slīpumu veidojošais slānis - Keramzīta smilts (Tilp. svars zem 800kg/m3) Dz/bet pārseguma paneļi - 220 mm Griestu apmetums - 15 mm	~ 551,6 m2	Dz/bet pārseguma paneļu izmērus precizēt BK sadaļā.

PIEZĪMES:

1. VISI IZMĒRI DOTI mm
2. VISĀS TELPĀS IR PAREDZĒTAS SILTĀS GRĪDAS, IZNEMOT ĀRTELPĀS, TERASĒS UN KĀPNĒS.

projekti Grietēns Kagainis birojs
Cepļa 22 , Rīga LV-1004
Tel. 67381950, Fakss: 67392313
E-pasts: ventsb@inet.riga.lv
E-pasts: grietensuldis@gmail.lv

pasūtītājs:	JAUNSVIRLAUKAS PAGASTA PADOME	JAUNSVIRLAUKAS PAMATSKOLAS REKONSTRUKCIJA (SPORTA ZĀLES PIEBŪVE)	TP
B.P.D.V:	VENTS GRIETĒNS	JELGAVAS RAJONS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, "STALGENES PAMATSKOLA"	Tehniskais projekts
arhitekts:	VENTS GRIETĒNS	GRĪDU SPECIFIKĀCIJA	M 1:100
izstrādāja:	ULDIS GRIETĒNS		lapa: AR - 20
	01.11.2012		lapas: