




Garennorobežojums - vienaspusīgi vadstatņi, maks. 10m attālumā cits no cita. Ieteicama vienaspusīga signāluguns uz katra otrā vadstatņa.

Šķērsnorobežojums - vienaspusīgi vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīmumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brautktnes malu vai barjeru. Vismaz 3 vienaspusīgas signālugunis.

Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta viena braukšanas josla, divvirzienu satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm.

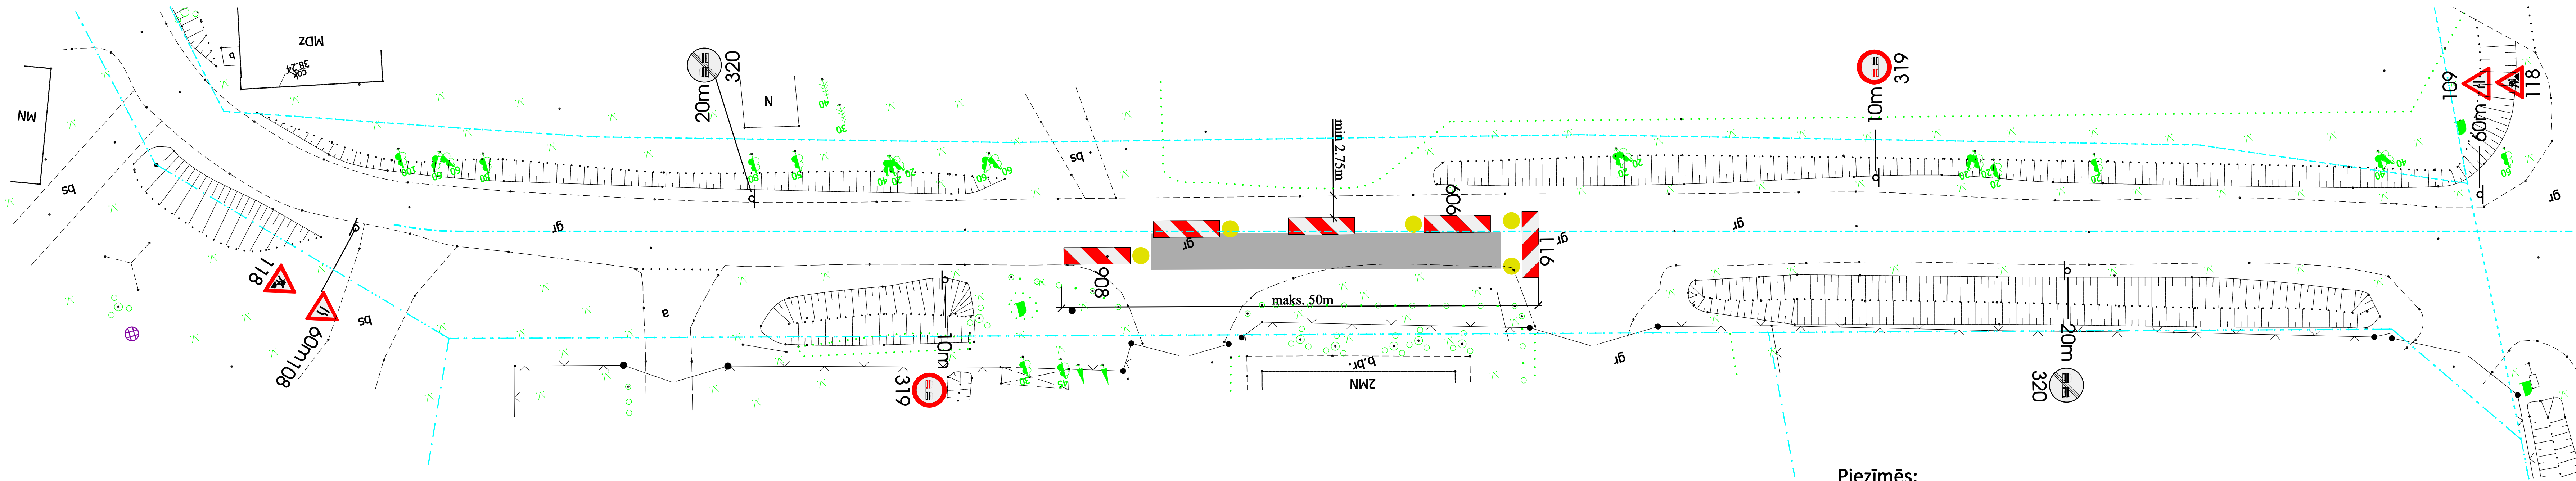

- Piezīmēs:
- Shēma sastādīta pamatojots uz LR ministru kabineta noteiktumiem Nr. 421 - "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem."
  - Apzīmējuma līnijas uz zīmju novietojumi atmērāmi metros no nosacīti dotajām 0
  - Ceļa zīmes plānā ir izvietotas shematiski.
  - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā jāaskāņo ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Jelgavas nodaļu, Jelgavā.

<div><div></div><div><div>SIA "3C"</div><div>Reģ. Nr. 43603014135; Būvķ. reģ. Nr. 2765-R</div><div>Paula Lejņa iela 2, Jelgava LV 3004,</div><div>Latvija, Tālķ. +371 63025682</div></div></div>			<div><div></div><div><div>Jelgavas novada pašvaldība</div><div>Pasta iela 37, Jelgava</div><div>LV 3001, Latvija</div></div></div>			<div><div>Pasūtījuma Nr.</div><div>JNP/5-34.3/16/40</div></div>		
			<div>Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0,000 - km 0,160</div>					
<i>Būvproj.vad</i>	A. Buķevics	04.2016	<div>Satiksmes organizēšanas shēmas būvdarbu laikā</div>			<i>Stadija</i>	<i>Rasējuma marka</i>	<i>Lapa/lapas</i>
<i>Pārbaudīja</i>	G. Beitīšs	04.2016				<div>BP</div>	<div>DOP2</div>	<div>1/1</div>
<i>Izstrādāja</i>	A. Buķevics	04.2016						
Arhīva reģ. Nr. 00245								