



1. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta viena braukšanas josla, divvirzienu satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm.



Šķērsnorobežojums - vienvirzī vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīmumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brauktuves malu vai barjeru. Vismaz 3 vienvirzīgas signālugunis.

Garennorobežojums - vienvirzī vadstatņi, maks. 10m attālumā cits no cita. Ieteicama vienvirzīga signālugunis uz katra otrā vadstatņa.

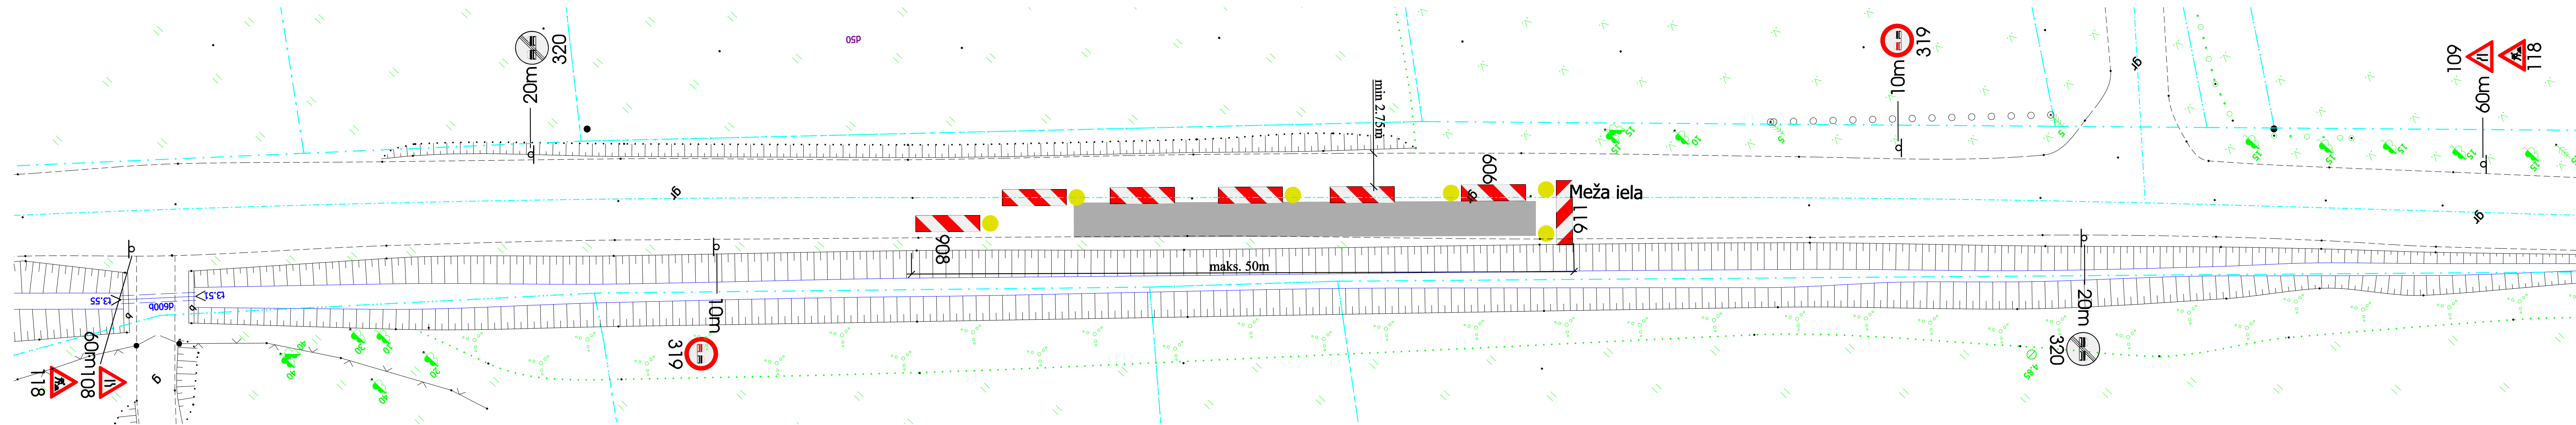

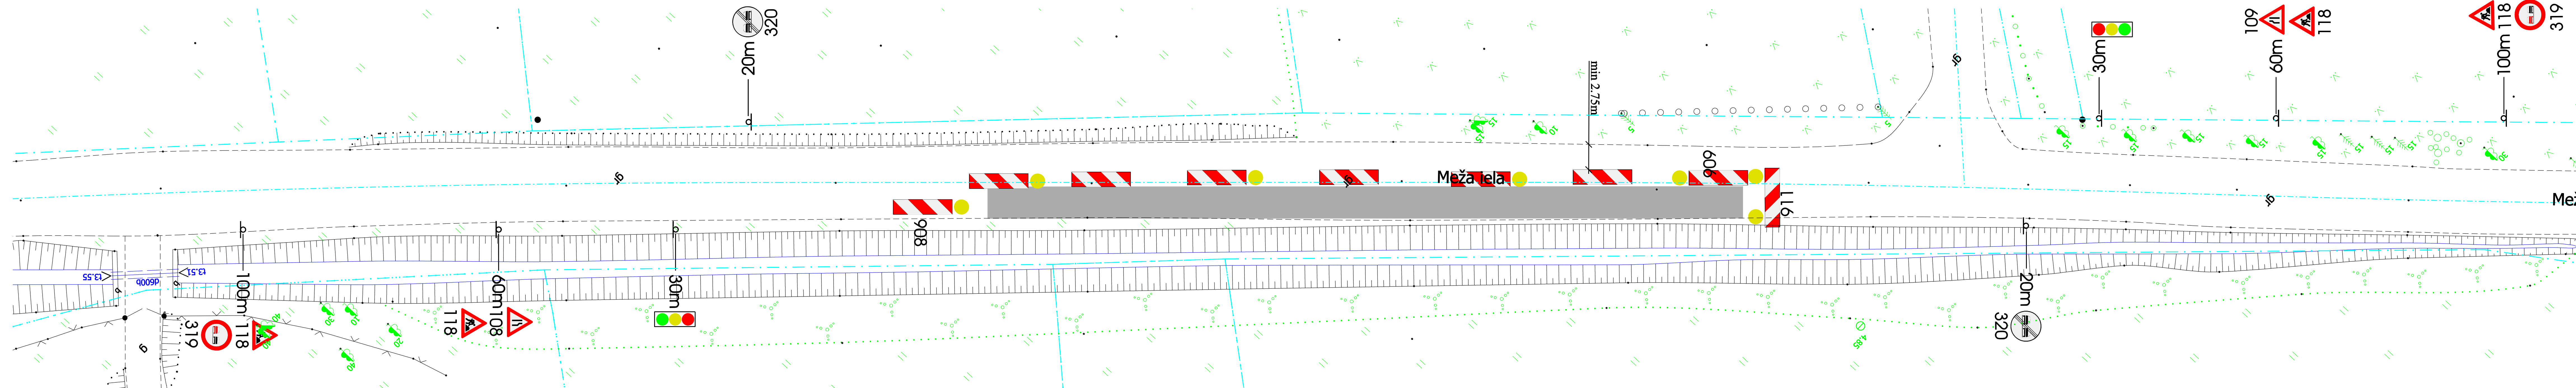2. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta viena braukšanas josla, divvirzienu satiksmes organizēta ar luksoforu.



Šķērsnorobežojums - barjera vai vienvirzī vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīmumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brauktuves malu vai barjeru. Vismaz 3 vienvirzīgas signālugunis.

Garennorobežojums - divvirzī vadstatņi, maks. 10m attālumā cits no cita, starp vadstatņiem ieteicama signāllenta. Ieteicama vienvirzīga signālugunis uz katra otrā vadstatņa.

- Piezīmēs:
- Shēma sastādīta pamatojots uz LR ministru kabineta noteikumiem Nr. 421 - "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem."
 - Apzīmējuma līnijas uz zīmju novietojumi atmērāmi metros no nosacīti dotajām 0 vietām.
 - Ceļa zīmes plānā ir izvietotas shematiski.
 - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā jāsapako ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Jelgavas nodaļu, Jelgavā.

 SIA "3C" Reģ. Nr. 43603014135; Būvkr. reģ. Nr. 2765-R Pauļa Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tāl. +371 63025682		Pasūtītājs:  Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava LV 3001, Latvija	Pasūtījuma Nr. JNP/5-34.3/16/40			
		Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ielas "Meža iela" pārbūve km 0,00-0,650				
<i>Būvproj.vad</i>	A. Buķevičs	04.2016				
<i>Pārbaudīja</i>	G. Beitīšs	04.2016				
<i>Izstrādāja</i>	A. Buķevičs	04.2016				
		Satiksmes organizēšanas shēmas būvdarbu laikā		<i>Studija</i>	<i>Rasējuma marka</i>	<i>Lapa/lapas</i>
				BP	DOP1	1/1
Arhīva reģ. Nr. 00248						