


STANDARTA RASĒJUMI
(PIELIKUMS Nr.1)

"Valgundes sporta halle"


DZELZSBETONA GRODU AKU VĀKU UZSTĀDĪŠANA

A. AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ

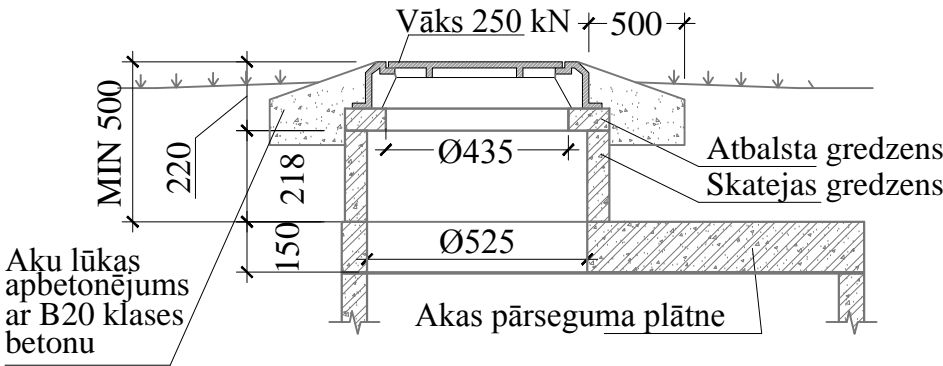

PIEZĪME: Ja tiek pielietots konisks grods akas augšā, tad lūka izbūvējama analogiski D1000 akas lūkai

B. AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ

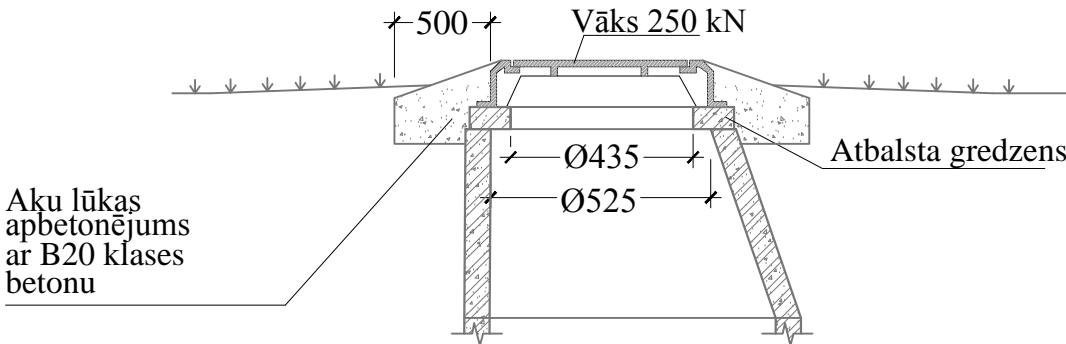

PIEZĪME: Ja netiek pielietots konisks grods akas augšā, tad lūka izbūvējama analogiski D1500 akas lūkai

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Augstumu atzīmes precizēt garenprofilos un dabā.
3. Betonam B20 ir betona stiprība, F150 - salizturības klase, W6 - ūdens necaurlaidības marka. .
4. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
5. Izbūvējot aku grants segumā, nepieciešams uzrādīt piesaistes izpildshēmā.