
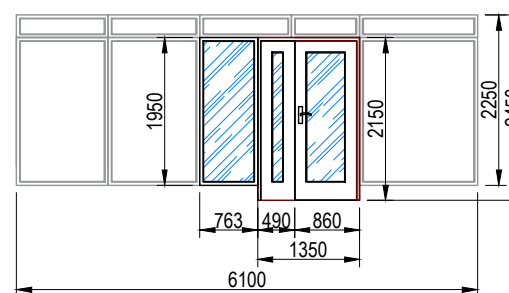




DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Tips	Shēma	Skaitis	Ailas izmērs, mm	1 bloka lauk. m²	Kopējais lauk. m²	Piezīmes
D-1		9	1200x2100	2.52	22.68	Veids: iekšdurvis Materiāls: krāsotas pildīņu koka Krāsa (ārpuse/iekšpuse): 3D Curcuma 50 (pēc CAPAROL "Holzlasuren und Holzfarben" kataloga) Bez sliekšņa.
D-2		1	1000x2100	2.1	2.1	Veids: iekšdurvis Materiāls: krāsotas PVC Krāsa (ārpuse/iekšpuse): 3D Curcuma 50 (pēc CAPAROL "Holzlasuren und Holzfarben" kataloga) Bez sliekšņa, ar ventilācijas resti.
D-3		5	900x2100	1.89	9.45	Veids: iekšdurvis Materiāls: krāsotas PVC Krāsa (ārpuse/iekšpuse): 3D Curcuma 50 (pēc CAPAROL "Holzlasuren und Holzfarben" kataloga) Bez sliekšņa, ar ventilācijas resti.
D-4		1	820x2100	1.72	1.72	Veids: iekšdurvis Materiāls: krāsotas PVC Krāsa (ārpuse/iekšpuse): 3D Curcuma 50 (pēc CAPAROL "Holzlasuren und Holzfarben" kataloga) Bez sliekšņa, ar ventilācijas resti.
D-5		1	710x2100	1.49	1.49	Veids: iekšdurvis Materiāls: krāsotas PVC Krāsa (ārpuse/iekšpuse): 3D Curcuma 50 (pēc CAPAROL "Holzlasuren und Holzfarben" kataloga) Bez sliekšņa, ar ventilācijas resti.
D-6		1	800x2100	1.68	1.68	Veids: iekšdurvis Materiāls: krāsotas pildīņu koka Krāsa (ārpuse/iekšpuse): 3D Curcuma 50 (pēc CAPAROL "Holzlasuren und Holzfarben" kataloga) Bez sliekšņa.
D-7		3	900x2100	1.89	1.89	Veids: iekšdurvis Materiāls: krāsotas pildīņu koka Krāsa (ārpuse/iekšpuse): 3D Curcuma 50 (pēc CAPAROL "Holzlasuren und Holzfarben" kataloga) Bez sliekšņa.
D-8		1	1040x2100	2.18	2.18	Veids: iekšdurvis Materiāls: krāsotas pildīņu koka Krāsa (ārpuse/iekšpuse): 3D Curcuma 50 (pēc CAPAROL "Holzlasuren und Holzfarben" kataloga) Bez sliekšņa.

NORĀDĪJUMI DURVĪM:
1. Skicēs doti konstrukciju orientējošie gabarītmēri. Visus ailu izmērus *precizēt uz vietas, veicot* kontrolmērījumus objektā pirms pasūtīšanas.
2. Durvju montāžā konstrukcijas stiprināt ar enkuriem un veikt spraugu hermetizāciju ar montāžas putām.

Tips	Shēma	Skaitis	Ailas izmērs, mm	1 bloka lauk. m²	Kopējais lauk. m²	Piezīmes
D-9		1	1200x2100	2.52	2.52	Veids: ārdurvis Materiāls: alumīnija, stiklotas Krāsa (ārpuse/iekšpuse): balta Bez sliekšņa.
D-10		1	1350x2150 763x1950	2.90 1.49	2.90 1.49	Veids: ārdurvis Materiāls: PVC, stiklotas Krāsa (ārpuse/iekšpuse): balta Bez sliekšņa.
D-11		1	777x2100	1.63	1.63	Veids: iekšdurvis Materiāls: krāsotas PVC Krāsa (ārpuse/iekšpuse): 3D Curcuma 50 (pēc CAPAROL "Holzlasuren und Holzfarben" kataloga) Bez sliekšņa, ar ventilācijas resti.

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Tips	Shēma	Skaitis	Ailas izmērs, mm, (plat.xh)	1 bloka lauk. m²	kopējais lauk. m²	Piezīmes
L - 1		1	3040x1300	3.95	3.95	materiāls: PVC krāsa (ārpuse / iekšpuse): balta / balta stiklojums: 5k pakete ar 1 vērtņi U=1.1 W/m² x K

- NORĀDĪJUMI LOGIEM:
- PVC logiem paredzēt 5 kameru profilu ar tērauda armējumu.
 - Logiem paredzēt iekšējās palodzes no mitrumizturīga lamināta un ārējās palodzes no metāla.
 - Logu montāžā konstrukcijas stiprināt ar elastīgiem enkuriem (vai arī celtniecības dībeļiem vai montāžas skrūvēm). Attālumi starp stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt 600mm. Montāžas enkuriem jābūt orientētiem 90°±15° leņķī pret loga bloku un nostiprinātiem ēkas sienā ar vismaz vienu Ø4-5mm skrūvi (dībeli).
 - Veikt spraugu hermetizāciju ar montāžas putām (kuras nesatur bituma piedevas un nepalielina savu tilpumu pēc montāžas darbu pabeigšanas), pielietojot arī blīvēšanas (kompresijas) lentu pa loga perimetru, silikona hermētiķus, izolējošās putupoliuretāna auklas un citus materiālus, kuri nodrošina nepieciešamās ekspluatācijas prasības.
 - Paredzēt logu ārējo apdari - montāžas spraugu špaktelēšanu ar mitrumizturīgu špakteli un iekšējo apdari - ailes apšūšanu ar ģipskartonu, špaktelēšanu, dubultu krāsošanu ar baltu ūdens emulsijas krāsu.
 - Loga ieteicamais skaņas izolācijas rādītājs 30-34dB.
 - Skicēs doti konstrukciju orientējošie gabarītmēri. Pirms izgatavošanas veikt kontrolmērījumus objektā.
 - Specifikācijā uzrādīti ailu izmēri.

				Pasūtītājs: <i>Jelgavas novada pašvaldība</i>	Pasūt. / Arhīva Nr. 12/2018		
				Objekts: SARC "Stalģene" telpu pārbūve. Svirlaukas iela 9, Stalģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads	Stadija BP	Lapa AR-11	Lapu sk.
Tehn.izstr.	I. Brakanska			Durvju specifikācija, logu specifikācija		SIA "NAMEJS PLUS" Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienot.re Nr. 43603024773	
Būvpr.d.v.	A. Ozols						