


ATJAUNOJAMA KIEĢĒLU
KOLONA GRĪDA
SKAT. MEZGLU [1]

ATJAUNOT ESOŠO
DĒĻU GRĪDU
~20%

2.STĀVA PLĀNS

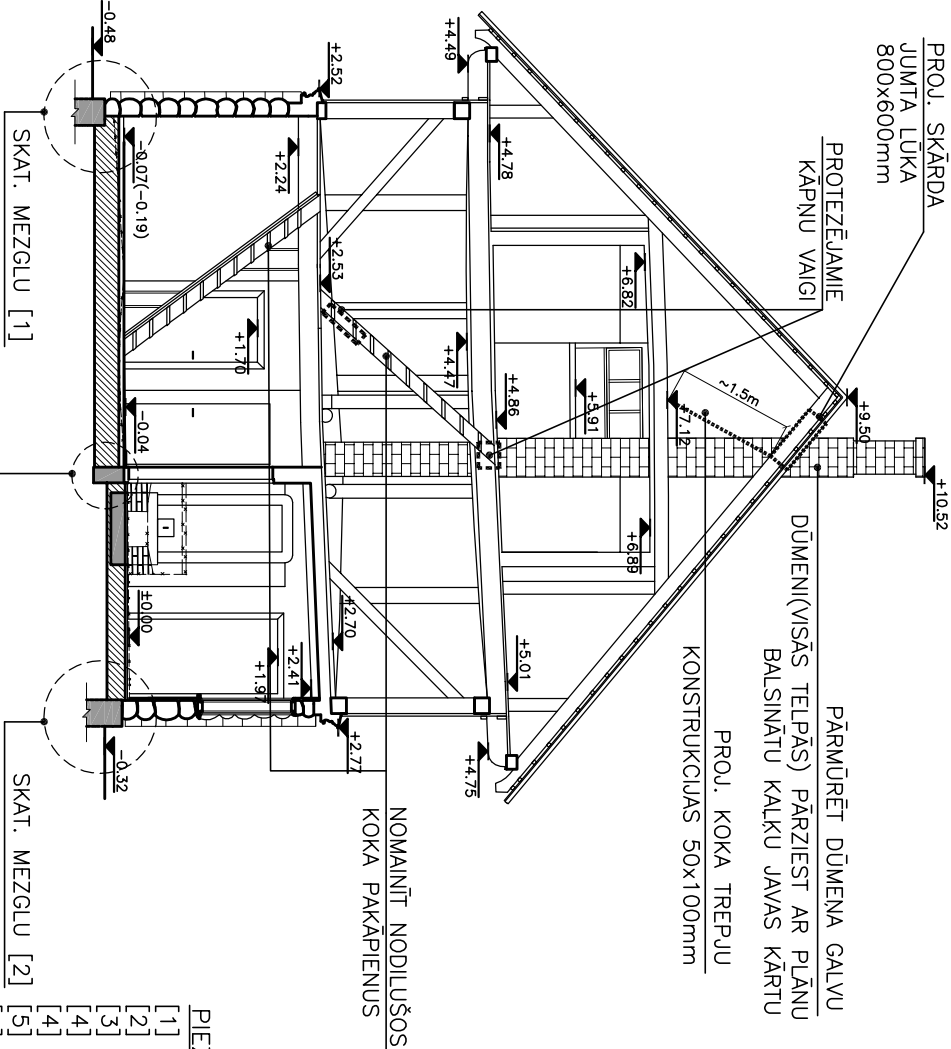


GRIEZUMS A-A

SKAT. MEZGLU [1]
PAMATS ZEM STARPSIENĀM
SKAT. MEZGLU [4]

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI:
PĀRSEGUMA SIJU PROTEZĒŠANA/
SIJU NOMAINA; MEZGLS "A"
SARUPĒJUS JUMTA SEGUMS
JAUNU "LUBINU" SEGUMA IZBŪVE

SPĀRU PROTEZĒŠANA
PAMATI ZEM KRĀSNĀM
UN STARPSIENĀM

PROJEKTĒTĀS (ESOŠĀS)
AUGSTUMA ATZĪMES
NOJAUCAMAS KONSTRUKCIJAS

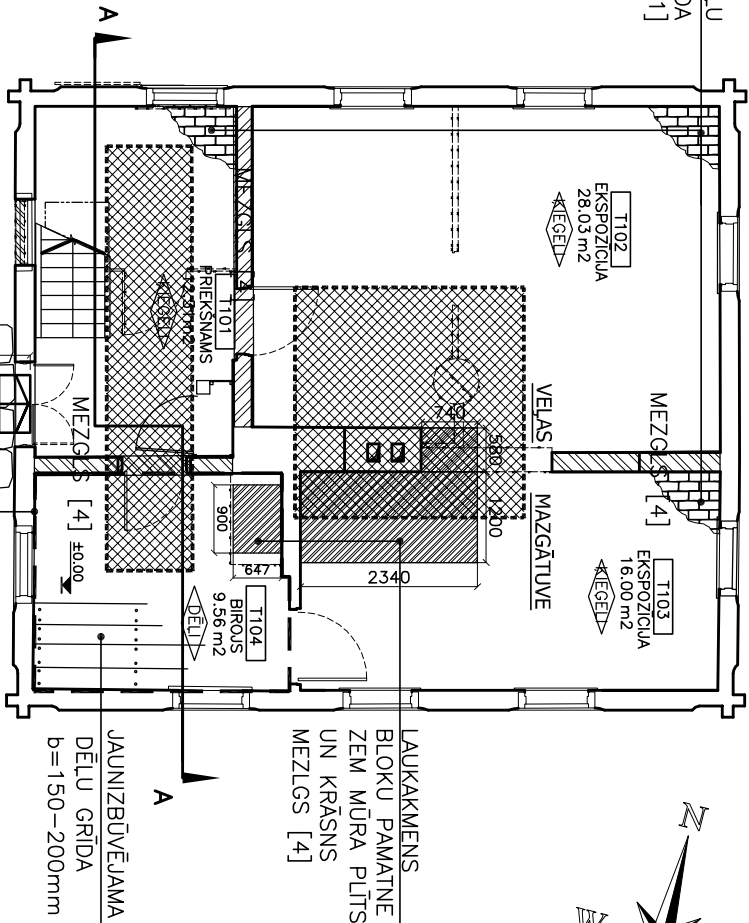

PĀRVIETOJAMAS ROLLO PANDUS
SLĪPUMA LENKIS MAX 20%
ATBILSTOŠI IZGATAVOTĀJA
TEHNOĻIJAI

1.STĀVA PLĀNS

VIRS TĒLPAS IZBŪVĒT SILTUMIZOLĀCIJU
BERAMA EKOVATE STARP PĀRSEGUMA SIŅĀM
10 m²

DOLOMĪTA ŠKEMBAS
20-40mm

MEZGLS [4] STARPSIENU PROTEZĒŠANA

PROTEZĒJAMĀS STARPSIENAS
VAINAGBALKIS
HIDROIZOLĀCIJA
BĒRZA TAŠS 2 KĀRTAS
VIRSMU IZLĪDZINĀT
KĀĻKU JAVĀ AR CEMENTA
PIEDEVU
LAUKAKMENS BLOKU PAMATNE
ŠŪVĒS KĀĻKU JAVĀ
AR CEMENTA PIEDEVU

PIEZĪMES

- [1] VISAS JAUNIZBŪVĒJAMĀS KOKA KONSTRUKCIJAS ANTISEPTIZĒT.
- [2] APOMI DOTI BEZ REZERVĒM UN TEHNOĻOGISKAĪEM PĀRLAUDIUMIEM.
- [3] VISU PROTEZĒJAMO MEZGLU SAVIENOJUMOS, PROTĒZES DIMENSUJAS PRECIZĒT PĒC PROTEZĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS.
- [4] MEZGLU [4] IZBŪVĒT TIKAI GAJĪJUMĀ, JA PIE ESOŠO GRĪDU DEMONTĀŽAS TIEK KONSTATĒTI TRUPĒJUŠI STARPSIENU APAKŠĒJIE GULBAKĻI.
- [4] VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES – METROS.
- [5] JAUNIZBŪVĒJAMO KONSTRUKCIJU IZMĒRI PRECIZĒJAMI UZ VIETAS BŪVOBJEKTĀ.
- [6] TRUPĒJUŠO PĀRSEGUMA SIJU APOJUM UN ZONAS FIKSĒT PĒC 1.STĀVA APDARES DEMONTĀŽAS
- [7] RAŠĒJUMU SKAT. KOPĀ AR LAPU BK-04

DATUMS
18.08.2016
OBJEKTS
LIELPLATONES MUŽĀS ANSAMBLA ĒKA "VEŠŪZIS" RESTAURĀCIJA
PASŪTĪTĀJS
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

BŪVPROJ.VAD.
ARHITEKTS
INŽINIERIS
IZSTRĀDĀJA
A.LAPIŅŠ
A.LAPIŅŠ
A.RUDZIS
M.BENEFELDS

VEICAMO DARBU SHĒMAS
1. UN 2. STĀVA PLĀNOS

STADIJA
BP
MĒRĒGŠ
1:100
PAS.NR.016-01-08(LAPĀKS)

APRAKSTS	APJOMS
ANTISEPTIZĒTS B KLASES KOKMATERIĀLS – TREPEŠ	0.08m ³
~50x100mm (+STIPRINĀJUMI – SKRŪVES)	
ANTISEPTIZĒTS A KLASES KOKMATERIĀLS – KĀPNU PROTĒZES – 65x180mm	2m
ANTISEPTIZĒTI A KLASES PAKĀPIENI 260x40mm	3m ²
DIPUSĒJIE ZOBOTIE PRETIBĪDNI d75, M12 BULTSKRŪVES AR UZGRIEZĻIEM (L=110mm)	4gab.
ANTISEPTIZĒTS B KLASES KOKMATERIĀLS – JUMTA KRĒSLA ATGAŽŅI ~170x170mm	0.15m ³
ANTISEPTIZĒTS B KLASES KOKMATERIĀLS – 2.STĀVA ATGAŽŅI ~200x220mm	0.25m ³
ANTISEPTIZĒTS B KLASES KOKMATERIĀLS – 3.STĀVA STATIŅI ~150x170mm	0.18m ²
CINKOTA SKĀRDA JUMTA LŪKA 800x600mm	1gab.
JAUNA DĒĻU GRĪDA 200x30mm AR BOMKANTĒM (2.STĀVĀ) JAUNA DĒĻU GRĪDA 200x32mm AR BOMKANTĒM (3.STĀVĀ)	15m ² 17m ²
ESOŠĀ JUMTA SEGUMA DEMONTĀŽA, UTILIZĀCIJA, ANTISEPTIZĒTA JUMTA LATUJUMA (40x50mm, S=220mm) IZVEIDE. ANTISEPTIZĒTA PRIEDES SKAUDU (3 KĀRTAS) JUMTA IEKĻAŠANA	110m ²
MĀLA KIEĢĒLU (VĒSTURISKIE-250x120x65mm) KLONA GRĪDA (1.STĀVS)	55m ²
RUPJA SMILTŠ	5.5m ³
"MELNĀS" SKEMBAS 15-20mm	4.5m ³
DOLOMĪTA SKEMBAS 20-40mm	9m ³
PLĒVE PRET KAPILĀRO MITRUMU	55m ²
EKSTRUDĒTS PUTUPOLISTIROLS 20mm (PAMATU CAURSAIŠĀNAS IZOLĀCIJAI)	7m ²
EKSTRUDĒTS PUTUPOLISTIROLS 80mm (PAMATU CAURSAIŠĀNAS IZOLĀCIJAI)	20m ²
GRĒPĒTA DĒĻU GRĪDA 200x32mm (1.STĀVS)	10m ²
GRĪDAS ELĻA KOKAM	1L
ANTISEPTIZĒTI KOKA GULŠŅI (50x50mm)	0.06m ³
SMILTŠ+NEDZĒSTA PULVERKĀĻKA MAISĪJUMA BĒRUMS (15d:1d)	0.5m ³
BETONS C20/25 AR PRETRUKUMA SIETU 150/150/ 3/3	0.6m ³
PS POLISTIRĒNA PLĀTŅU IZOLĀCIJA (ZILĀ)	21m ²
AR PUSSPUŅDI 50mm	
PLĒVE PRET KAPILĀRO MITRUMU	17m ²
LAUKAKMENS BLOKU PAMATNE KĀĻKU JAVĀ	0.3m ³
LAUKAKMENS BLOKU PAMATNE KĀĻKU JAVĀ	1.55m ³
DOLOMĪTA SKEMBAS 20-40mm	1m ³
MŪRĒTA PLĪTS NO KRĀSNĀM PAREDZĒTIEM MĀLA PLINKIEGĒLIEM AR ĶUGUNA LĒJUMU APRĪKOJUMU IZMĒRI PLĀNĀ 1200x2340mm; h~800mm	2.75m ³
MĀLA PODINU KRĀSNŠ AR APRĪKOJUMU 600x900; h=2200mm	1 gab.
LAUKAKMENS BLOKU PAMATNE ZEM STARPSIENĀM KĀĻKU JAVĀ	2.5m ³
DOLOMĪTA SKEMBAS 20-40mm	1.4m ³
ROLLO PANDUSS PLĀTUMS 762mm, L~2940mm	1 gab.
DŪMU DETEKTORI VADĪBAS PANELIS, TRAUKSMES IZZIŅOŠANAS SKALRŪNIS	1 KOMPL.

