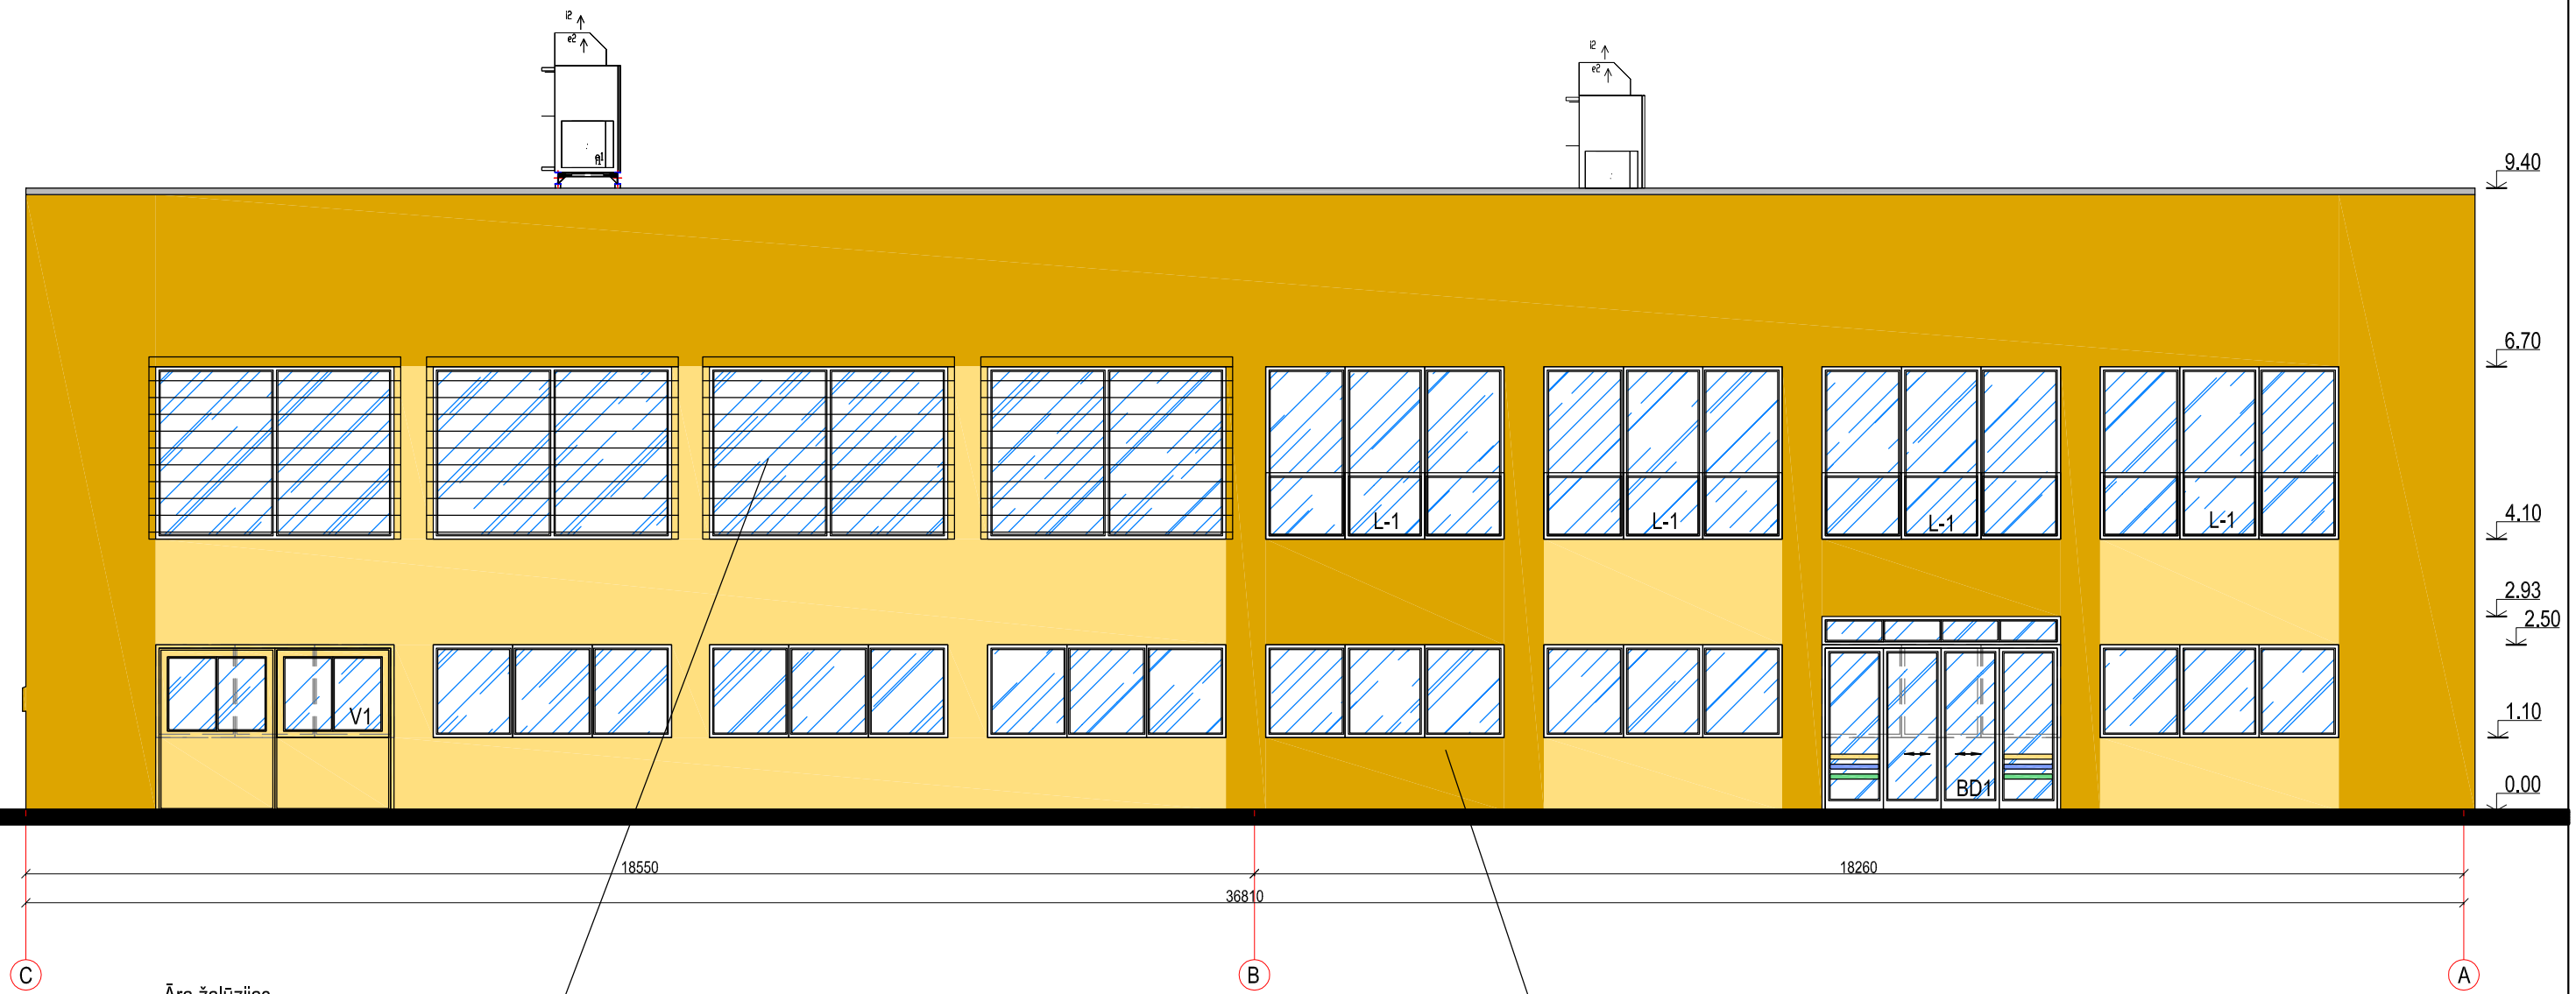

Āra žalūzijas -
horizontālās žalūzijas uz loga fasādēm, lai aizturētu saules gaismas iekļūšanu telpās, kas pasargātu telpu no uzsilšanas.
Ar regulējamu lameles slīpumu, kas regulē gaismas ieplūšanu telpā, kā arī iespējams pilnībā pacelt žalūzijas uz augšu, kas atbrīvo logu.
Sastāv no ekstrudēta alumīnija lamelēm platumā 80mm ar alumīnija vadotnēm.

S1 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmensvates plāksnēm b=150mm (λ=0.039 (W/m*K) un krāsot dekoratīvo struktūrapmetumu

FASĀDES KRĀSOJUMS

tonis 4950 NCS S 0908-Y27R

tonis 4822 NCS S 1942-Y17R

Krāsu toņi izvēlēti pēc `TIKKURILA Fasade` kataloga.

		Paraksts	Dat.
Proj.vad.	I.Brakanska		
Proj.d.vad.	A.Ozols		

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība

Pasūt. Nr. 44/2014

Objekts: Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Jelgava, Aviācijas iela 8F, 8I

Stadija	Lapa	Lapu sk.
TP	AR-4	

Fasāde C-A
M1:100

SIA "NAMEJS PLUSS"
Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773