


Telpu eksplikācija m ²		
1. Vēlveitis	5,4	
2. Vestiblis	17,1	
3. Kabinets	16,6	
4. Kabinets	16,1	
5. Gaiteis	23,9	
6. Ģērbtuve	21,1	
7. Dušas telpa	2,9	
8. Tualete	2,7	
9. Ģērbtuve	17,9	
10. Invalīdualete	2,9	
11. Dušas telpa	3,9	
12. Tualete	3,7	
13. Inventāra uzglab. telpa	3,3	
14. Kāpņu telpa	2,1	
15. Kabinets	21,4	
16. Kabinets	20,7	
17. Sporta zāle	638,8	
Kopā:	820,5	

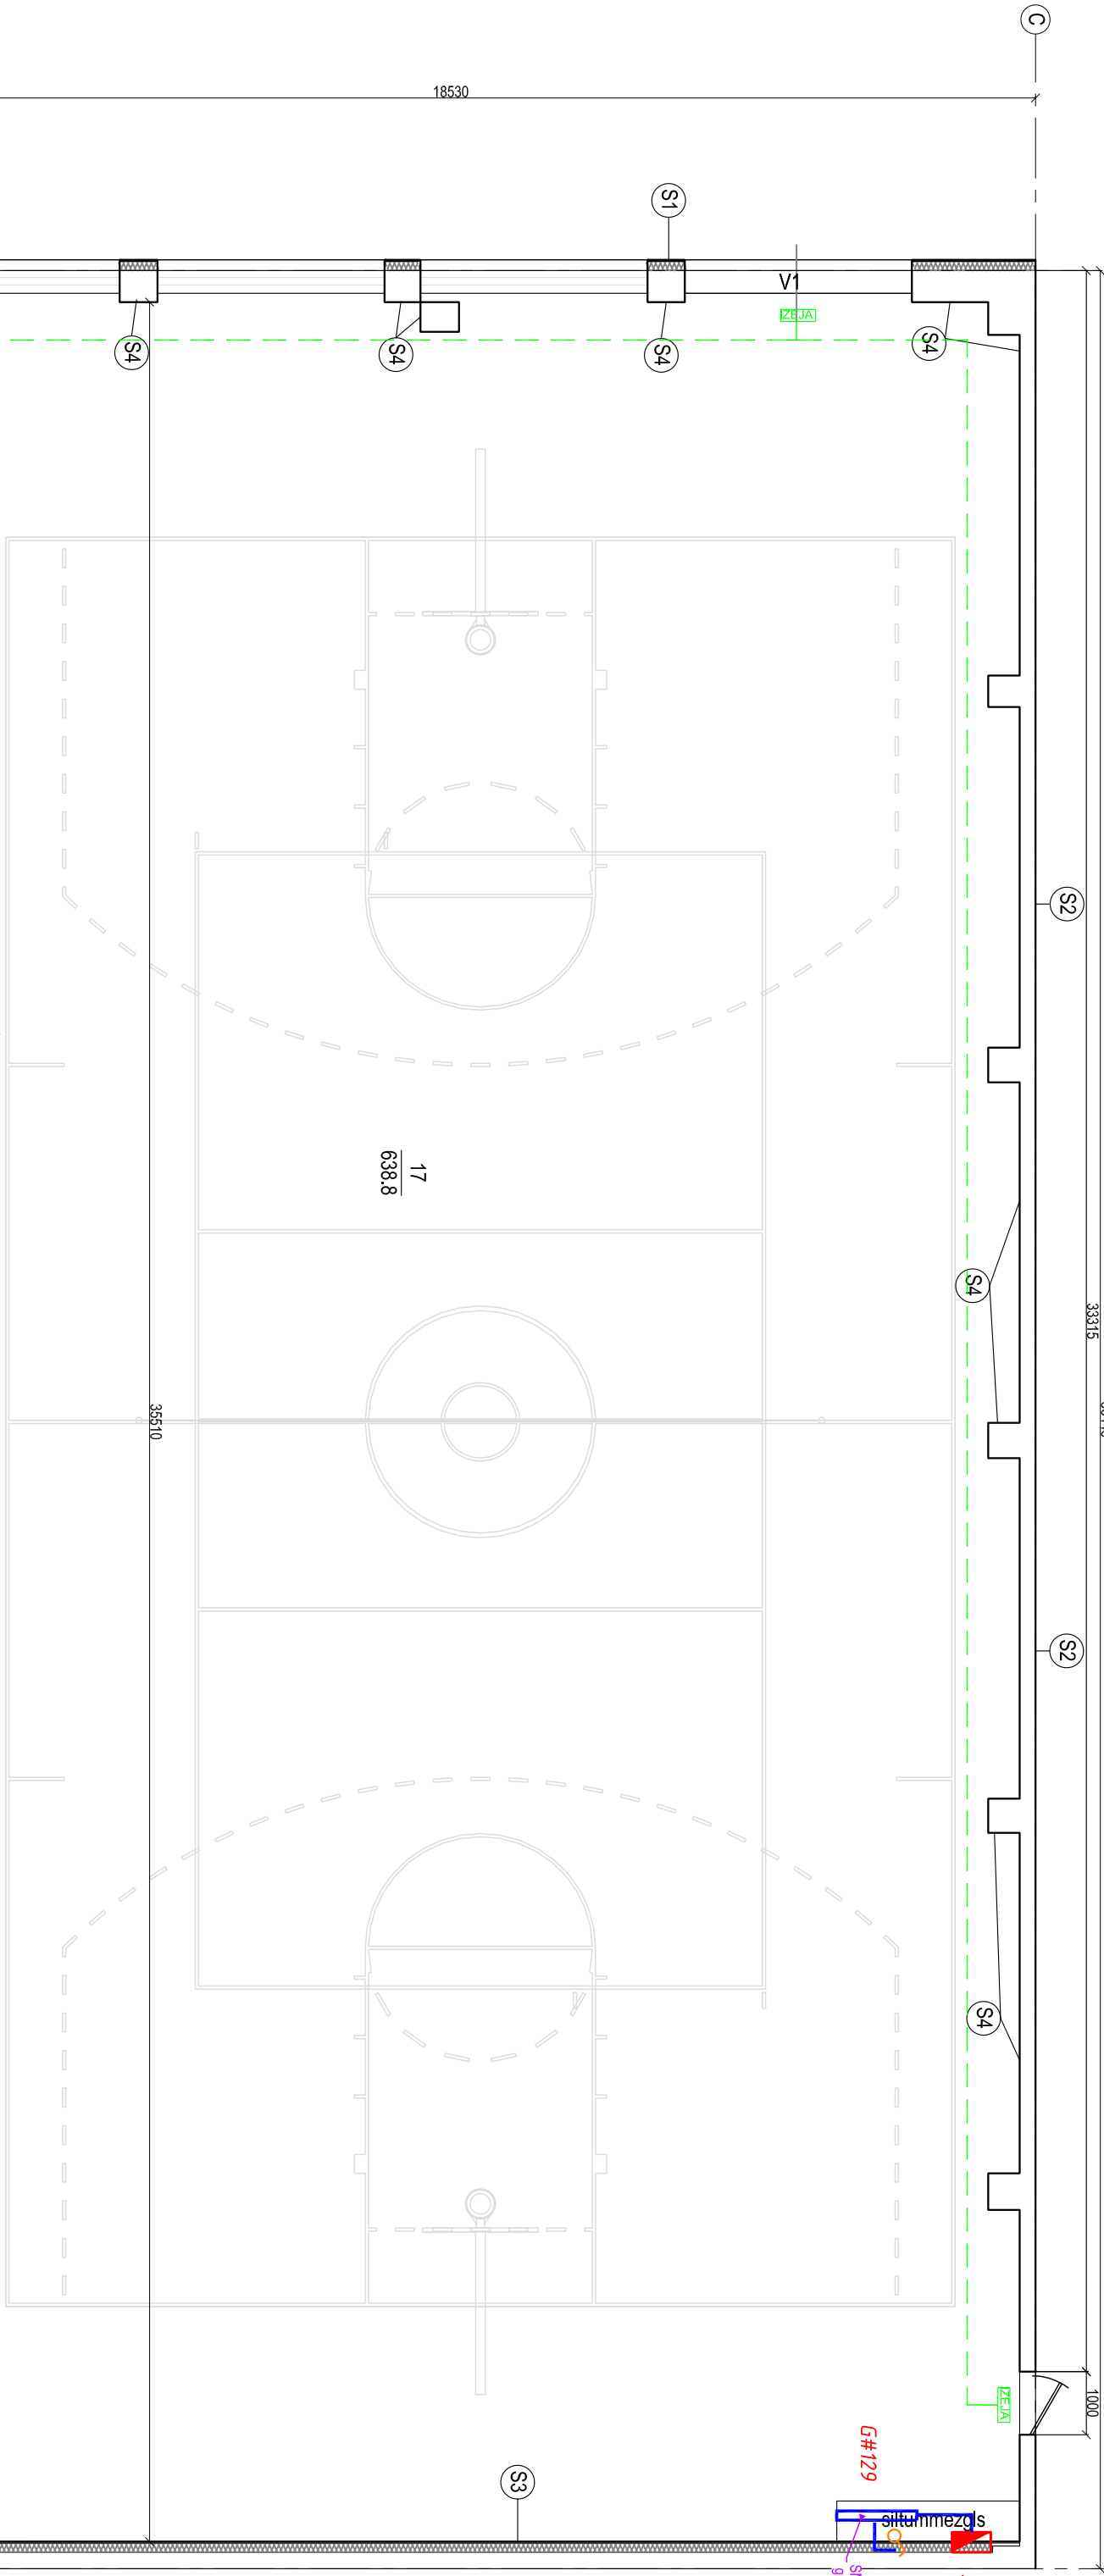

pieslēgums pie grupas AS-2N-32
gaismeklis Nr. 120

pieslēgums pie grupas AS-2N-26
gaismeklis Nr. 109

Gaismekļi ar avārijas bloku 1h.

Gaismekļu eksplikācija

Nr.	Gaismekļa nosaukums un tips	Telpa, stāvs	Gaismekļu numurs	Skaits
1	RUBIN SPORT 4x80W T5 ar aizsargpārslu	17 (sporta zāle)	N-1-N-30	30
2	NORTHCLIFFE Breeze 4x18W IP20	5(2.st), 4(2.st), 3(2.st), 2(2.st), 1(1.st), 0(1.st), 0(1.st)	N-31-N-73	43
3	NORTHCLIFFE Marengo 2x18W IP43	5(1.st)	N-74-N-79	6
4	IMPERIAL DL 185 2x18W IP44	8(1.st), 10(1.st), 12(1.st), 2(1.st), 0(1.st), 0(1.st), 0(1.st)	N-80-N-90	11
5	NORTHCLIFFE Marengo 2x18W IP43	6(2.st)	N-91-N-95	5
6	NORTHCLIFFE Marengo 4x18W IP43	8(2.st)	N-96-N-97	2
7	NORTHCLIFFE Eunos 2x36 IP43	10(2.st), 9(1.st)	N-98-N-101	4
8	LENA LIGHTING CIRCLE 1x38 IP54	14(1.st), 1(2.st)	N-102-N-110	9
9	LENA LIGHTING CIRCLE 1x38 IP54	14(1.st)	N-102a	1
10	SBP LFA 218-CR 2x18W IP67	11(2.st)	N-111-N-112	2
11	NORTHCLIFFE Bani 2x36W IP65	7(2.st)	N-113-N-114	2
12	LENA LIGHTING CIRCLE 1x38 IP54	17 (sporta zāle)	N-115-N-121	7
13	BEGA 274A4 1x26W IP65 (krievu silvēr)	1(1.st)	N-122-N-123	2
14	NORTHCLIFFE Eunos 2x36 IP43	13(1.st)	N-124	1
15	LENA LIGHTING DL 155 LED IP54	11(1.st), 7(1.st)	N-125-N-128	4
16	NORTHCLIFFE Bani 2x36W IP65	SILTUMVEŽĒĻS	N-129	1
17	SBP LEDA ASY 250W IP68	TERTORIJA	N-130-N-134	5
18	NORTHCLIFFE Marengo 2x18W IP43	1(2.st)	N-135-N-136	5
19	Avārijas gaismeklis GLASS DELUXE LED (gaismas avārijas bloks)			8

Gaismekļus Nr. 1, 3; 14; 25; 27; 34; 40; 58; 61; 75; 77; 92; 94; 102; 105; 136; 106; 109; 121; 119; -montēt ar 1-3h. akumulatoriem

Pasūtītājs:		Pasūtītāja Nr.	
Jelgavas novada pašvaldība		44/2014	
Objeksts:		Stadija	
Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana		Lapa	
Projekts:		TP	
Projekta vadītājs: I.Braikānska		EL-4	
Izstrādāja: A.Ozoliņš		Lapu sk.	
Pirmā stāva apgaismojuma plans			