










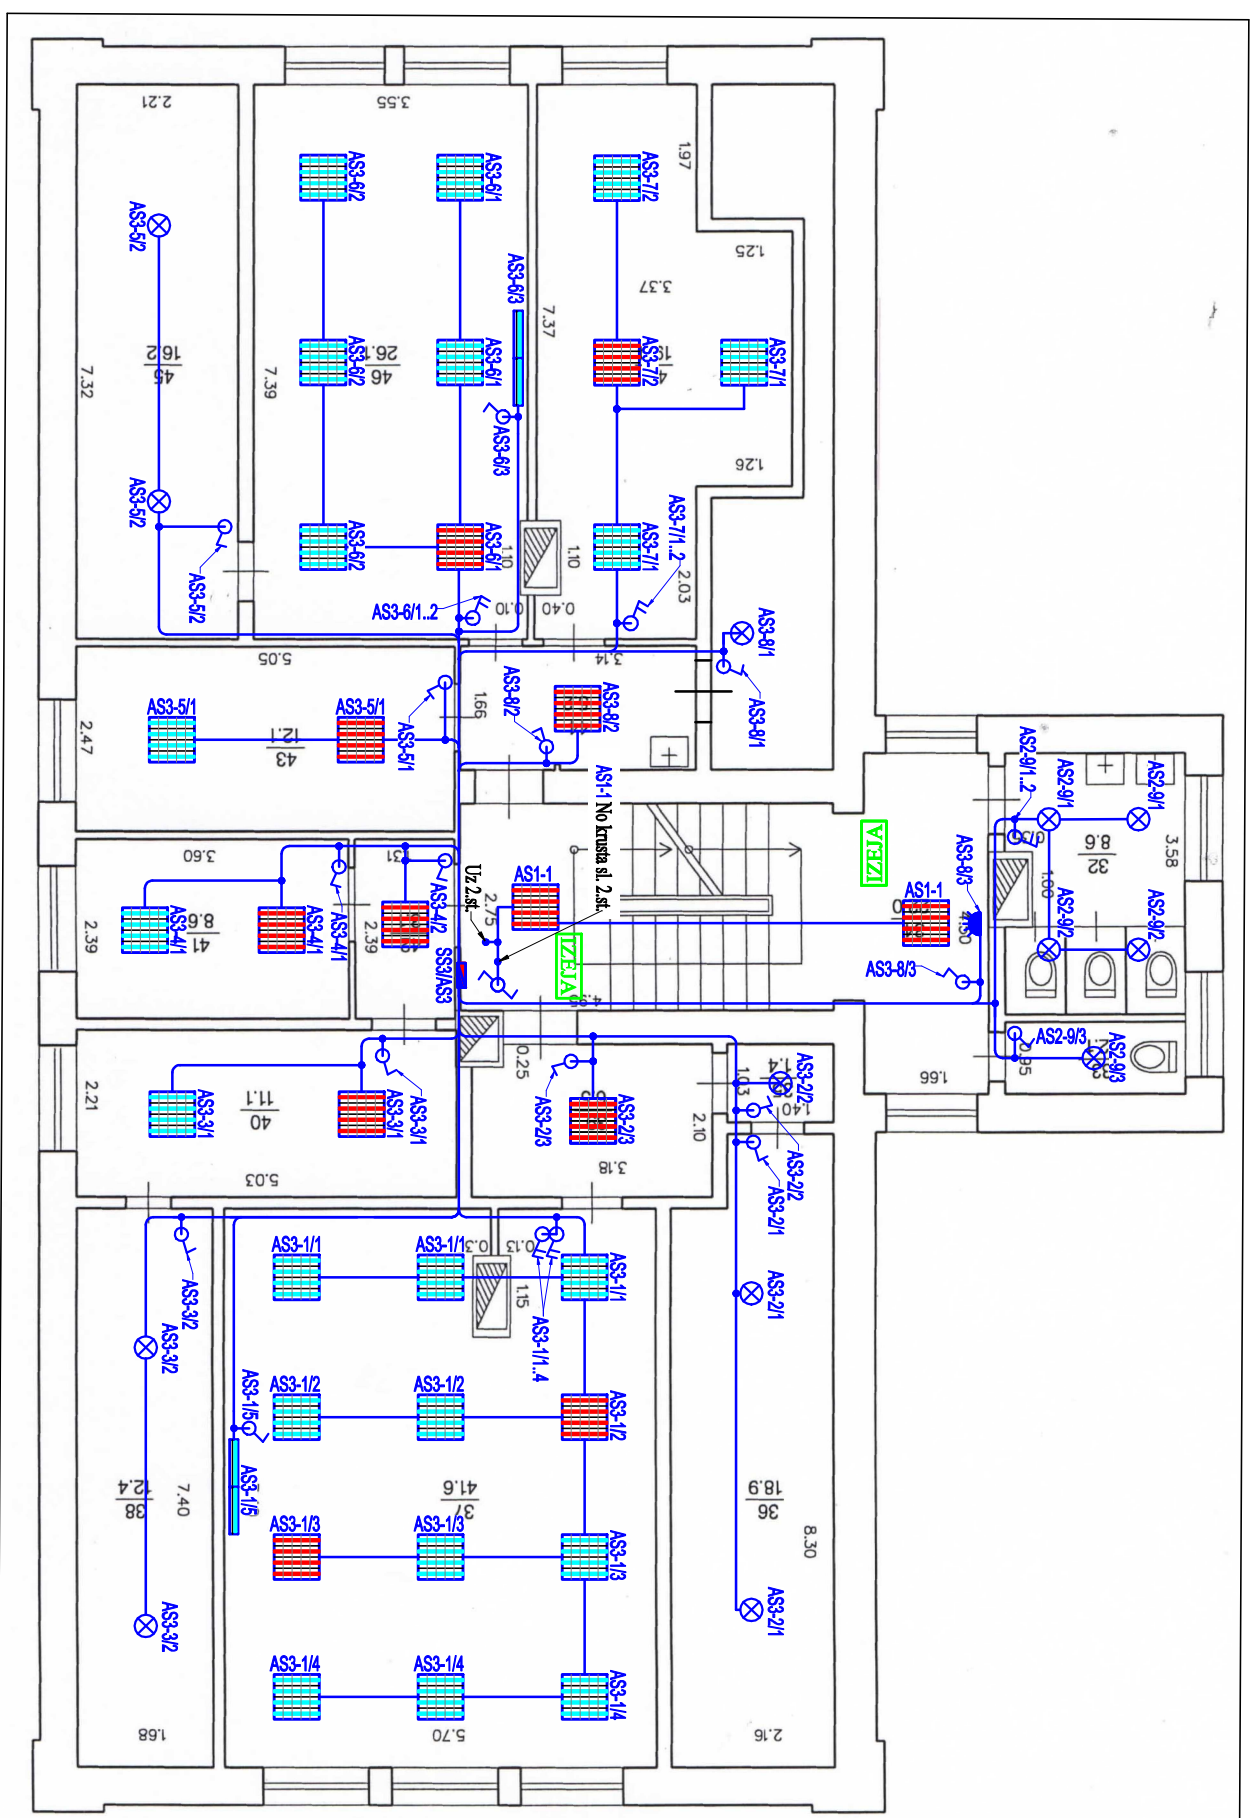

### 3/1. stāva elektriskā apgaismojuma plāns, M1:100



## Apzīmējumi:

- |   |   |
|---|---|
|  | Gaismaizkles uz sliekšņa V/A 50W IP20 (ar halogēnu spuldzi) |
|  | Brā gaismaizkles 60W IP20                                   |
|  | Plafons V/A E27 20W IP20/44 (ar luminescējošu spuldzi)      |
|  | Dienas gaismaizkles armatūra Z/A 4x18 W REF PAR IP20        |
|  | Dienas gaismaizkles armatūra Z/A 4x18 W REF PAR IP20        |
|  | Komplekta ar akumulatoru darbības laiks 1h                  |
|  | Slēdzis Z/A 230V 10A IP20                                   |
|  | Pastiežis Z/A 230V 10A IP20                                 |
|  | Krusta slēdzis Z/A 230V 10A IP20                            |
|  | Avārijas molis ZEA  |

## Piezīmes:

1. Norādītās vietās izbūvēt jaunus gaismekļus.
2. Gaismekļu tips (zemapmetuma).
3. Kabelus iestrādāt zem apmetuma, reģijša, piekaramiem griestiem.
4. Slēdzus montēt zemapmetuma izpildījumā.
5. Slēdzu vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši tiepu iekārtojumam un durvju vēršanas virzienam.
6. Kabelu trases izvēlēties būvniecības laikā.
7. Avārijas moduļu pieslēgumi plānā nav norādīti pieslēgt pie tuvākās grupu sadalnes.
8. Mainot apgaismojumu mainīt gan slēdzus gan vadus.
9. Esošajoss platons nomainīt kvēlspuldzes pret ekonomiskām spuldzēm.
10. Telpās, kur saglabājams apgaismojums, atrast kabelu galu un pieslēgt pie rekonsturējamās sadalnes, katrai telpai sava grupa.
11. Trepēs apgaismojuma ieslēgšanu izbūvēt ar pārslēdzēm, krusa slēdžiem, ar iespēju ieslēgt - izslēgt katrā stāvā.
12. Pieslēgt esošos, plānā nemorādītos, saglabājamos elektrotīklus.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jēlgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV90009118031 Pasti iela 37, Jēlgava LV-3001  OBJEKTS: Jēlgavas novada Mūzikas un mākslas skola	Sākšmes iela 47-42, Jēlgava LV-3007  SERTIFIKĀTA NR. 70-2472
Būvproj. sad. vad.:	Marīns Ļiberts		06/05/13		
	ADRESE: Skolas iela 2, Nakotne, Gludas pagasts, Jēlgavas novads LV-3040				
	RASEJUMA NOSAUKUMS: 3/1. stāva elektriskā apgaismojuma plans			STADIJA TP	MARKA EL
				LAPA EL-8	
FALLS: Gluda				MĒROGS: 1:100	