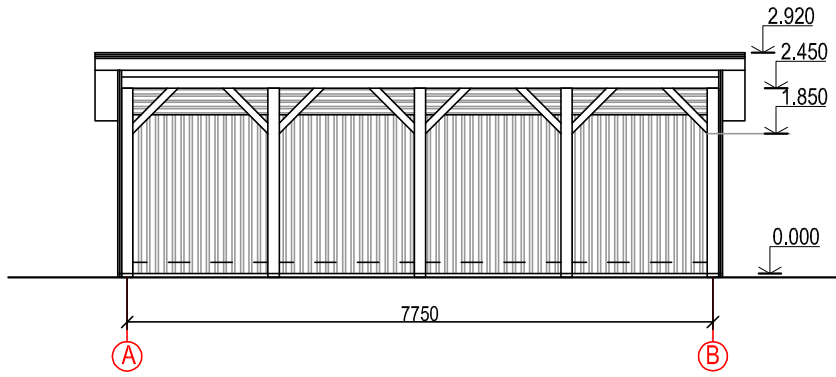

FASĀDE asīs A-B

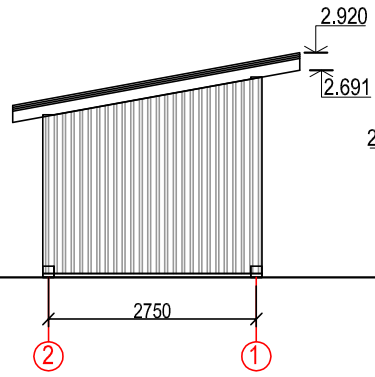

FASĀDE asīs 2-1

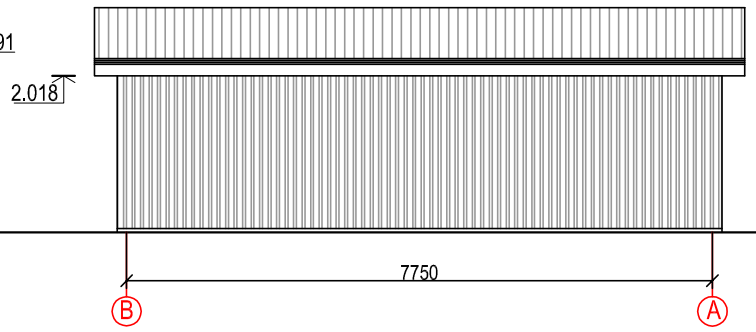

FASĀDE asīs B-A

- Valcprofils
- dēļu klājs - 25x100mm, starp dēļiem 30mm gaisa šķirkārta
- latojums pa spāri 25x50mm
- antikondensāta plēve
- spāres 50x150mm
- dekoratīvo dēlīšu apdare

Griezums 1-1

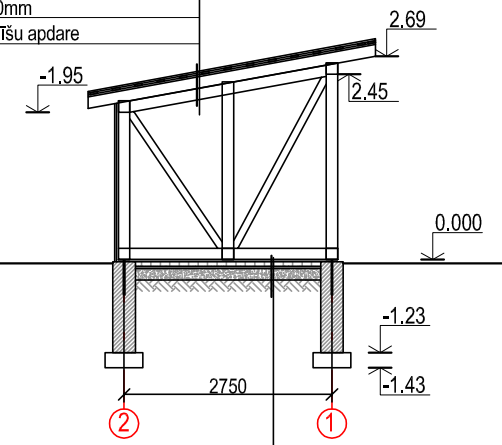

- betona bruģakmens - 60mm
- smilts izlīdzinošais slānis - 30mm
- šķembas frakcija 40-70 - 200mm
- blīvētā pamatne

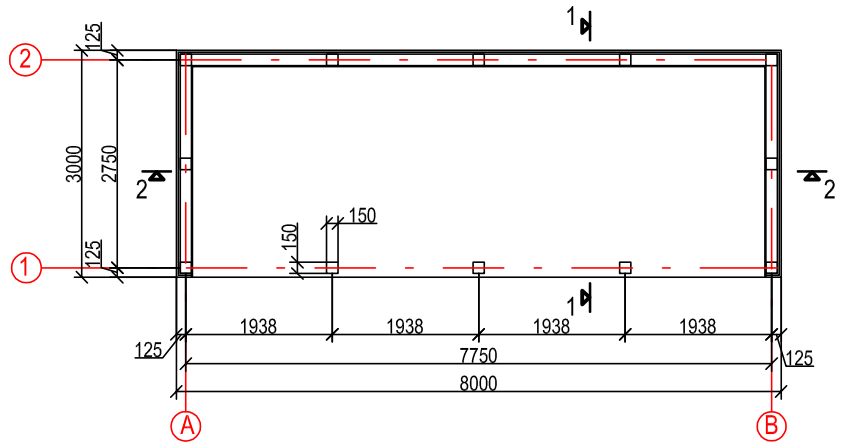

PLĀNS

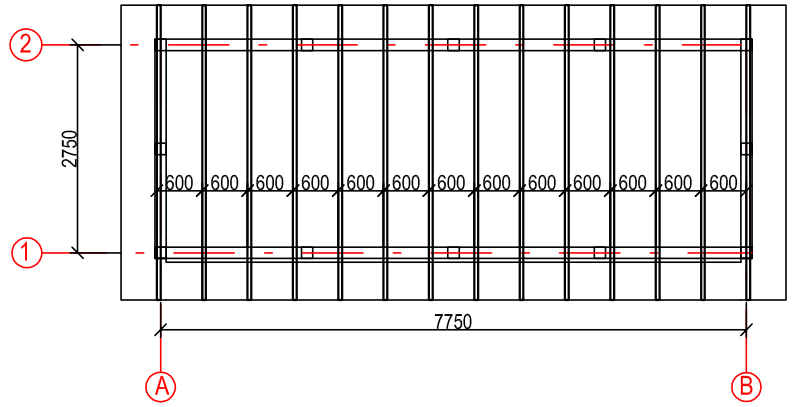

SPĀRU PLĀNS

- dēļu apšuvums trīnītī
- koka karkass - 150x150mm
- dēļu apšuvums trīnītī

Griezums 2-2

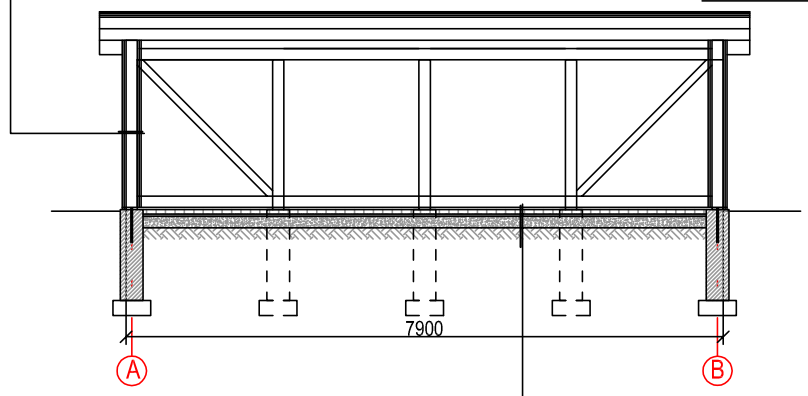

- betona bruģakmens - 60mm
- smilts izlīdzinošais slānis - 30mm
- šķembas frakcija 40-70 - 200mm
- blīvētā pamatne

Eksplikācija:
1. Nojume 23.11 m²

PAMATU PLĀNS

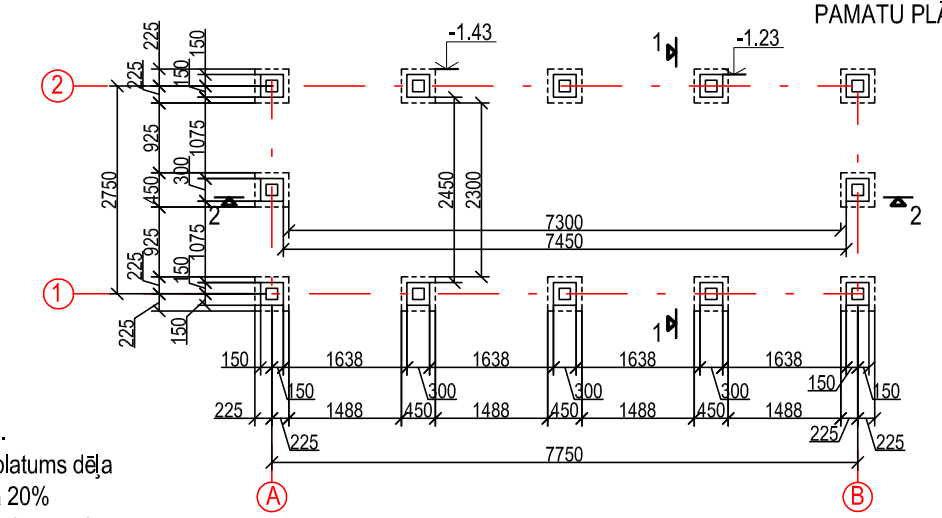

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Par relatīvo augstuma atzīmi ±0.00 pieņemta zemes virsma.
3. Fasāde apšūta ar dēlīšiem trīnītī.
4. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
5. Visi zāģmateriāli no skuju koka, 2.šķira ar mitrumu ne lielāku par 20% ; gadskārtas platums dēļa šķērsgriezumā nedrīkst pārsniegt 5mm, vēlīnās koksnes daudzums - ne mazāk kā 20%
6. Koka konstrukcijas pārklāt ar ķīmiskajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši LBN 201-07 prasībām: pret trupi (piem., "ERLIT-S") un uguni (piem., antipirēns "FAP") vai analogiem.
7. Uzskatāmības dēļ spāru plānā nav attēlots jumta latojums.
8. Pirms sazāģēšanas pārseguma elementu garumus precizēt uz vietas objektā.
9. Montējot konstrukcijas, sevišķa uzmanība jāpievērš konstrukcijas fiksācijai vertikālajā darba plaknē.
10. Nepieciešama pretuguns apstrāde, kuras kvalitātei jābūt tādai, lai pārbaudē pēc ST SEV 4686-85 prasībām masas zudums nepārsniedz 25 % .
11. Kā elementu savienotājlīdzekļi tiek izmantoti gatavie cinkotie būvkalumi; koka konstrukcijas savā starpā enkurot ar būvkaluma uzlikām, bultām un skavām.

KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.p.k.	Nosaukums	b, cm	h, cm	Šķērsgr., m	Garums, m	Skaits	nxL	kubat. m3	kopējā, m3
1	stabs	15	15	0,0225	2,1	5	10,50	0,0225	0,24
2	stabs	15	15	0,0225	2,35	2	4,70	0,0225	0,11
3	stabs	15	15	0,0225	2,6	5	13,00	0,0225	0,29
2	vainags	15	15	0,0225	42,68		42,68	0,0225	0,96
3	atgāznis	10	10	0,01	0,85	8	6,80	0,01	0,07
5	atgāznis	10	10	0,01	2,54	2	5,08	0,01	0,05
6	atgāznis	10	10	0,01	2,18	2	4,36	0,01	0,04
7	atgāznis	10	10	0,01	2,58	2	5,16	0,01	0,05
8	spāre	5	15	0,0075	3,90	14	54,60	0,0075	0,41
11	latas pa spāri	2,5	5	0,00125	3,90	14	54,60	0,00125	0,07
11	dēļi	2,5	10	0,0025	8,80	14	311,40	0,0025	0,78
12	apdares dēļi	2,5	10	0,0025			1328,32	0,0025	3,32
									6,39

				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība Svētes pagasta pārvalde	Pasūt. Nr. 22 /2013	
				Objekts: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka. Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads	Stadija: T P	Lapa: AR-21 / Lapu sk.:
Izstrādāja	M. Vutnāns					
Proj. vad.	A. Ozols			Nojumes plāns, fasādes asīs A-B; B-A; 2-1; M 1:100	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr.Barona iela17-1, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienotreģ Nr. 43603024773	