Pamatu savienojums ar sienu un grīdu, un tā apdare

M 1:20

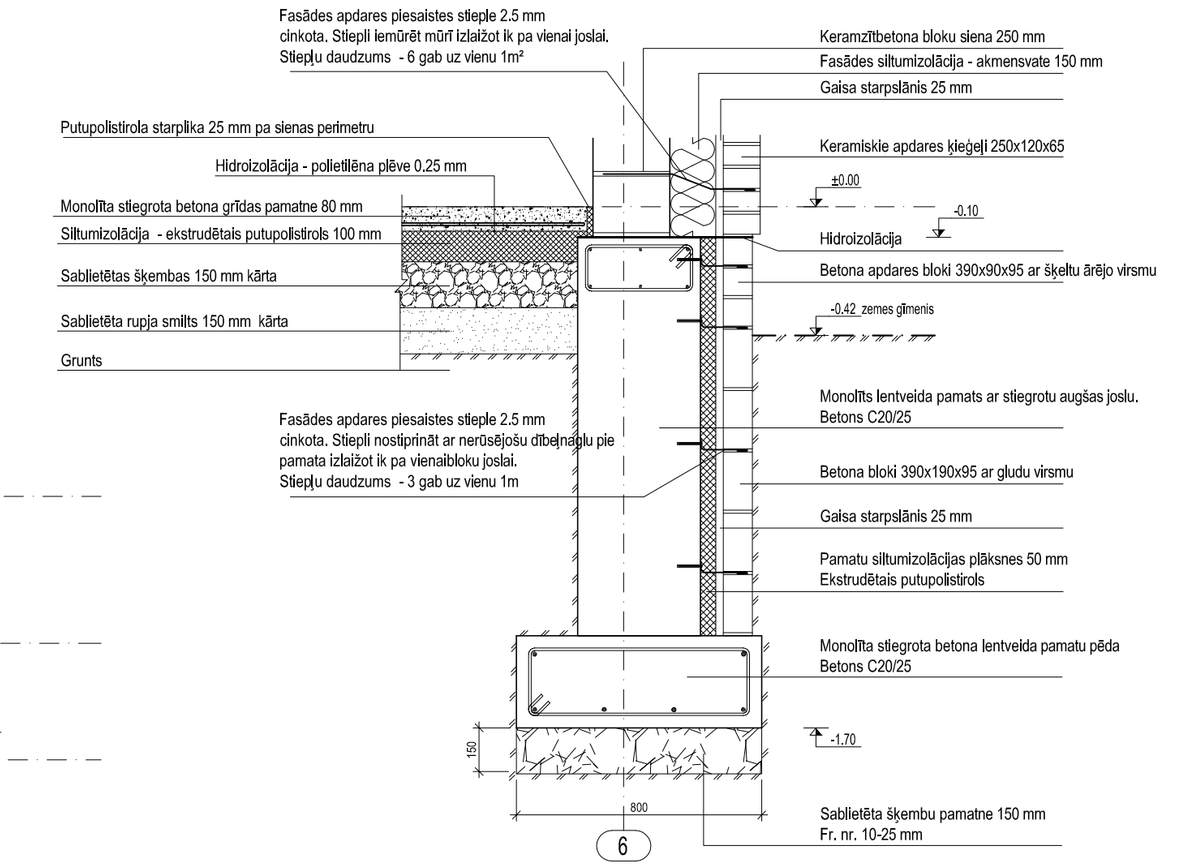

6

Lieveņu apdare ar bruģakmeni un savienojums durvju ailē ar grīdas pamatni

M 1:20

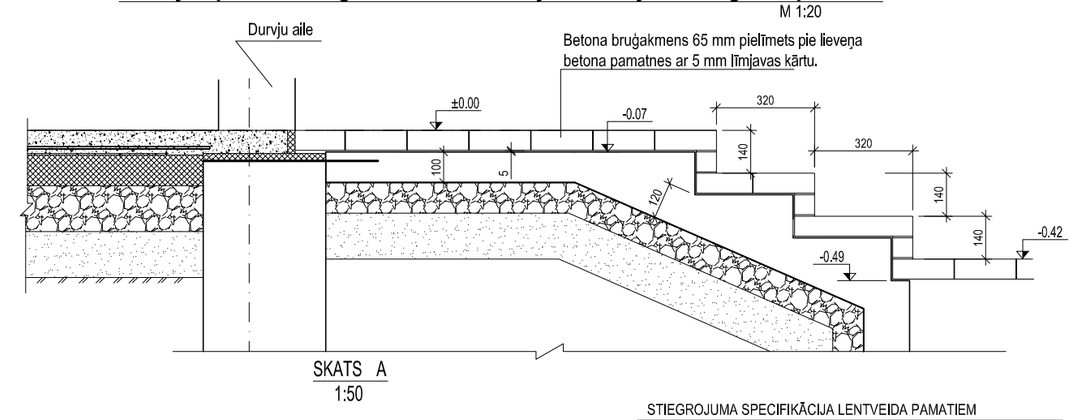

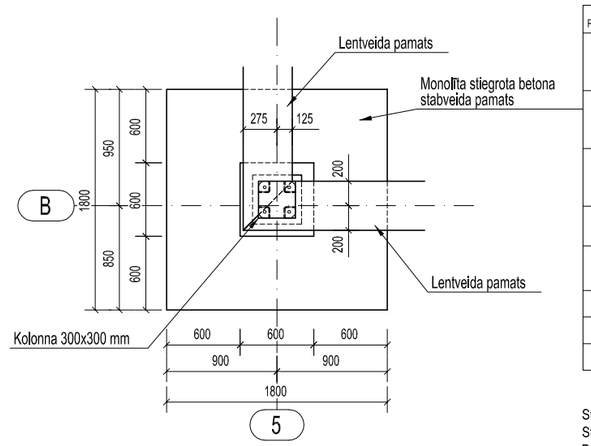

5

STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA LENTVEIDA PAMATIEM

Poz	Diametrs	Skaits	Tērauds	Garums	Kg/gab.	Svars	Stiegras skice
	6	628	B500B	1110	0,25	157	300
	6	67	B500B	1570	0,35	23.45	520
	6	433	B500B	1970	0,44	190.52	720
	8	200	B500B	6000	2.37	474	6000
	12	165	B500B	6000	5.33	879,45	6000
Kopējais stiegrojuma svars, kg						1724.42	
Betona daudzums, m^3						124.5	
Veidņi, m^2						512	

Stiegras Ø8 mm paredzētas pamatu augšas stiegrošanai
Stiegras Ø12 mm paredzētas pamatu pēdas stiegrošnai
Pamatiem kuriem nav paredzēta pamatu pēda augšas un apakšas garenstiegrojumam paredzētas stiegras Ø8 mm.
Stiegrojuma specifikācija ir tikai ēkas pamatu stiegrojums. Lieveņu un piebūvju pamatu stiegrojumu skatīt atsevišķi.

PIEZĪMES:

Pamatu konstrukcijas izbūvējamas no C20/25 klases betona.
Pamatu stiegrošanai paredzēts B500b klases tērauds. Stiegru karkasu montāžu veikt ar siešanas metodi. Garenstiegru izvietojums norā'dīts pamatu griezumos. Stiegru aptveres pamatu pēdā un augšjoslā izvietojamas ar soli 300 mm. stiegras pamatu stūros savienot ar šķērspārlaidumu.
Aizsargkārtas biezums norādīts pamatu griezumos, bet ne mazāks par 20 mm. Aptveru stiegru galu aizlocījums 135°, liekuma iekšējais minimālais rādiuss 4 ds, āķa enkurojuma garums 5 ds .
Garenstiegru savienojuma vietās pārlaidums 200 mm.
Nojumes koka konstrucīju balstu un evakuācijas kāpņu telpas karkasa kolonnu nostiprināšanai pamatos iebūvēt tērauda enkurskrūves.
Virs pamatiem pirms sienu mūrēšanas noklāt hidroizolāciju - 2 ruberoīda kārtas pieflmēt ar bituma mastiku.
Pamatiem paredzēta siltumizolācija no ekstrudētā putupolistirola plāksnēm. Pamatu cokola apdarei paredzēti šķeltie betona apdares bloki 390x90x95, zem grunts līmeņa paredzēt betona bloki ar izmēru 390x190x95 mm. Betona apdares bloki kalpo kā balstījums ēkas sienas apdares ķieģeļu mūrim. Betona blokus pie pamatiem piesaistīt ar cinkotu tērauda stiepli Ø2.5 mm, kuru pie pamatiem nostiprina ar nerūsējoša metāla dībeļnaglām. Enkurojuma stieples pa šuvi izvietot ar soli 400 mm. Betona bloku pirmo rindu balstīt uz pamatu pēdu.
Starp pamatu siltumizolāciju un apdares blokiem atstāt gaisa spraugu 25 mm.
Stabveida pamata stiegrojumu skatīt lapā BK-3.

	Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	M, Vutnāns		
Būvinž.	I. Brakanska		

Jelgavas novada pašvaldība
Svētes pagasta pārvalde

Svētes pamatskolas pirmskolas izglītības iestāde

Vilces iela 6, Svēte,Jelgavas novads

22 / 2013

Stadija	Lapa	Lapas
TP	BK-2	

Pamatu plāns
Pamatu savienojums ar sienu un grīdu, un tā apdare
Lieveņu apdare ar bruģakmeni un savienojums durvju ailē ar grīdas pamatni. Skats A

M 1:100; M 1:50; M 1:20

SIA "NAMEJS PLUSS"
K.Barona iela 17-1, Jelgava, LV3001, tālr./faks.:63025630
Vien.reģ.nr.: 43603024773