



Orīg. inv. Nr.	Paraksts un datums	Inv. Nr. vietā

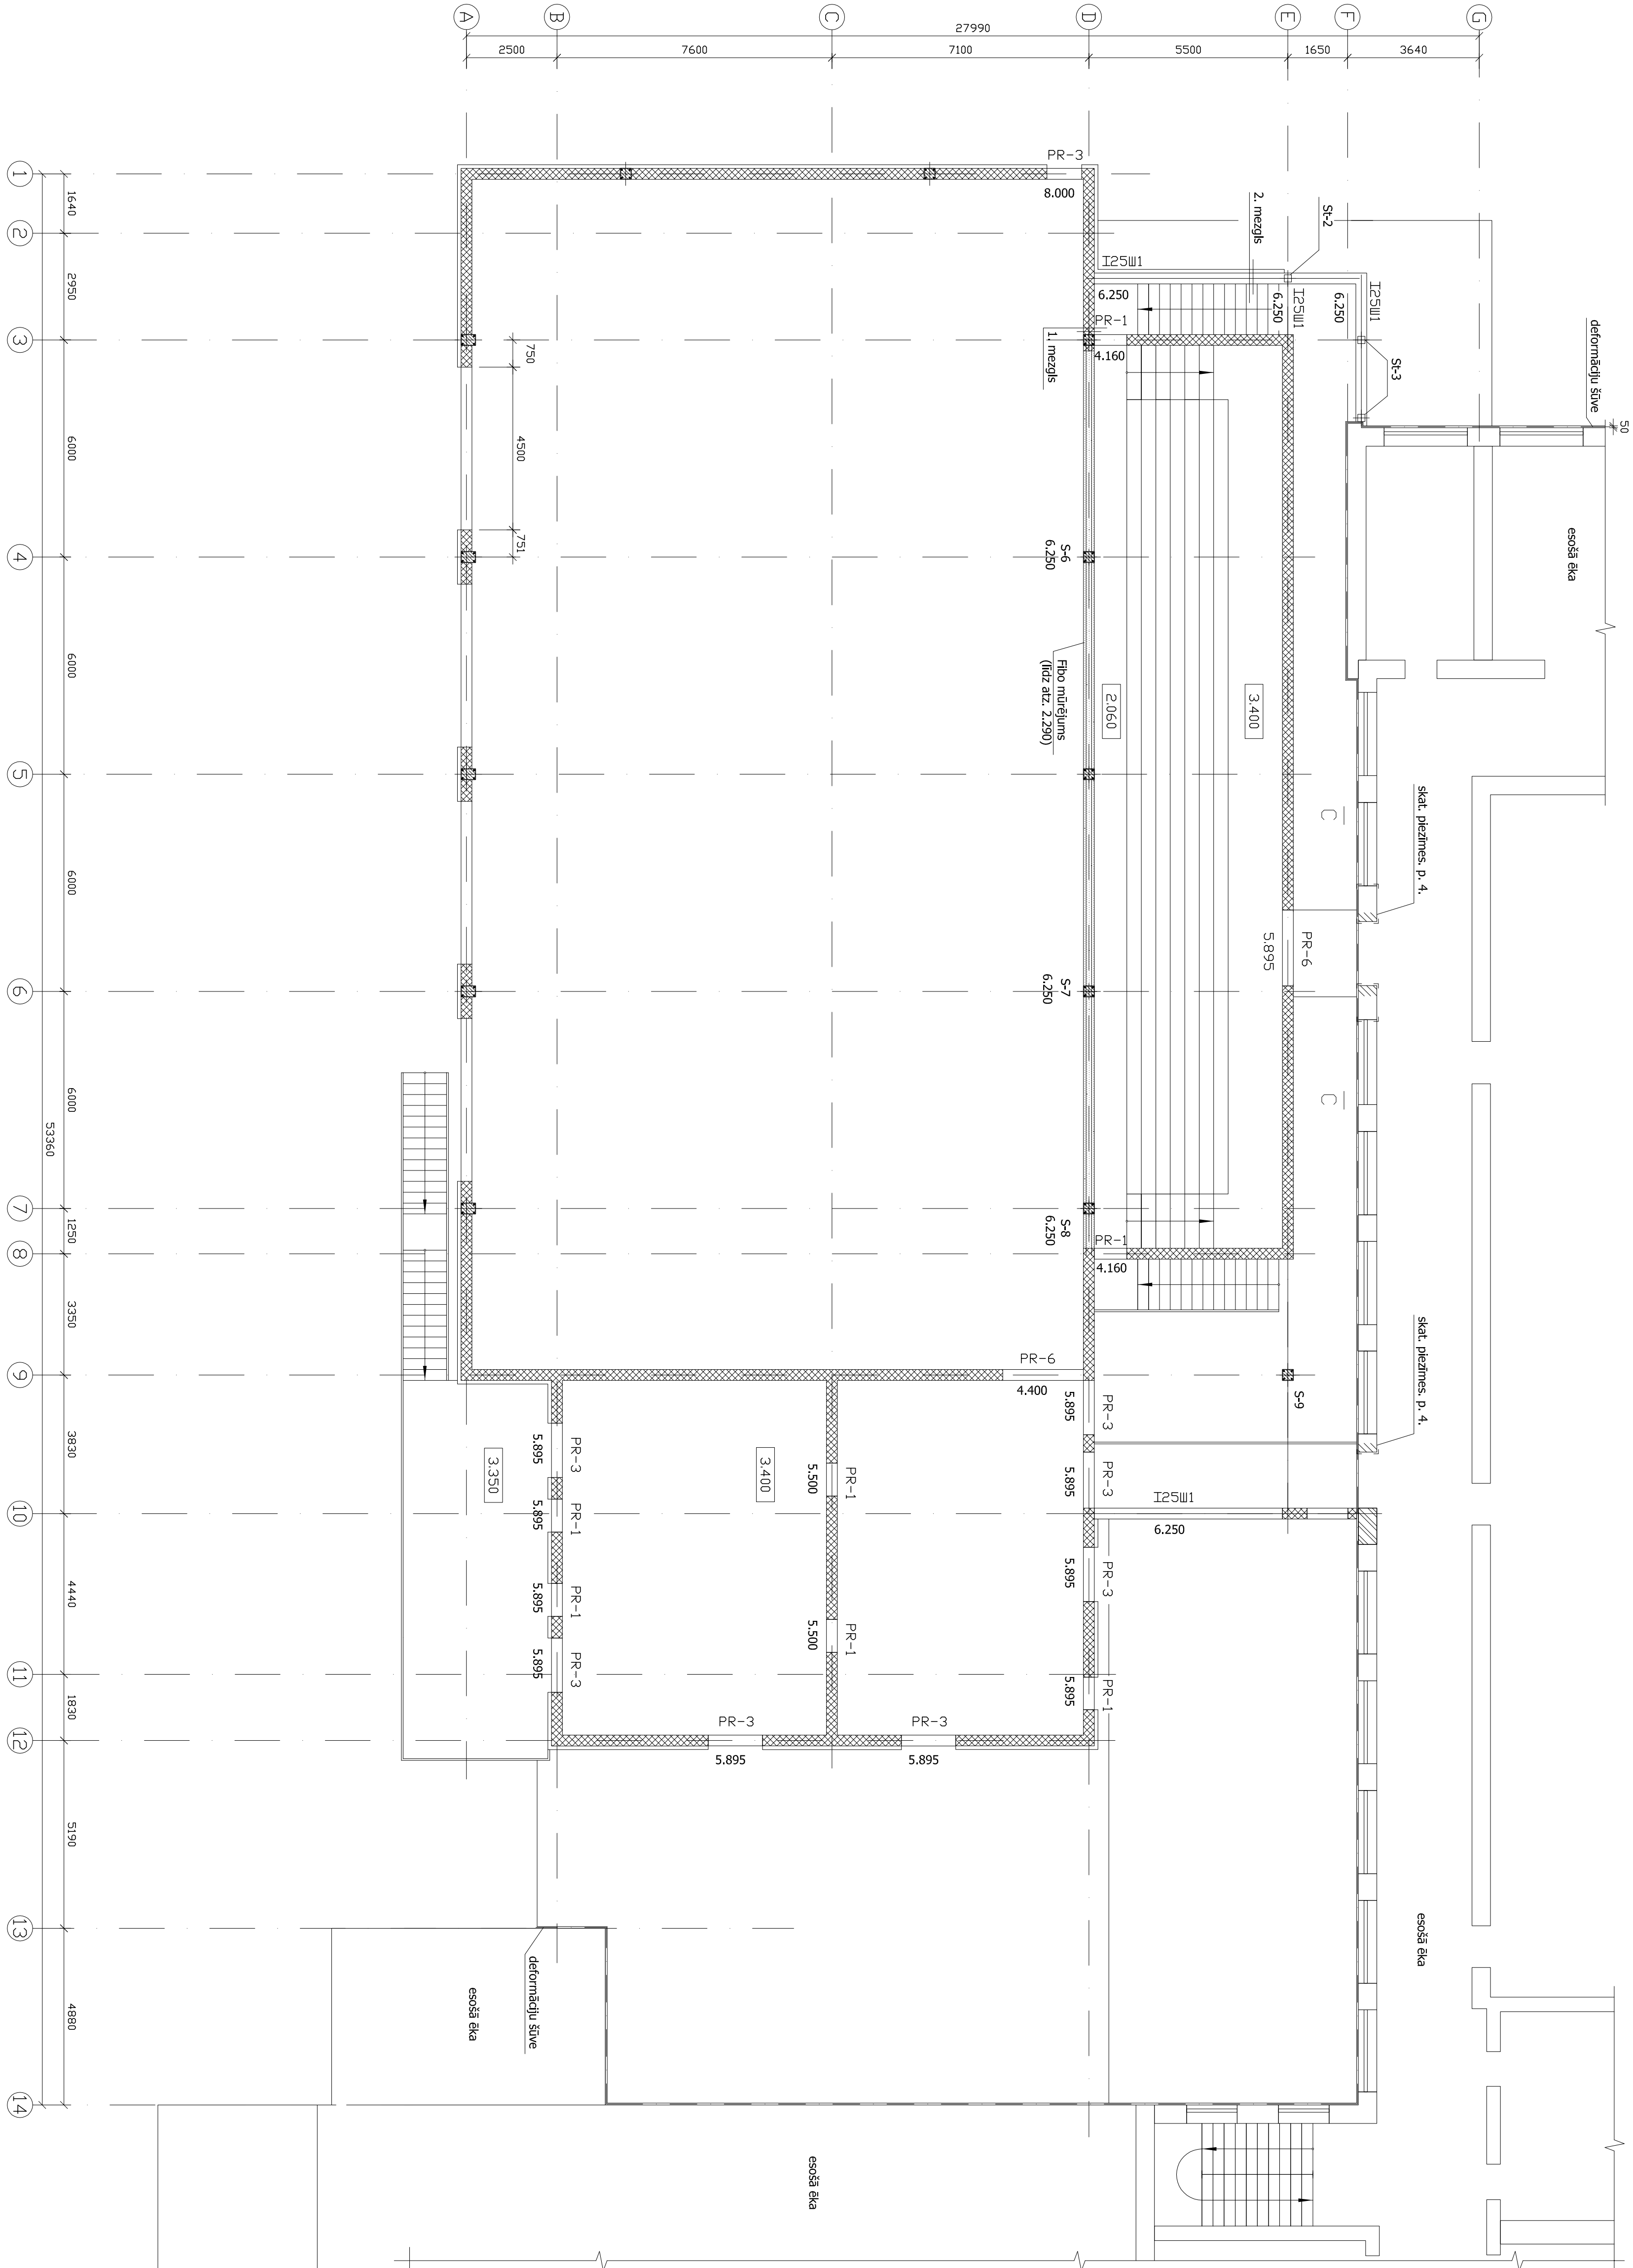

Elementu specifikācija.			
Makla. poz.	Apmērojums	Nosaukums	Skaits
S-6	BK-23	tērauda profiļa šija S-6	1 gb
S-7	BK-23	tērauda profiļa šija S-7	1 gb
S-8	BK-23	tērauda profiļa šija S-8	1 gb
S-9	BK-24	tērauda profiļa šija S-9	1 gb
S-2	BK-25	tērauda stabiņš S-2	1 gb
Sk-3	BK-25	tērauda stabiņš Sk-3	2 gb
		pārskrēzes	
PR-1		FIBO pārskrēze 1190x300x185	7 gb
PR-3		FIBO pārskrēze 2090x300x185	8 gb
PR-6	ser. 1-1038.1-1	bet. pārskrēze 10Pe-27-37P (2770x250x190)	2 gb
		I25IU1, C10 ACM 20-93, C245	990 kg
			20 kg
		Sleņķis 012B500, EN 10080	100 kg
		betons B25	2,0 m3
		allu ierīcēšana	
		ķeļķis L100x8, GOST 8509-93	420 kg
		loksne 4-8, GOST 19903-89, C235	80 kg

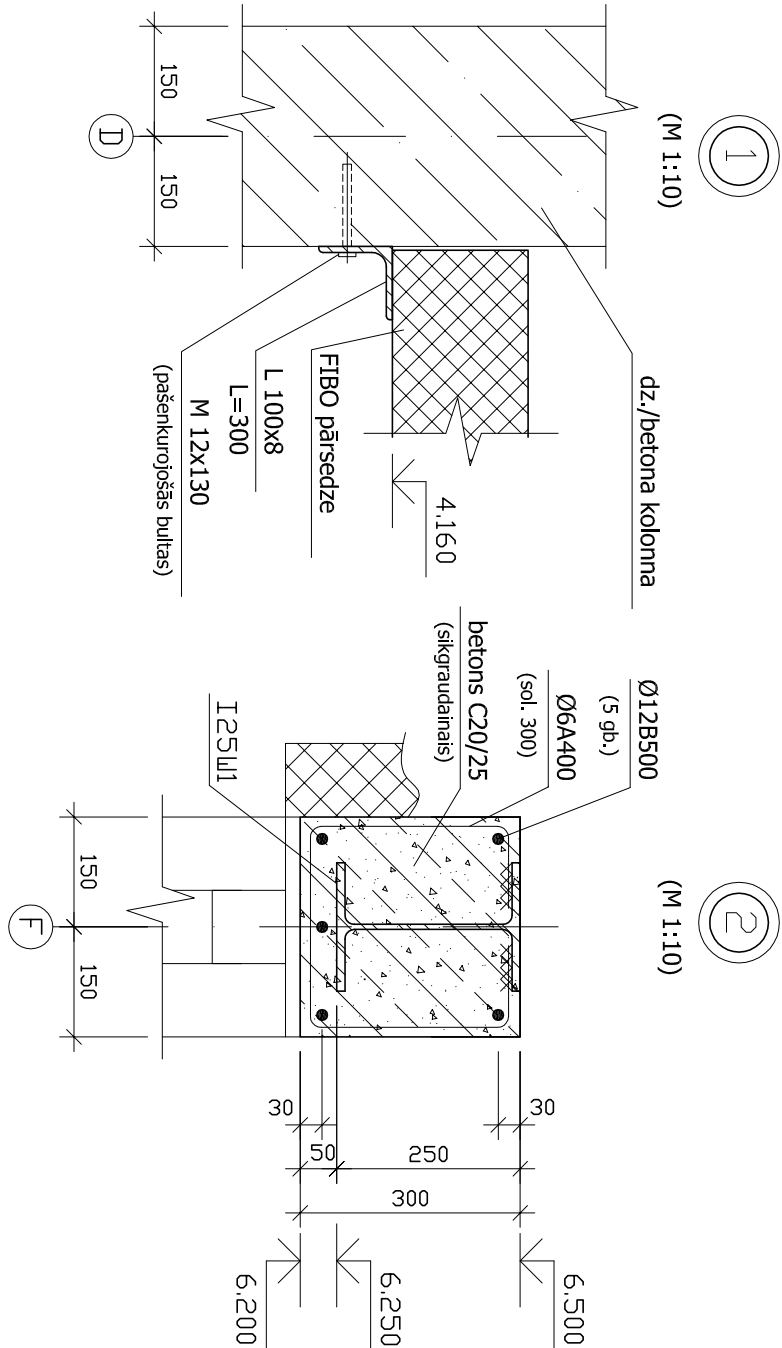

- Piezīmes:
- Vispārīgais norādījums skat. 1. lapā.
  - Logu un durvju atļi izmērus un pieslēgus skat. "AR" rasējumos.
  - Griezumū C-C skat. 6. lapā.
  - Esoss logu atļas pazīmētā tīz atz. 0.000, izveidojot durvju atļas.
  - Sienas mītēt no "Fibor" M5 maltes keramzītkubiem uz M50 cementa-smilšu javas. Slēgtot katru otro kārtu ar 300p-1.

Pasūtītājs: Jaunsvētības pamatskolas pabeigšana		Jaunsvētības pamatskolas rekonstrukcija		Stadija	
Sīks: -BK-		(Sporta zāles pabeigšana)		Lapa	
Projekts: A. Kozins		Jaunsvētības pagasts, "Saiņģenes pamatskola"		TP	
Izstrādāt: S. Kuzmins		Neseno stāvu, kolonnu un pārskrēžu izveidošana sīkā 2. stāva līmenī.		13	
				1:100	
				SIA "ANK group"	
				reģ. Nr. 2739-R	