griezums 1 - 1

m 1:100

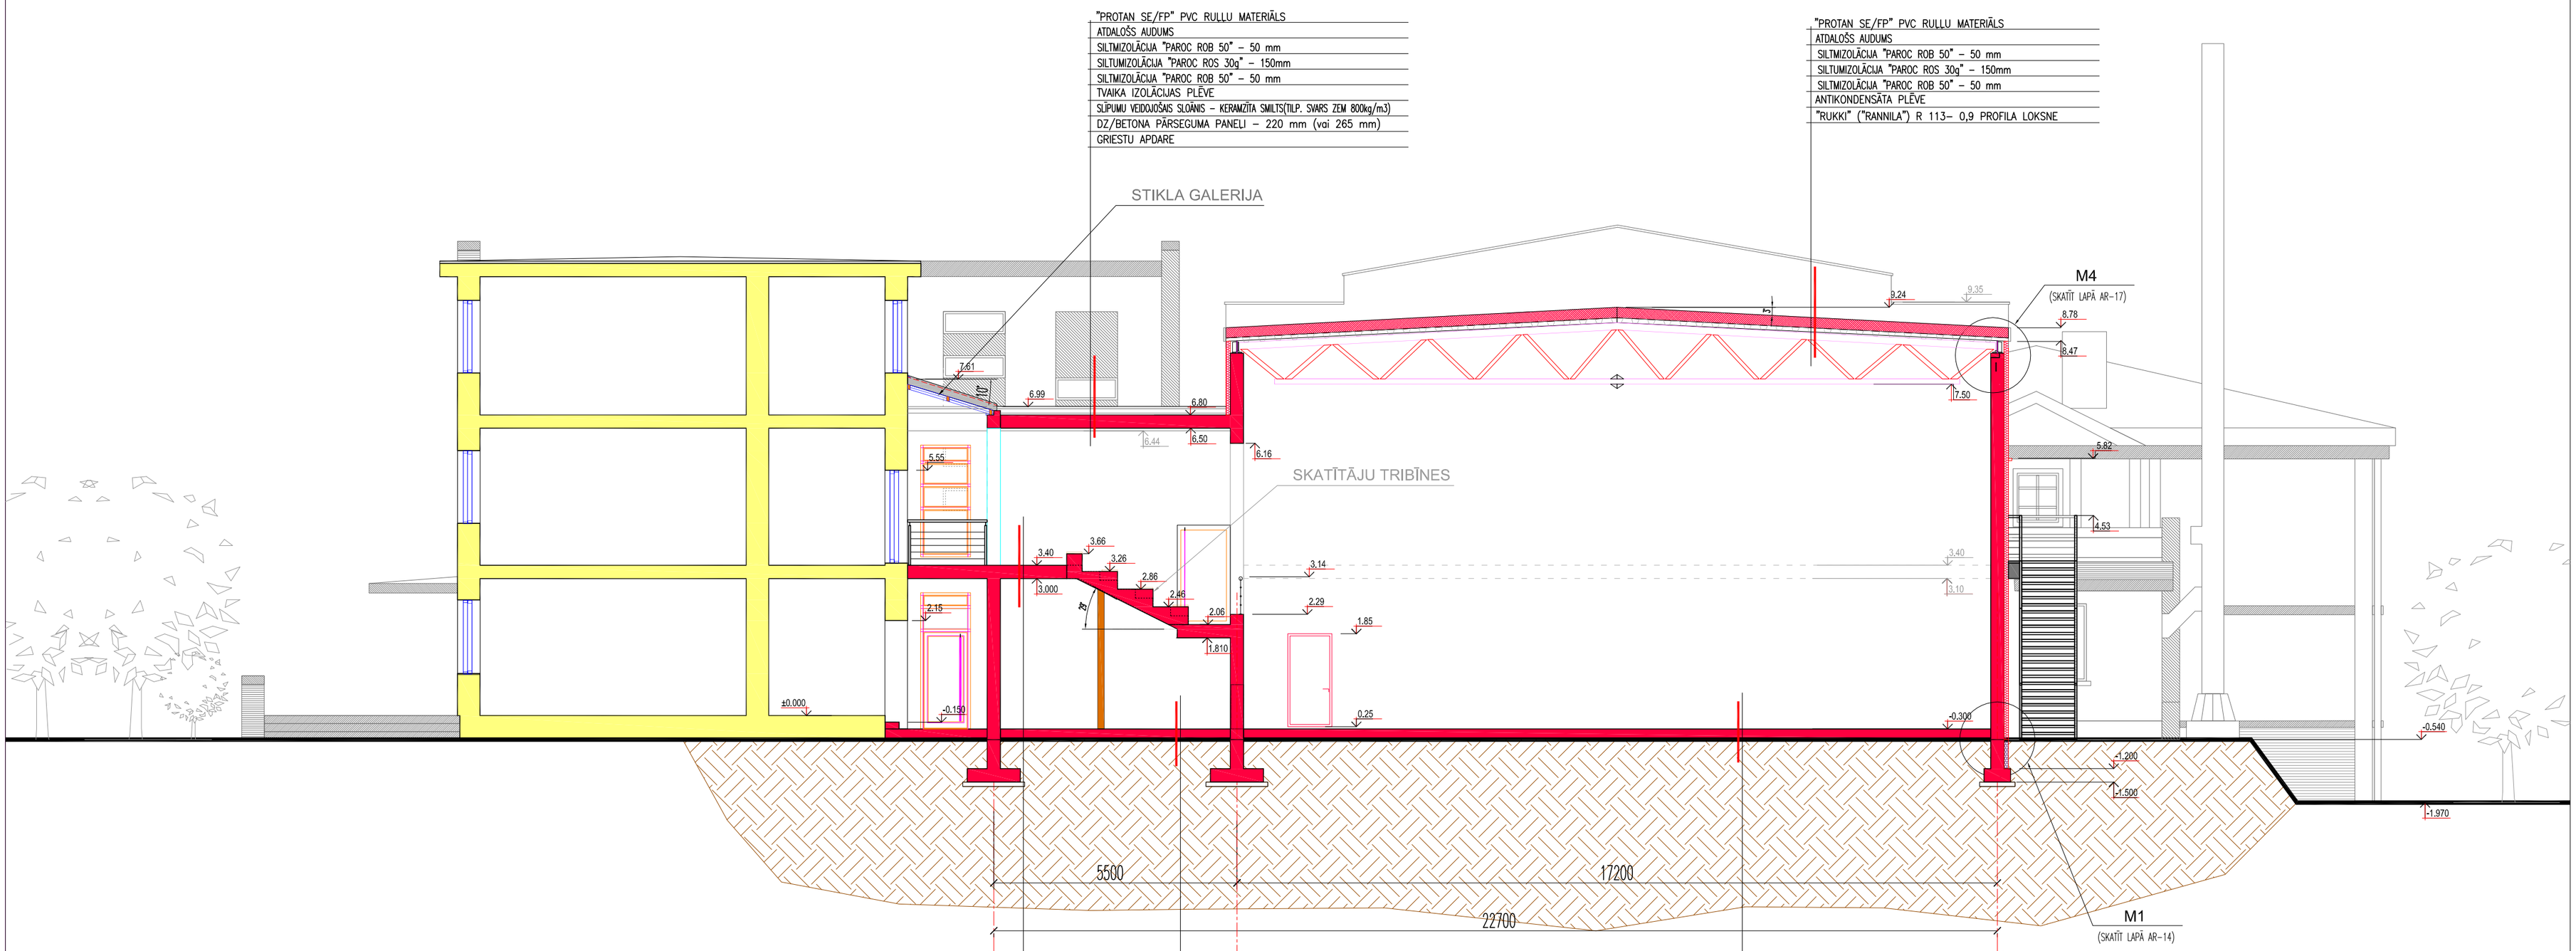

GRĪDAS SEGUMS LINOLEJS (sk.G–2ax) – 10 mm
STIEGROTS BETONA SLĀNIS AR IESTRĀDĀTU SILTĀS GRĪDAS KONTŪRU – 60 mm
SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC GRS 20" – 50 mm
TVAIKIZOLĀCIJA
DZ/BET PĀRSEGUMA PANELI – 220 mm
GRIESTU APDARE

GRĪDAS SEGUMS – LINOLEJS (sk.G–2b) – 10 mm
STIEGROTS BETONA SLĀNIS AR IESTRĀDĀTU SILTĀS GRĪDAS KONTŪRU – 150 mm
SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC GRS 20" – 100 mm
HIDROIZOLĀCIJA (CELTNIECĪBAS PLĒVE– 0.2 mm)
BETONA SAGATAVOŠANAS KĀRTA – 50 mm
BLIETĒTAS ŠĶEMBAS
NOBLĪVĒTĀ GRUNTS

GRĪDAS SEGUMS – "grabo sport" Supreme 67 (sk.G–5) – 6.7 mm
Spor Tec Lino – 6 mm
STIEGROTS BETONA SLĀNIS AR IESTRĀDĀTU SILTĀS GRĪDAS KONTŪRU – 150 mm
SILTUMIZOLĀCIJA "PAROC GRS 20" – 100 mm
HIDROIZOLĀCIJA (CELTNIECĪBAS PLĒVE– 0.2 mm)
BETONA SAGATAVOŠANAS KĀRTA – 50 mm
BLIETĒTAS ŠĶEMBAS
NOBLĪVĒTĀ GRUNTS

APZĪMĒJUMI:

- ESOŠĀ SKOLAS ĒKA
- PROJEKTĒJAMĀ PIEBŪVE

PIEZĪMES:

1 VISI IZMĒRI DOTI mm
2 PROJEKTĒJAMĀ AUGSTUMA ATZĪME ±0,00 m IR 8.85 m
3 KONSTRUKCIJU DETALIZĀCIJAS SKATĪT "BK" SADAĻĀ

projektu biroja Grietēns un Kagainis
Cepļa 22 , Rīga LV-1004
Tel: 67381950, Fakss: 67392313
E-pasts: vents@rmf.rtu.lv
E-pasts: grietensuldis@gmail.lv

pasūtītājs:	JAUNSVIRLAUKAS PAGASTA PADOME	JAUNSVIRLAUKAS PAMATSKOLAS REKONSTRUKCIJA (SPORTA ZĀĻES PIEBŪVE)	TP
B.P.D.V.	VENTS GRIETĒNS	JELGAVAS RAJONS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, "STALĢENES PAMATSKOLA"	Tehniskais projekts
arhitekts:	VENTS GRIETĒNS	GRIEZUMS 1-1	M 1:100
izstrādāja:	ULDIS GRIETĒNS		lapa: AR - 08
01.11.2012		AP-02.2008/V	lapas: