Mh 1:500
Mv 1:100

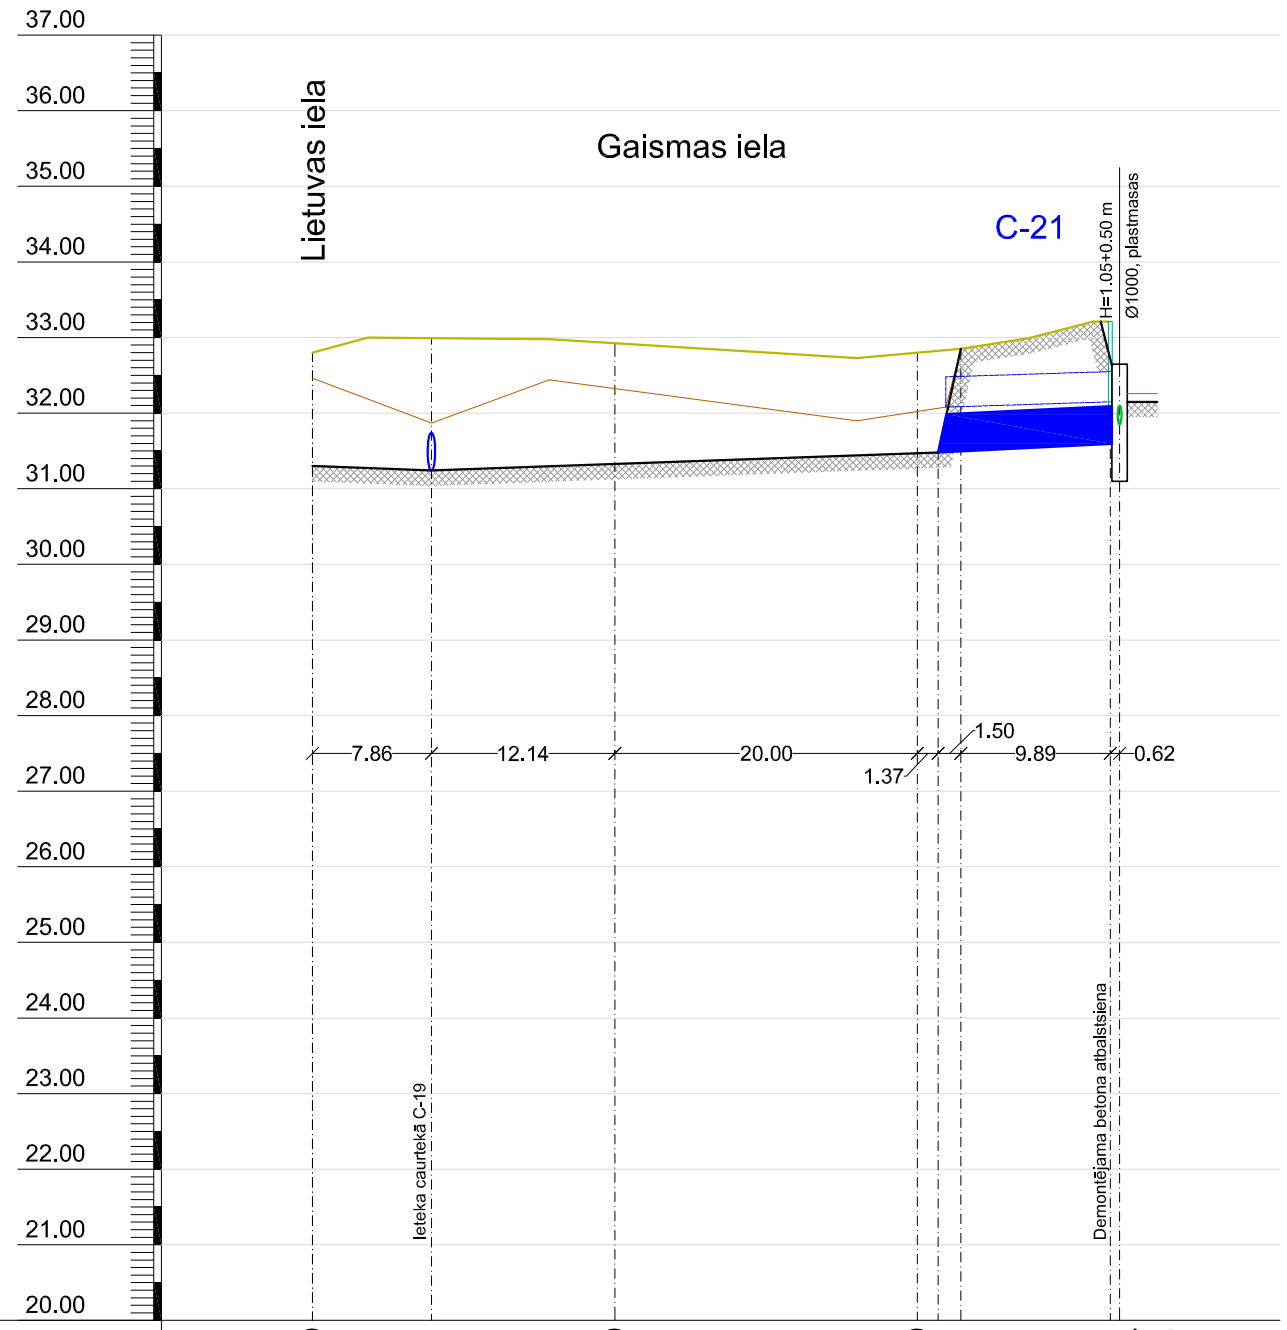

Piketi	00/00		00/20		00/40		00/53.37 (LKT-1)
Attālumi		20.00		20.00		13.37	
Zemes virsmas atzīmes	32.80	32.73	32.93		32.80	32.82	33.21
Dibena atzīmes	32.46	31.87	32.32		32.02	32.06	32.26
Esošais dziļums	0.34	0.86	1.06		0.78	0.76	0.95
Projektētās dibena atzīmes	31.30	31.24	31.33		31.48	31.48	32.15
Projektētais dziļums	1.50	1.49	1.60		1.32	1.34	1.06
Cauruļvada materiāls, diametrs		0.6m; m=1			PP Ø500, SN8		
Posma garums / Slīpums	i=0.0076 L=7.86		i=0.0107	L=22.51			i=0.01 L=12.00

Apzīmējumi

- projektētā lietus ūdens kanalizācija
- esoša lietus ūdens kanalizācija
- esoša sadzīves noteķūdeņu pašteces kanalizācija
- esošs ūdensvads
- esošs zema spiediena gāzes vads
- esošs zemsprieguma elektrības kabelis
- esošs augstsprieguma elektrības kabelis
- esošs apgaismes kabelis
- esošs sakaru kabelis
- esoša sakaru kanalizācija
- esošā zemes virsma
- esošā grāvja gultne
- esoša caurteka
- projektētā grāvja gultne
- projektētā caurteka

Piezīmes:

1. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
2. Pirms darbu uzsākšanas precizējami LKT tīklu pievienojumi un izbūves dziļumi.
3. Lielumi, kas apzīmēti ar "*", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.
4. Ģeotehniskos griezumus un urbumu izvietojumu skatīt projekta daļā - Ģeotehniskā izpēte.
5. Elektrības un sakaru kabeļi - apmēram 0.7 - 1.0 m no zemes virsmas.
6. Elektrības un sakaru kabeļi, krustojumos ar projektētajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem, iebūvējami divdaļīgajā aizsargcaurulē Ø110 mm.

Apzīmējumi ģeotehniskajos griezumos

Tehnogēnās gruntis

- (2) Augsne
- (1m) Uzbērums - mālains
- (1") Uzbērums - sablīvēts/sagulējies

Dabīgā saguluma gruntis gruntis

- (15) Smilšmāls
- (18) Mālsmilts ar granti un oļiem, plasiska (morēna)
- (18) Mālsmilts ar granti un oļiem, plasiska (morēna)

Smilšaino un uzbērto grunšu blīvuma rādītāji:

3	irdens (nesablīvēts)
2	vidēji blīvs (sablīvēts
1	blīvs

Mālaino grunšu konsistence:

7	Plūstoša
6	Plūstoši plastiska
5	Plastiska
4	Mīksti plastiska
3	Sīksti plastiska
2	Puscieta
1	Cieta

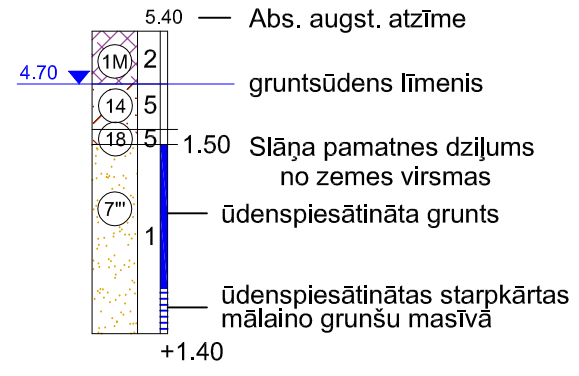

firma L4
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība

OBJEKTS: Elejas ciema lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcija

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.v.	J.Voicehovičs		09.2013
Izstrādāja	R.Vilkauša		09.2013

Inženierrisinājumu daļa: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli

Lapas nosaukums: Ielas grāvja garenprofili SN-1 Gaismas iela

Līguma Nr.: JNP/5-34.3/13/165 2013-Jelg/998-19

Mērogs: h 1:500; v 1:100

Stadija	Lapa/Lapas	Ras. Nr.
TP		LKT-20