


2.STĀVA ROZEŠU UN SPĒKA TĪKLU PLĀNS.

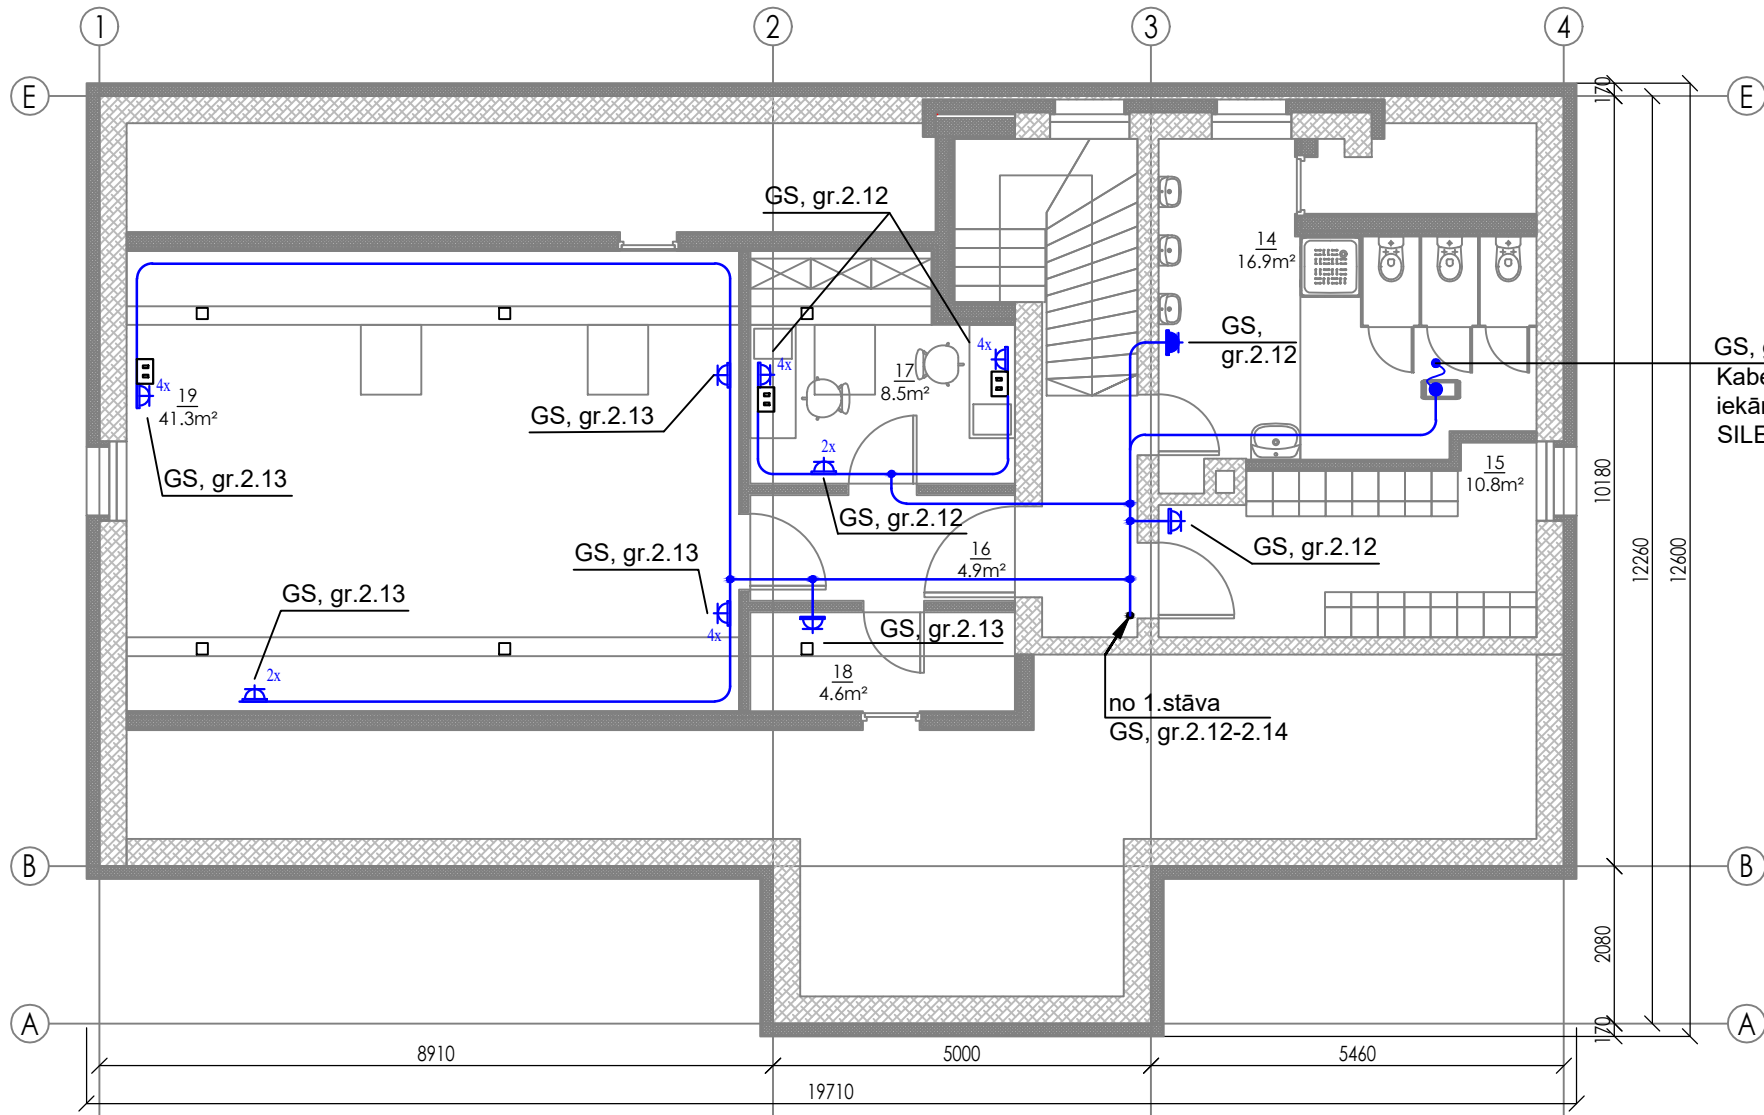

TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Telpas Nr.	Nosaukums	Platība m²
14	Tualete	16.9
15	Garderobe	10.8
16	Gaitenis	4.9
17	Metodikas kabinets	8.5
18	Palīgtelpa	4.6
19	Nodarbību telpa	41.3
Kopā		87.0

GS, gr.2.14
Kabeļa izvads , 230V, 50W; 0,22 A, iekārta (N-4 TD-500/150-160 SILENT) novietota pie griestiem

PIEZĪMES:

1. Spriegums tīklā 230/400V; TN-C-S sistēma (neitrāle un aizsardzības zemēšanas vadītājs ir savienoti kopā ievadsadalē). Elektroiekārtas metāliskos korpusus savienot ar PE kopnēm ar atsevišķu (dzeltenī-zaļu) dzīslu.
2. Grupu tīklu izpildīt ar kabeļiem Cu kabeļiem.
3. Visu kabeļu instalāciju veikt slēpti sienās (zem apmetuma vai režģpša), gofrētās PVC caurulēs. Caurules Ø un kabeļu izlikšanas ceļus precizēt montāžas laikā.
4. Rozešu izvietojumu precizēt pirms visu iekārtu un mēbeļu uzstādīšanas, pēc pasūtītāja norādem.
5. Kabeļu stāvvada vietas precizēt pirms izbūves.
6. Ievērot projektā paredzēto grupu sadalījumu.
7. Rozetes montēt 1.8m augstuma no grīdas (izņemot vietas, kur h ir norādīts), vai pēc pasūtītāja norādēm.
8. Kabeļiem šķērsojot stāvu pārsedzes vai ugunsdrošās sienas, paredzēt aizsargcaurules ar ugunsdrošo blīvējumu.

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI:

	Projektējamā sadale
	Interneta rozete
	Kontaktligzdu skaits blokā Kontaktligzda 16A; 230V; IP20 ar zemējumu (ar bērnu aizsardzību un vāku)
	Kontaktligzda 16A; 230V; IP44 ar zemējumu (ar bērnu aizsardzību un vāku)
	Projektējamais 1 f. el. izvads
	Kabeļu stāvvads (no tekošā stāva uz augstāko stāvu)
	Kabeļu stāvvads (uz tekošu stāvu no zemāka stāva)

Projektētājs: SIA "Livland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010, Tālrunis: 26574346; info@livland.lv				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads		
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Objekts: Energoefektivitātes paaugstināšana Kalnciema vidusskolas PII filiālē (CELnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads)	Stadija	Lapa
Būvpr.d.vad.	D.Žuravikins		01.11.2016.		BP	EL-5
Projektēja	T.Sturme		01.11.2016.	Rasējums: 2. stāva rozešu un spēka tīklu plāns		Pasūtījuma Nr.JNP/5-34.3/16/135
				Arh. Nr.		