


Jaunā korpusa asis 5-7; B-C 3. stāva elektriskā apgaismojuma plāns M 1:100

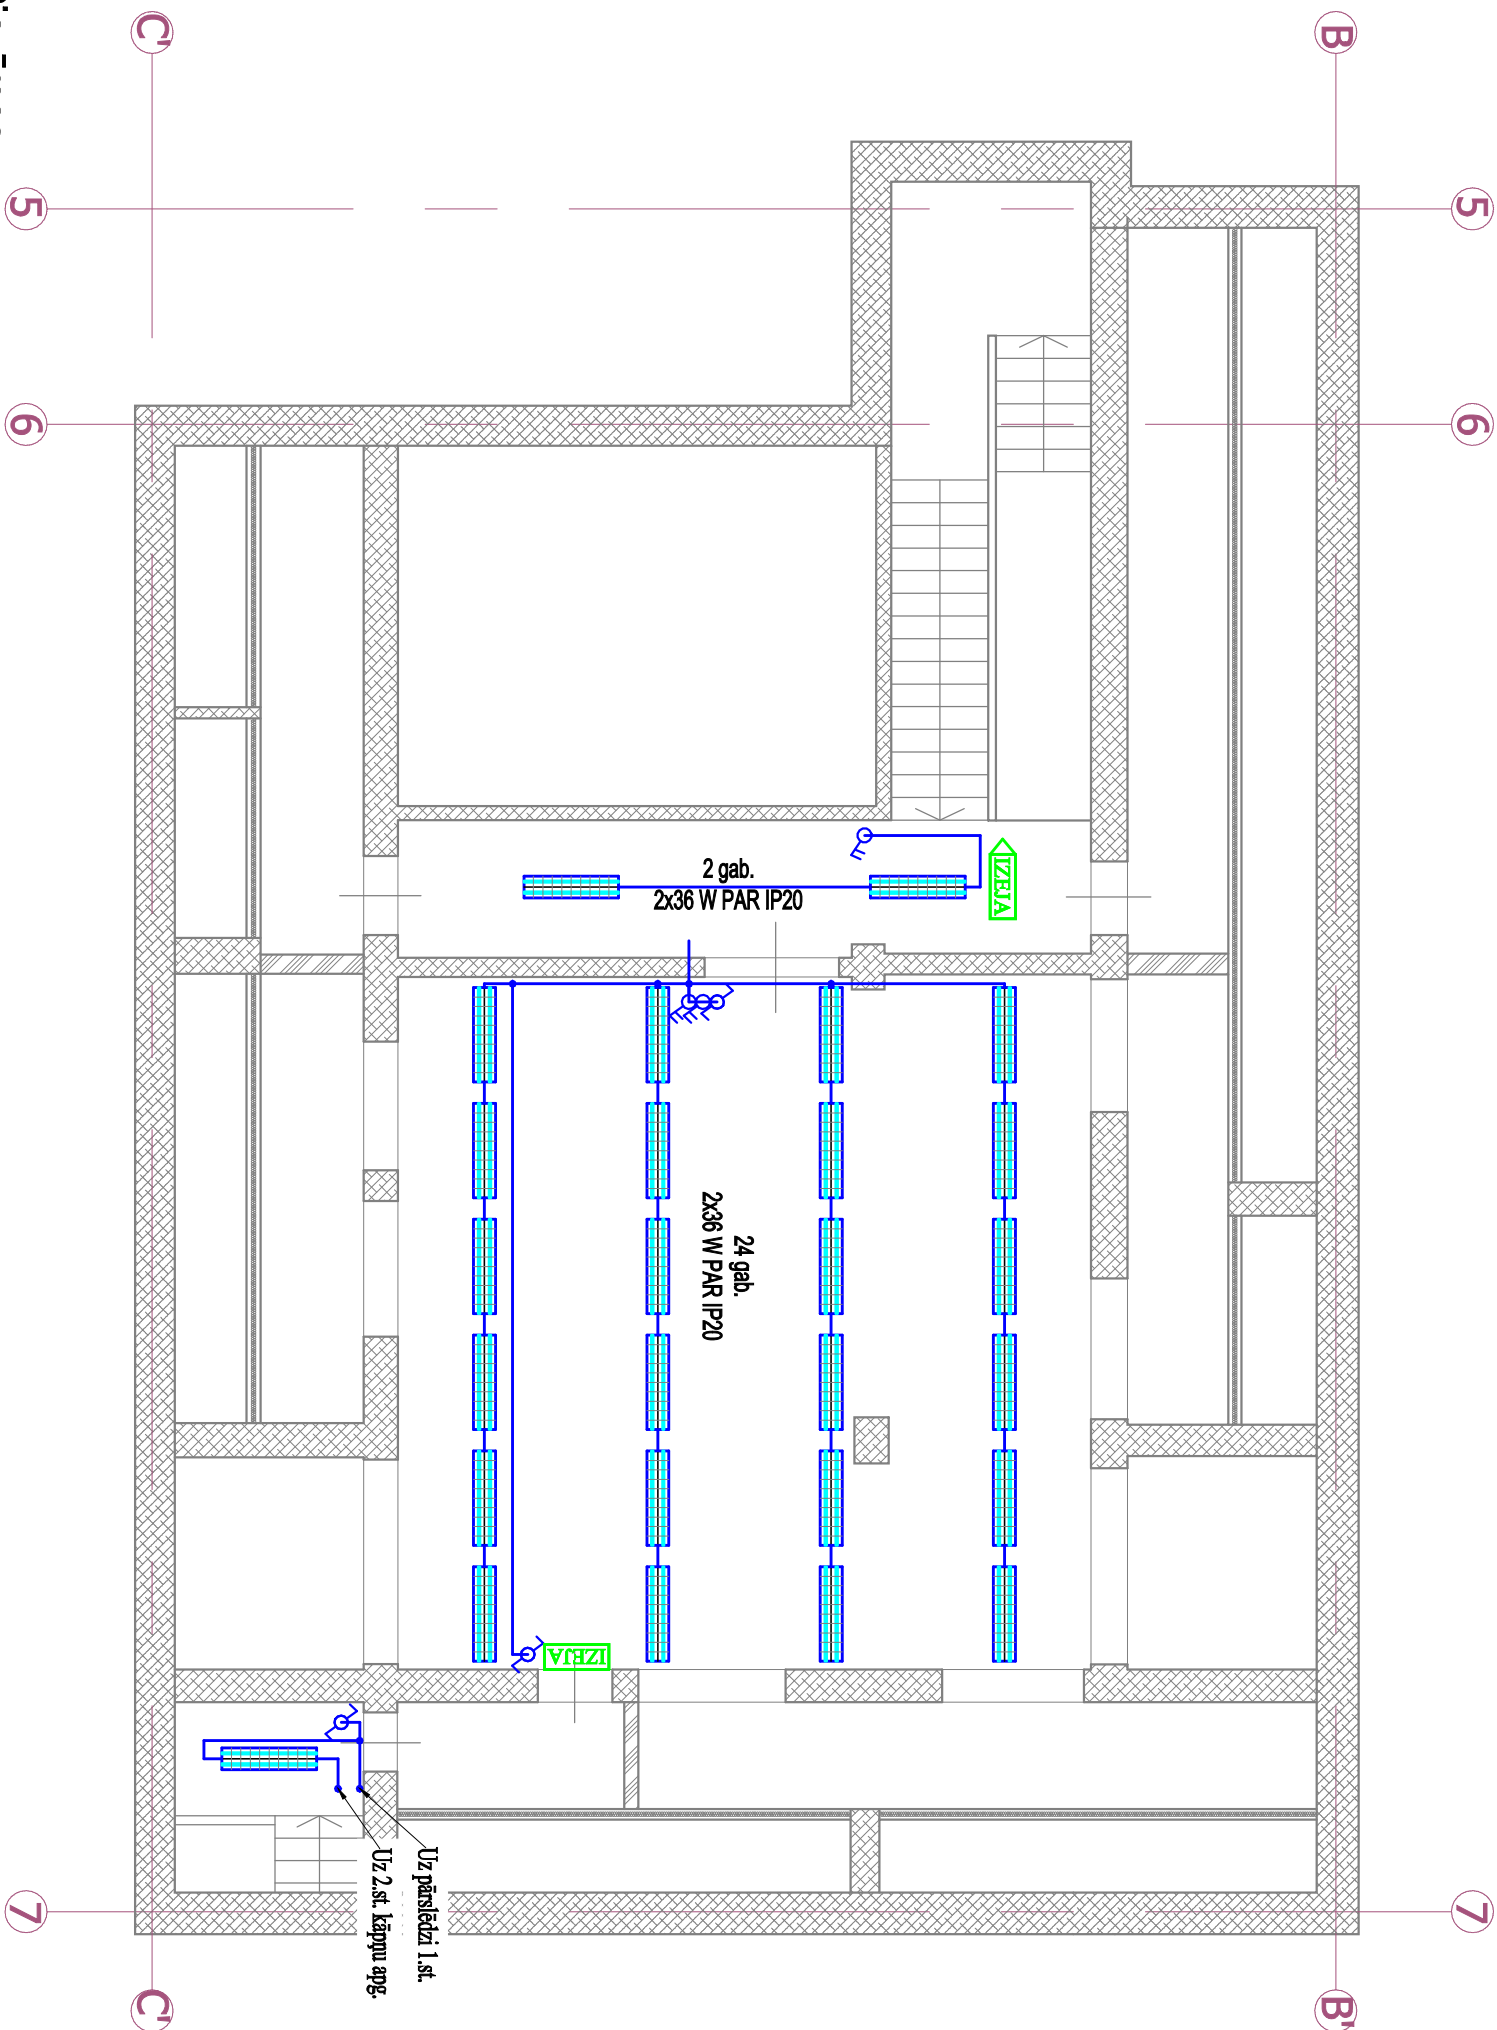

Piezīmes:

1. Norādītās vietās izbūvēt jaunus gaismekļus.
2. Gaismekļu tips (virsapmetuma vai zemapmetuma) norādīts pēc projektēšanas brīža ēkas esošā stāvokļa.
3. Kabelus iestrādāt zem apmetuma, režģīša, piekariem griešiem.
4. Slēdzus montēt zemapmetuma izpildījumā.
4. Slēdžu montēt ≈ 1,8m no grīdas.
6. Slēdžu vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojumam un durvju vēršanas virzienam.
7. Kabelu trases norādītas shematiski precizēt būvniecības laikā.
8. Avārijas moduļu pieslēgumi plānā nav norādīti pieslēgt pie tuvākās grupu sadalnes.
9. Plānā ar piezīmēm norādīts, kurās telpās tiek saglabātā esošā elektroinstalācija.
10. Esošos plafonos nomainīt kvēlspuldzes pret ekonomiskām, skatīt plāna piezīmēs.

| AMATS                                                                   | VĀRDS, UZVĀRDS      | PARAKSTS        | DAT.     | PASŪTTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība<br>Reģ. Nr. LV9009118031<br>Past. iela 37, Jelgava LV-3001 |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|                                                                         | Būvproj. sad. vad.: | Mārtiņš Liberts | 24/10/12 | OBJEKTS: Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāle                                               |       |          |
|                                                                         |                     |                 |          | Sākšanas iela 47-12, Jelgava LV-3007                                                             |       |          |
|                                                                         |                     |                 |          | SERTIFIKĀTA NR. 70-2472                                                                          |       |          |
| ADRESE: "Lielvircavas pirmskola", Lielvircavas pagasts, Jelgavas novads |                     |                 |          | RĀSĒJUMA NOSAUKUMS:                                                                              |       |          |
|                                                                         |                     |                 |          | Jaunā korpusa asis 5-7; B-C                                                                      |       |          |
|                                                                         |                     |                 |          | 3. stāva elektriskā apgaismojuma plāns M 1:100                                                   |       |          |
| FALLS: Lielvircava                                                      |                     |                 |          | STADIJA                                                                                          | TP    | MARKA EL |
|                                                                         |                     |                 |          | LAPA                                                                                             | EL-3  |          |
|                                                                         |                     |                 |          | MĒROGS:                                                                                          | 1:100 |          |