


Jaunā korpusa asīs 6-8; B-C 1. stāva elektriskā spēka plāns M 1:100

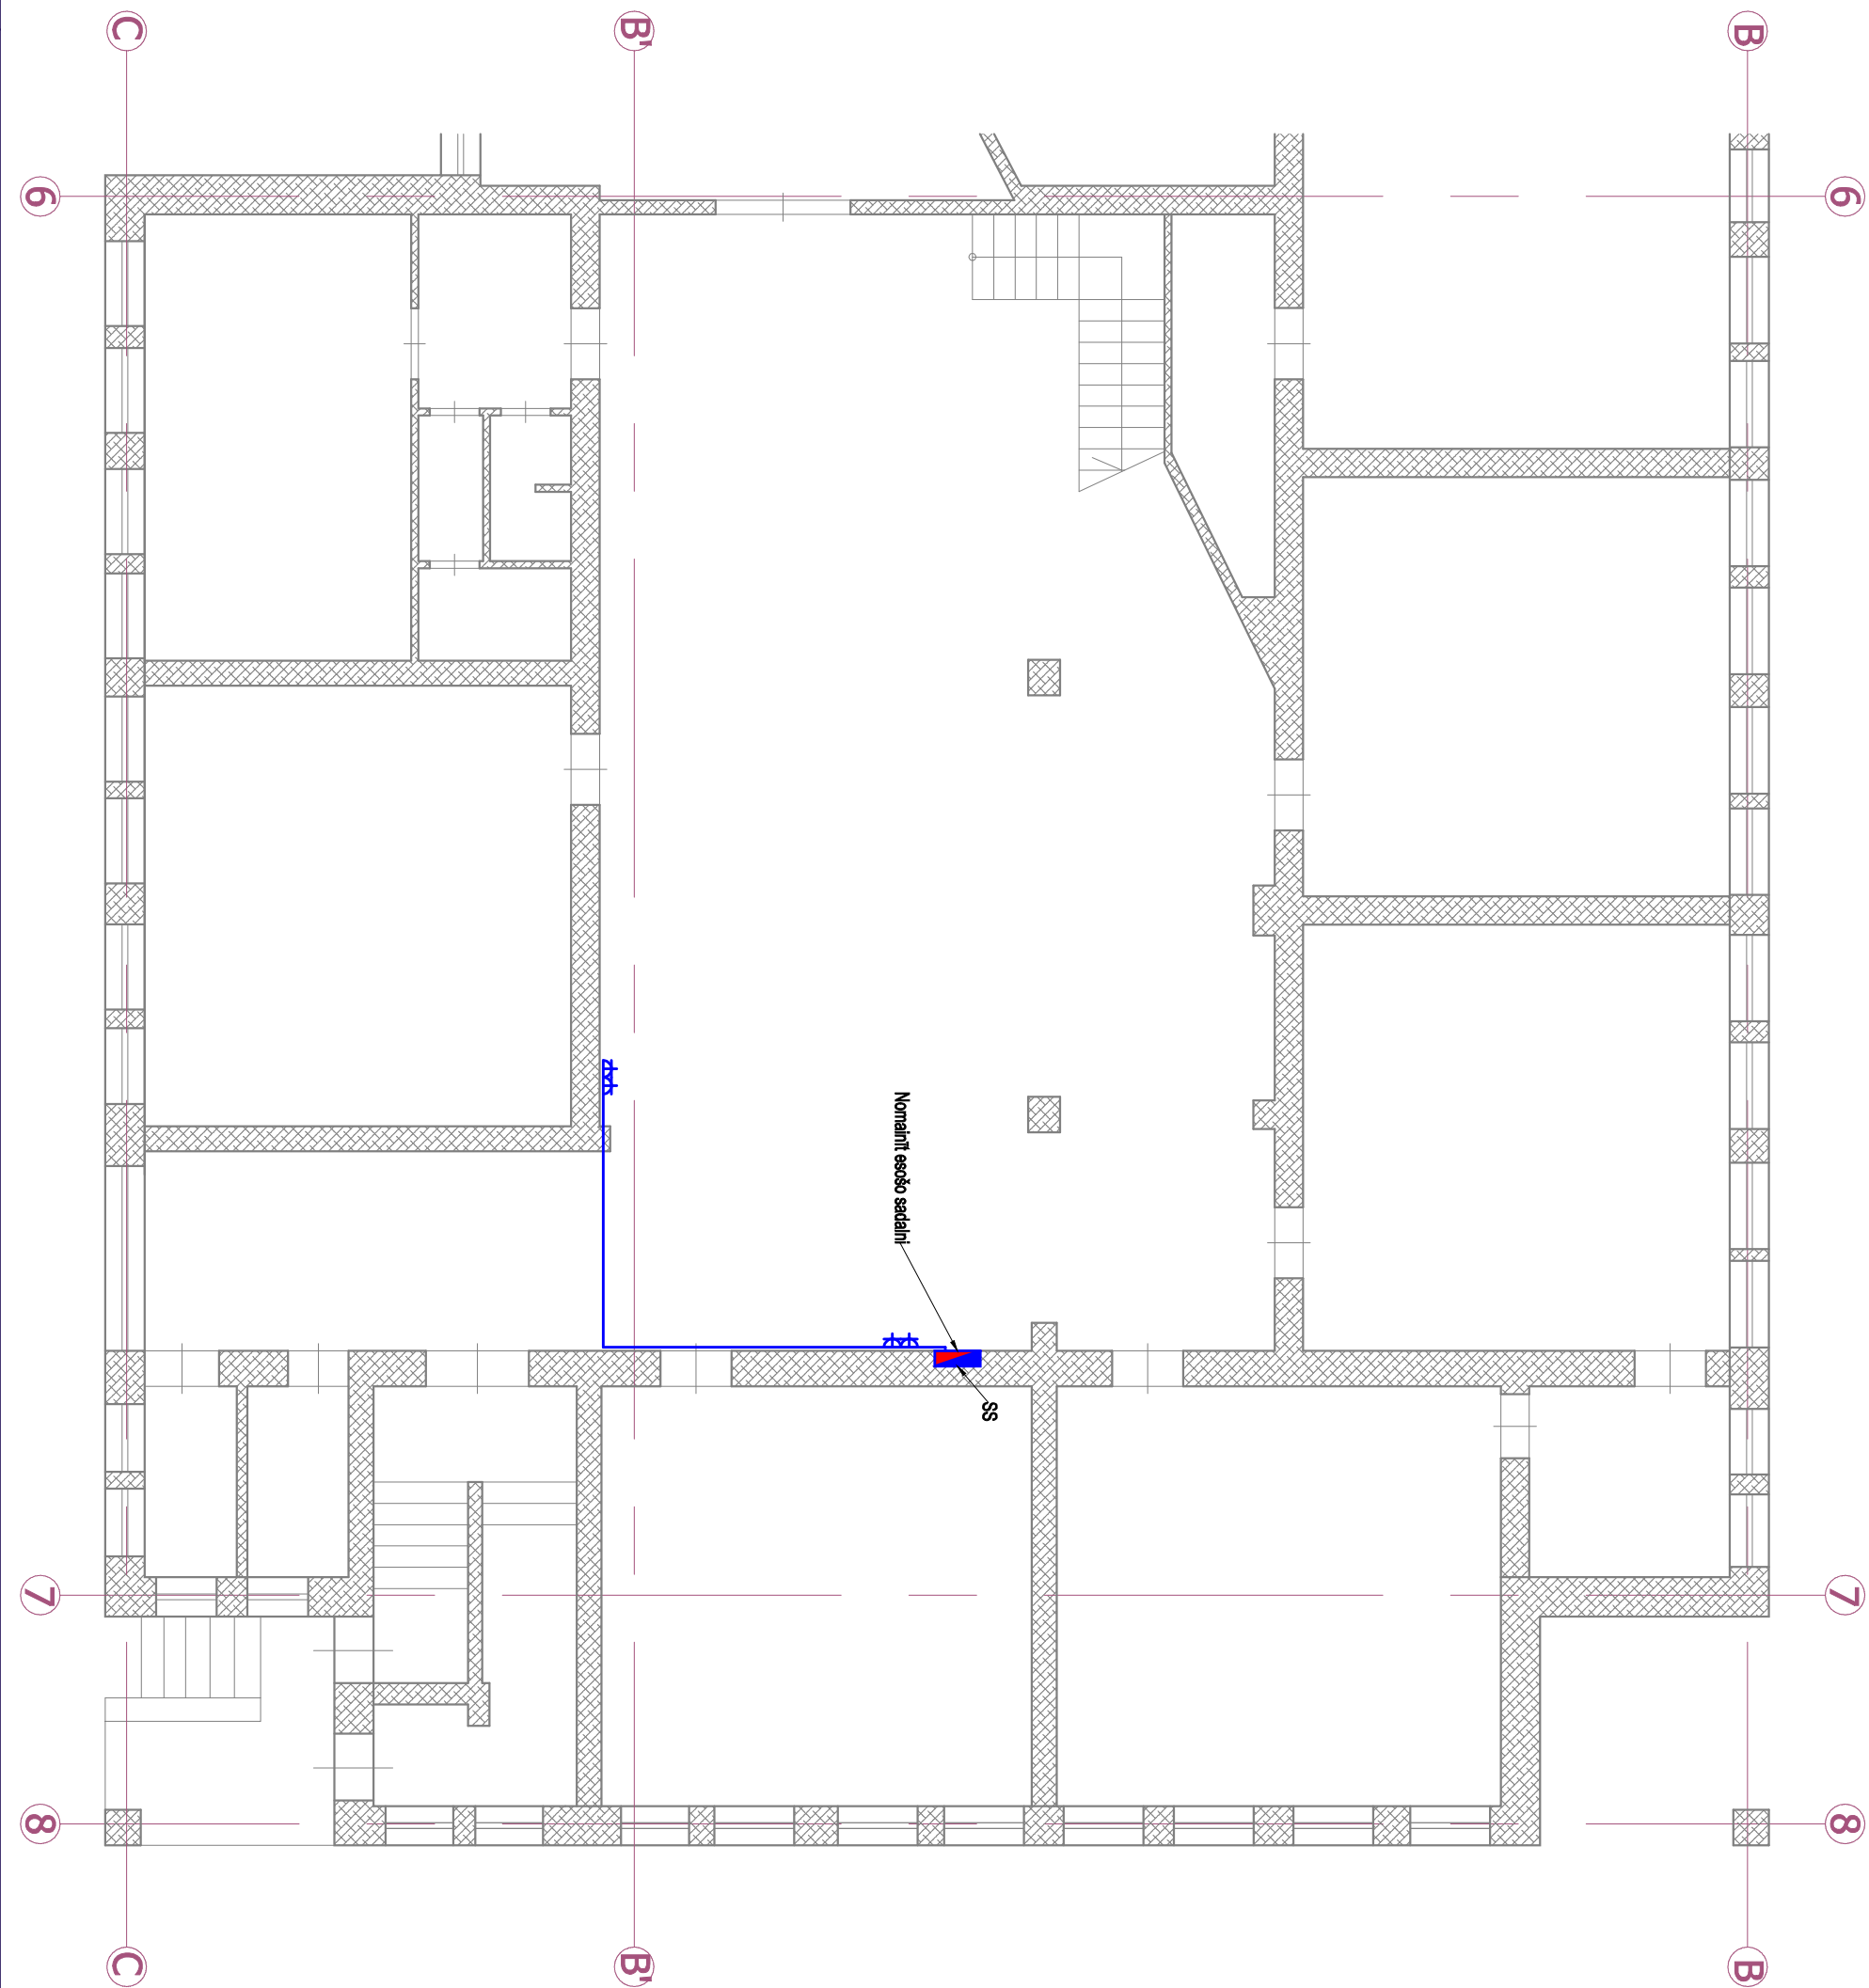

⚡ Kontakligzda Z/A ar zemējuma spaili 230V 16A IP20

🔌 Gurpu sadalīne Z/A IP 20

Piezīmes:

- Nomainīt 1. stāva spēka un apgaismojuma sadalīni.
- Uz jaunām sadalīnēm izbūvēt jaunus maģistrālos kabelus.
- Norādītās vietās izbūvēt spēka kontaktlīgzdas un iekārtu pievadus.
- Kontaktlīgzdu tips zemapneituma.
- Kabeļus iestrādāt zem apmetuma, režģīša, piekaramiem griestiem.
- Kontaktlīgzdas montēt zem apmetuma izpildījumā.
- Kontaktlīgzdas montēt $\approx 1,7$ m no grīdas, vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojuma un iekārtu izveidojumam.
- Kabeļu trases norādītas shematiski precizēt būvniecības laikā.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV9009118031 Past. iela 37, Jelgava LV-3001				Sastikmes iela 47-12, Jelgava LV-3007 SERIFIKĀTA NR. 70-2472	
Būvproj. sad. vad.:	Mārtiņš Līberts		24/10/12	OBJEKTS: Vīcavas vidusskolas Liepīcavas filiāle					
				ADRESE: "Liepīcavas pirmskola", Liepīcavas pagasts, Jelgavas novads					
	RASEJUMA NOSAUKUMS:			Jaunā korpusa asīs 6-8; B-C		STADIJA	TP	MARKA	EL
	1. stāva elektriskā spēka plāns M 1:100			FAL.S: Liepīcava		LAPA	EL-6		
						MĒROGS:	1:100		