ZEMES GABALA BILANCE

N.p.k.	Nosaukums	Platība,m²	%	Piezīmes
1	Apgūstamā teritorija	5595	100	
2	Apbūvētā platība	911.9	16.3	
3	Ceļi un laukumi	2530.75	45.2	
4	Pārējā platība	1346.2	38.5	

Darbu daudzums teritorijas labiekārtošanai.

Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums
Asfaltbetona iesegums	m²	1395.51
esošais	m²	1083
projektējamais	m²	312.51
Bruģa iesegums	m²	1135.24
proj. gājēju celiņiem (bruģakmens 80mm)	m²	795.66
proj. autostāvvietām (bruģakmens 80mm)	m²	339.58
esošais	m²	38.98
Betona apmales (100.30.15)	m	595.9
Betona apmales (100.20.6)	m	394.4
Zāliena platība	m²	1256

Griezums 1 - 1

bruģakmens	80
smilts	50
šķembas	150
dren.smilts	200

Griezums 2 - 2

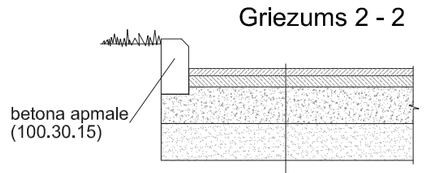

smalkgr.asfaltbetons ABT 16	40
rupjgr.asfaltbetons AG 22	60
šķembas (fr. 40 ... 70)	200
dren.smilts	300

Griezums 3 - 3

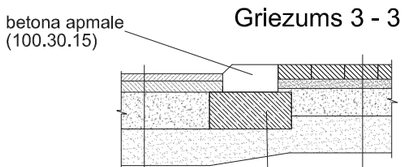

smalkgr.asfaltbetons ABT 16	40
rupjgr.asfaltbetons AG 22	60
šķembas (fr. 40 ... 70)	200
dren.smilts	300

bruģakmens	80
smilts	50
šķembas	150
dren.smilts	200

Ar pasūtītāju saskaņots:
Īpašuma adrese: Jelgavas iela 17, Līvbērze,
Līvbērzes pagasts, Jelgavas nov. (adrese)
5462 006 0387 (kad.Nr.)
Pasūtītājs: Līvbērzes pagasta pārvalde (vārds, uzvārds)
90009118031 (Reģ. Nr.)
(datums) (paraksts)

Šī būvprojekta ĢP daļas risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām
Būvprojekta daļas vadītājs: (vārds, uzvārds)
(sertifikāta nr.)
(datums) (paraksts)

				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība Līvbērzes pagasta pārvalde	Pasūt. Nr. 52/2013
				Objekts: Autostāvvietu rekonstrukcija Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pag. Jelgavas novads	Stadija: T.P. / Lapa: ĢP-2 / Lapu sk.
Izstrādāja	I. Brakanska			Autostāvvietas ģenerālplāns M 1:500	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773
Pārbaudīja	A. Ozols				
Proj.vad.	G. Beitiņš				