A - A



E - E
1:20

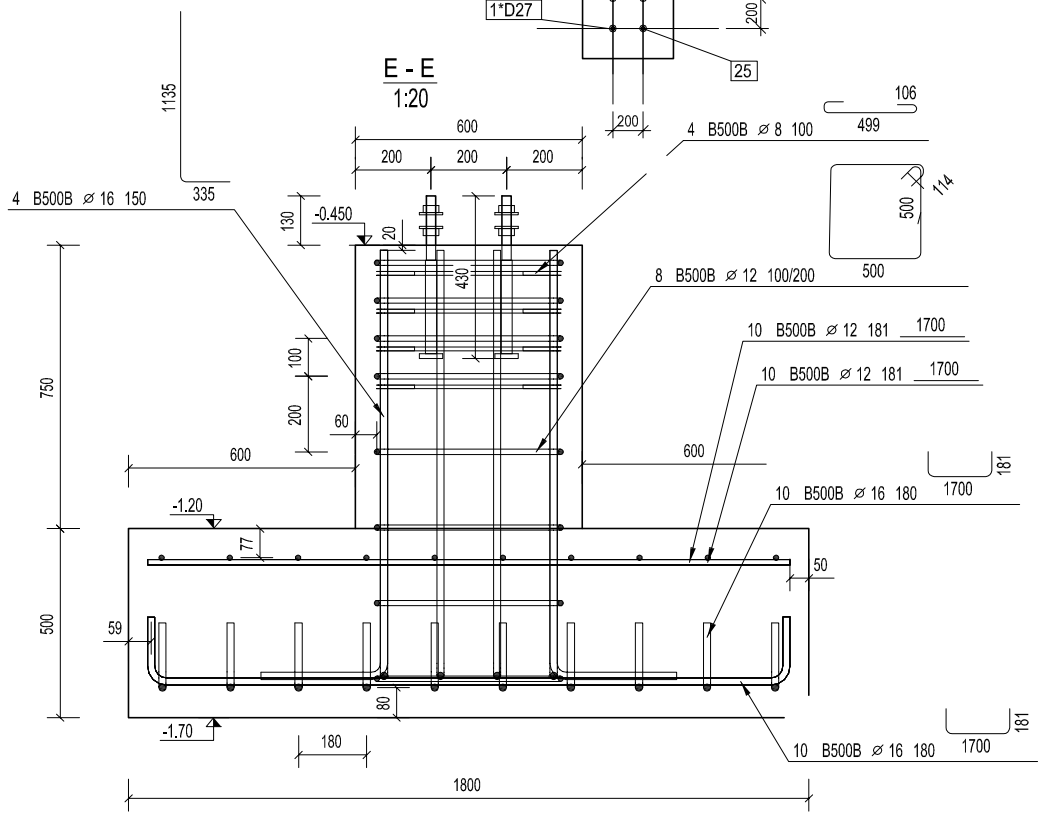

B - B
1:20 PAMATA APAKŠĒJAIS STIEGROJUMS

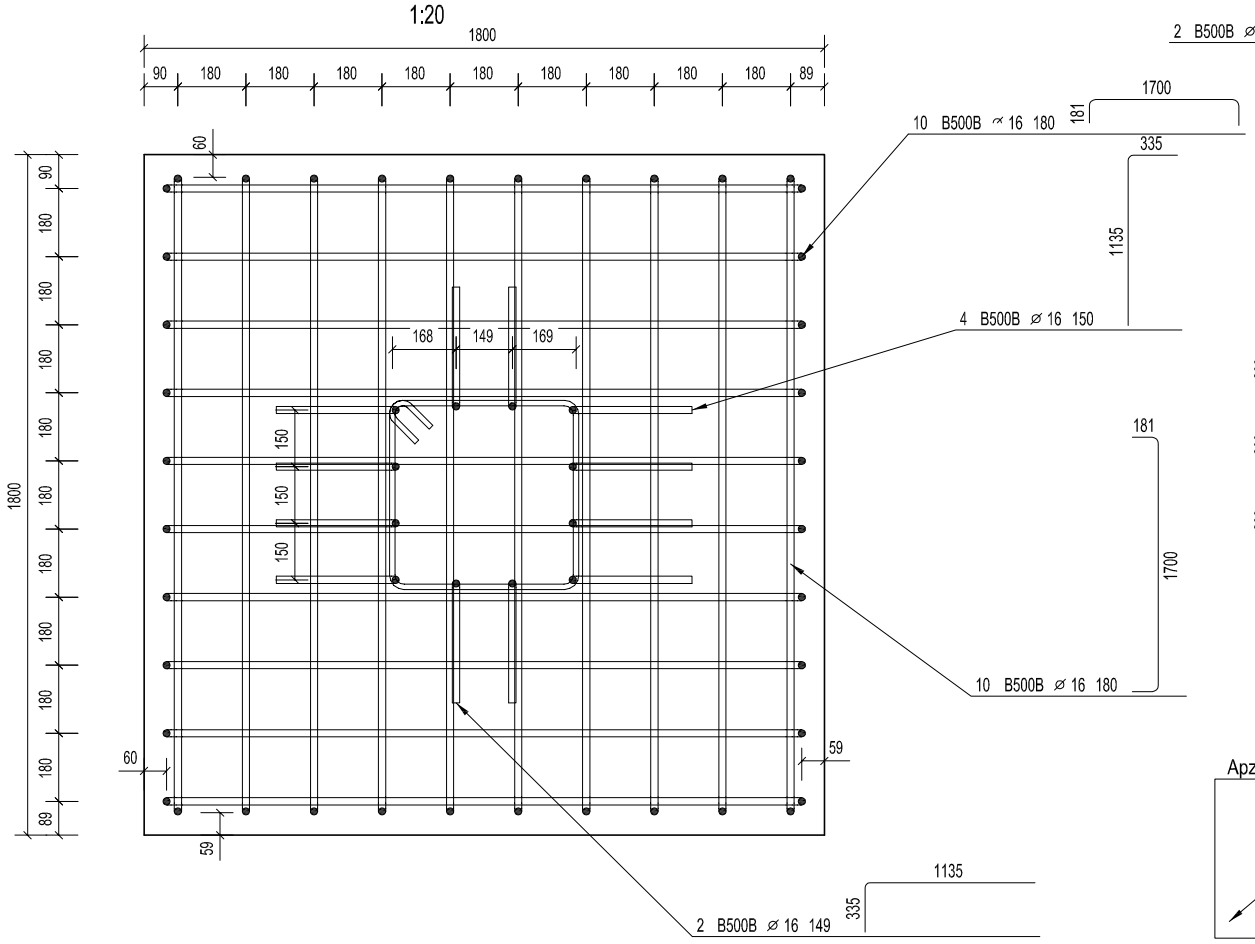

C - C
1:20 PAMATA AUGŠĒJAIS STIEGROJUMS

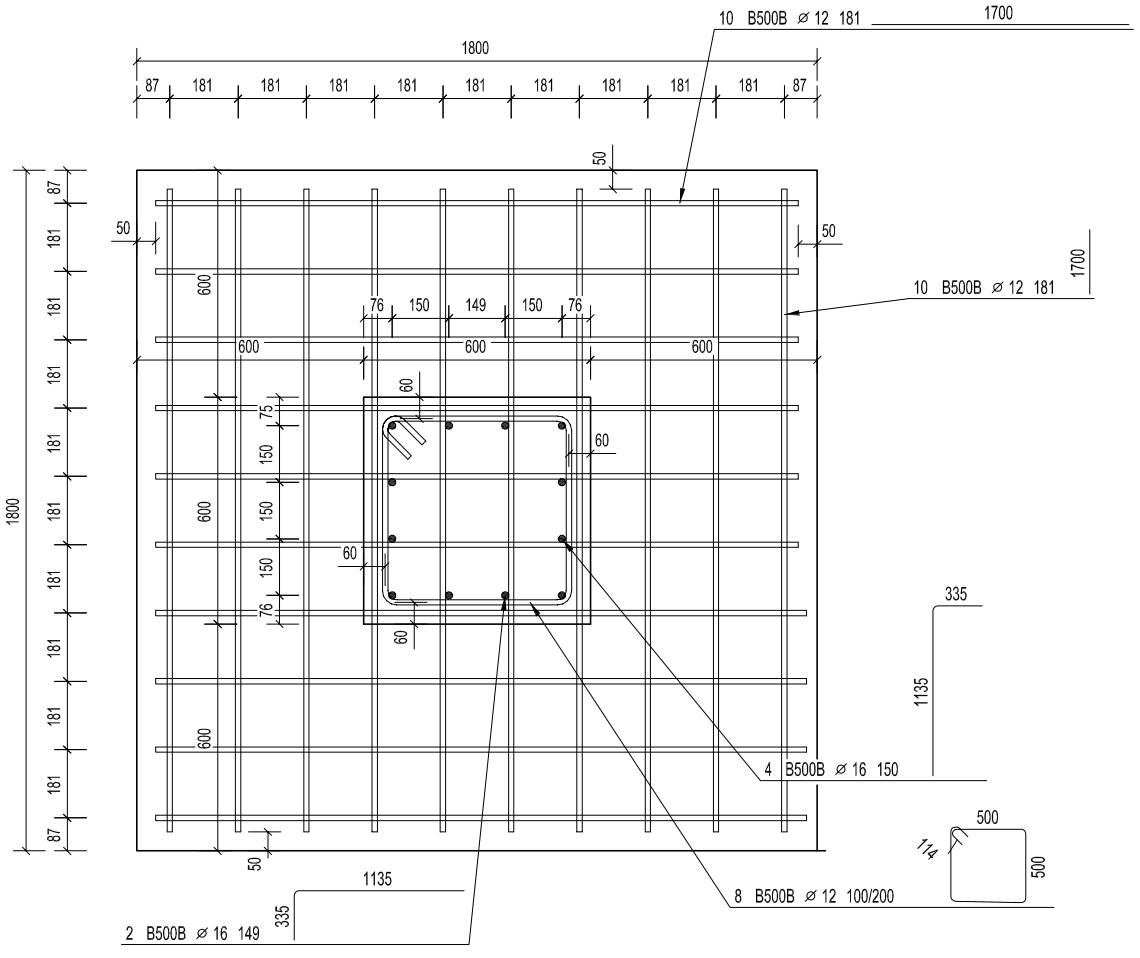

D - D
1:20

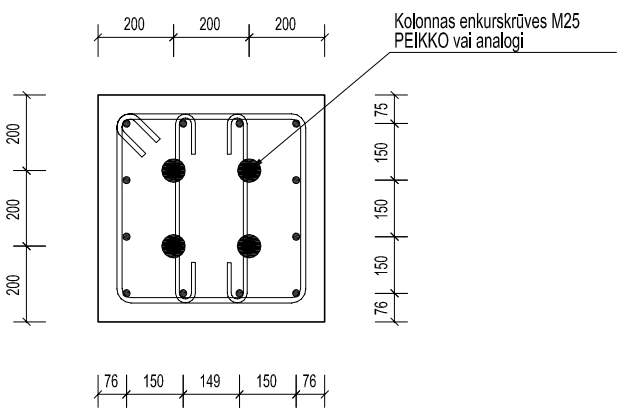

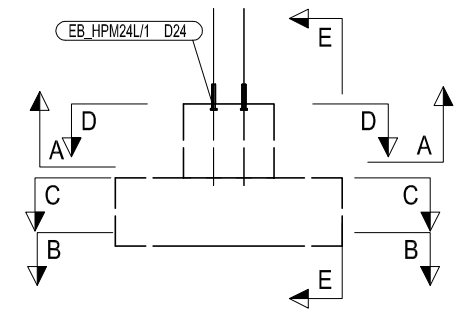

STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA PAMATAM

Poz	Diametrs	Skaits	Tērauds	Garums	Kg/gab.	Svars	Stiegras skice
71	12	8	B500B	2130	1.89	15.12	500 / 500 / 180
102	12	20	B500B	1700	1.51	30.2	1700
142	8	8	B500B	730	0.29	2.32	499 / 106
155	16	20	B500B	1980	3.13	62.6	1700 / 181
156	16	12	B500B	1430	2.26	27.12	1135 / 335

Kopējais stiegrojuma svars, kg	137,36	pamatu skaits: 10 gab.	Kopējais stiegrojuma svars	1373,6
Betons daudzums, m^3	2.06		Betons daudzums, m	20.60
Veidņi, m^2	5.4		Veidņi, m^2	54

N - N
1:20

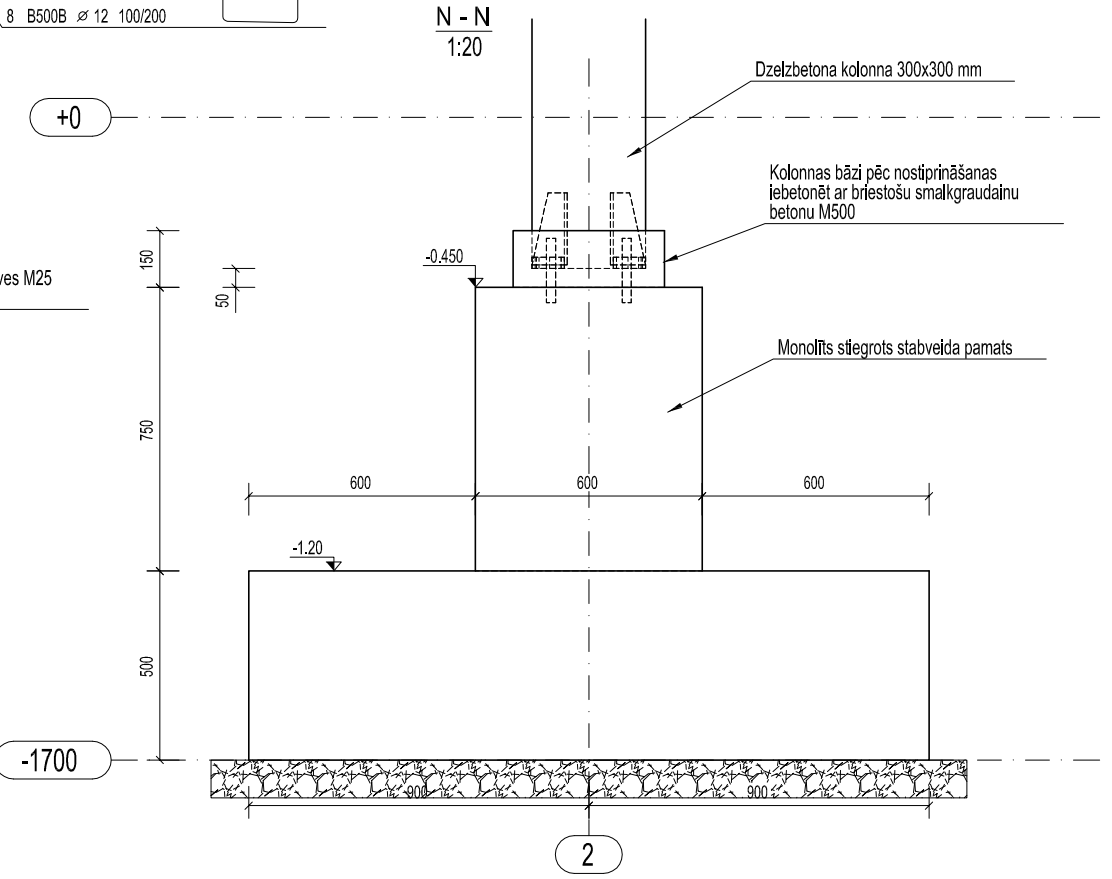

Apzīmējuma paskaidrojums



PIEZĪMES:

Pamatu konstrukcijas izbūvējamas no C20/25 klases betona.
Pamatu stiegrošanai paredzēts B500b klases tērauds. Stiegru karkasu montāžu veikt ar siešanas metodi.
Kolonas enkurus piesaistīt pie stiegrojuma. Enkuru izmēru izvietojuma nemainīgumam iespējama to izveide vienā blokā, kuru uzstādīt nepieciešamajā iebūves dziļumā.
Zem pamatiem izbūvējama sablietētu šķembu pamatne 100 mm biezumā.

				Jelgavas novada pašvaldība Svētes pagasta pārvalde	22 / 2013	
	Uzvārds	Paraksts	Datums	PASŪTĪTĀJS:	PASŪTĪJUMA NR.:	
Izstrādāja	M. Vutnāns			**Svētes pamatskolas pirmskolas izglītības iestāde** Vilces iela 6, Svēte,Jelgavas novads	Stadija: TP	Lapa: BK-3
Būvinž.	I. Brakanska			OBJEKTS:		
				STABVEIDA PAMATU STIEGROJUMS GRIEZUMI	M 1:50; 1:20	
				LAPAS SATURS:	SIA "NAMEJS PLUSS" K.Barona iela 17-1, Jelgava, LV3001, tālr./fakss.63025630 Vien.reģ.nr.: 43603024773	